

发送测量建立请求帧；其中，所述测量建立请求帧中携带两个连续感知测量事件发生的第一时间间隔信息；所述第一时间间隔信息指示以下至少一种：发生所述感知测量事件的第一时间间隔值；所述第一时间间隔值的最大值；所述第一时间间隔值的最小值

101

图 1

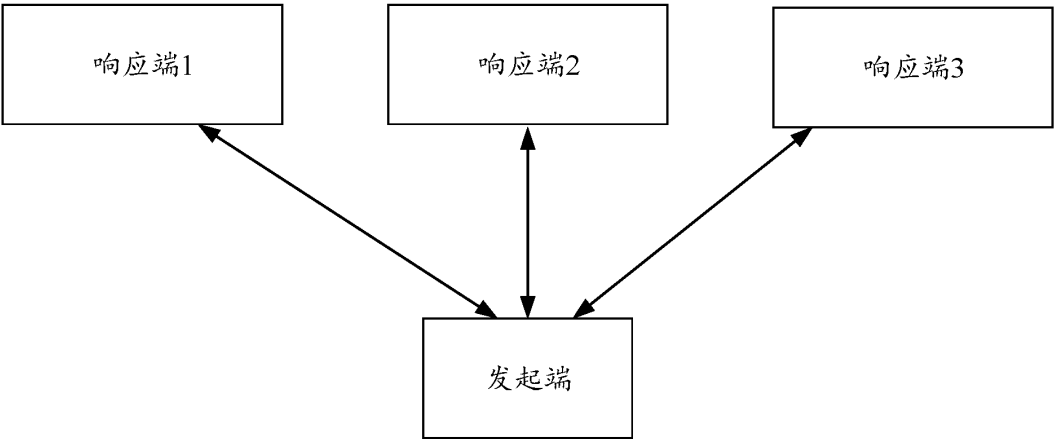


图 2

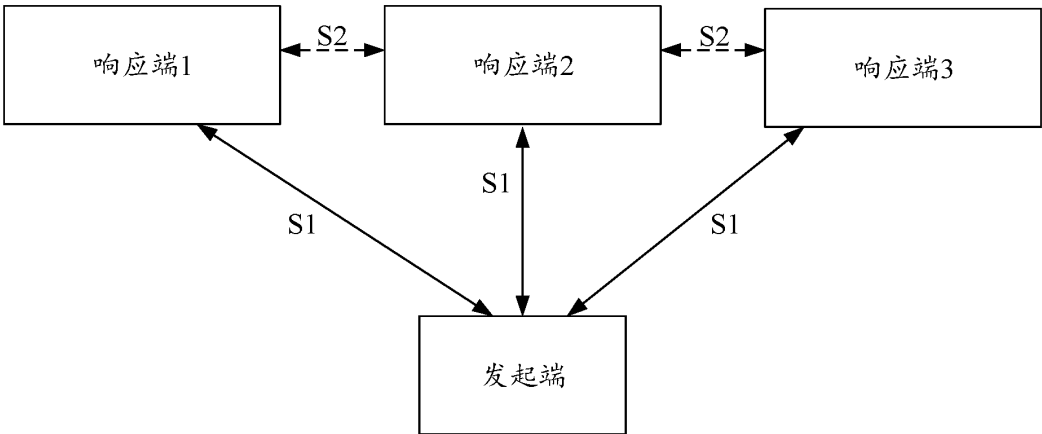


图 3

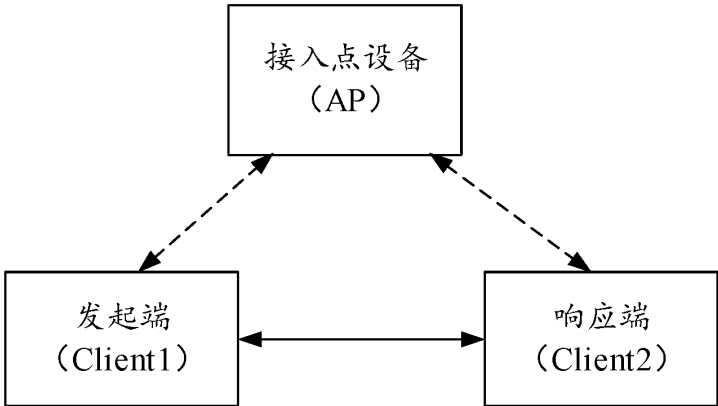


图 4

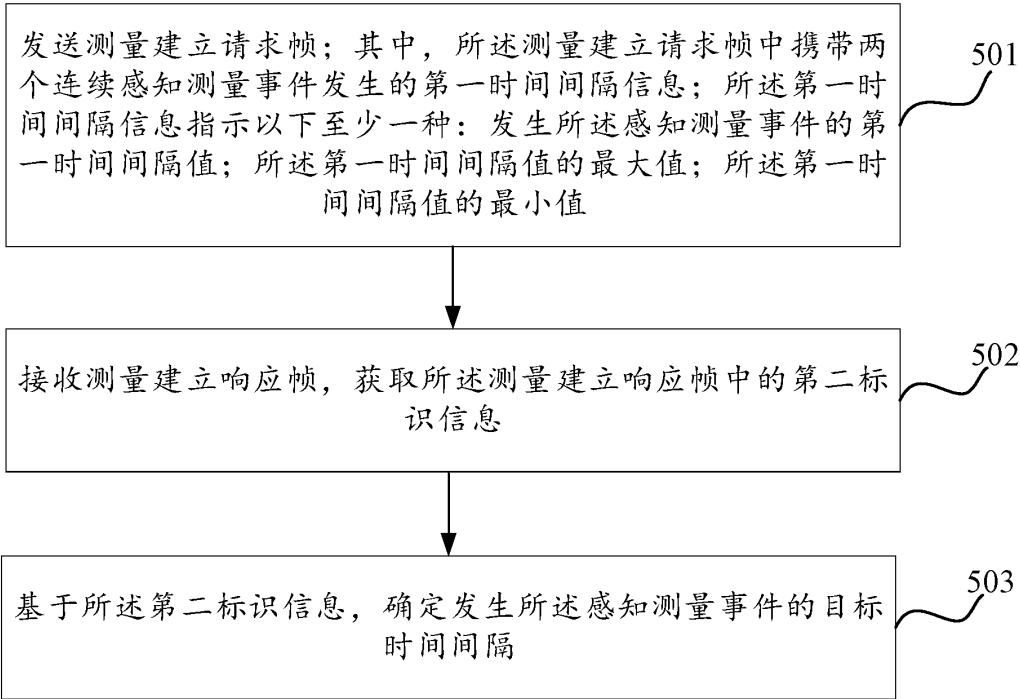


图 5

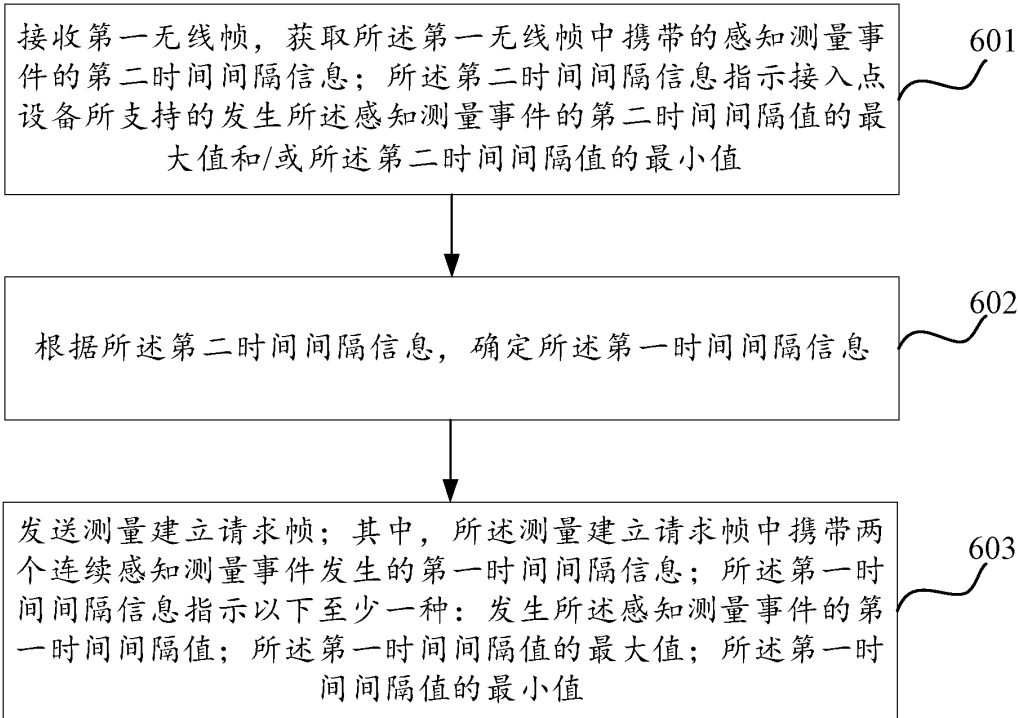


图 6

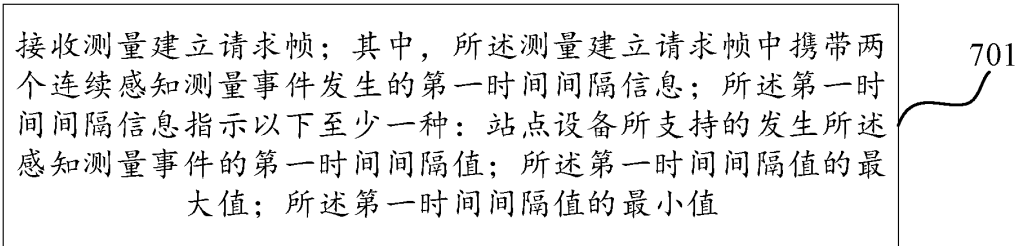


图 7

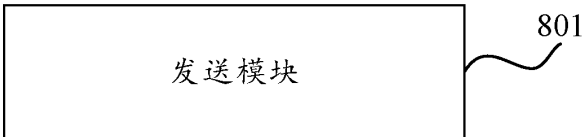


图 8



图 9

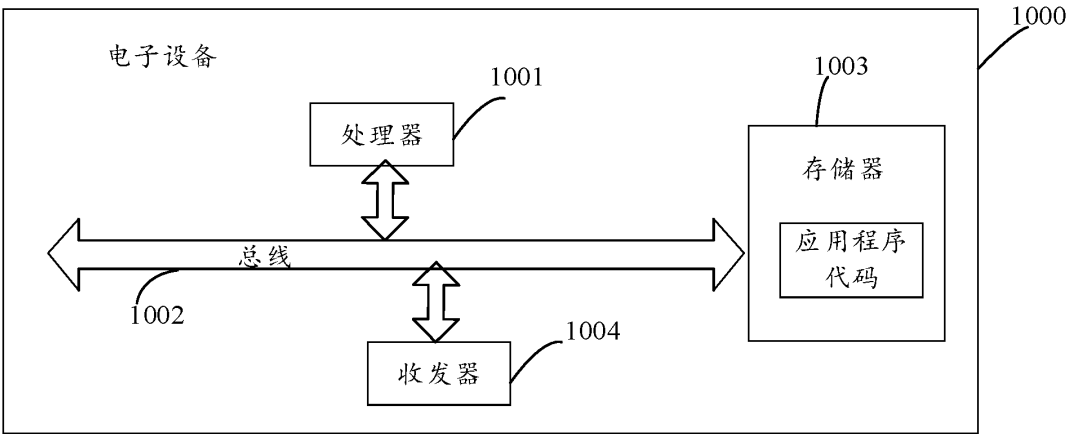


图 10