




[図1]

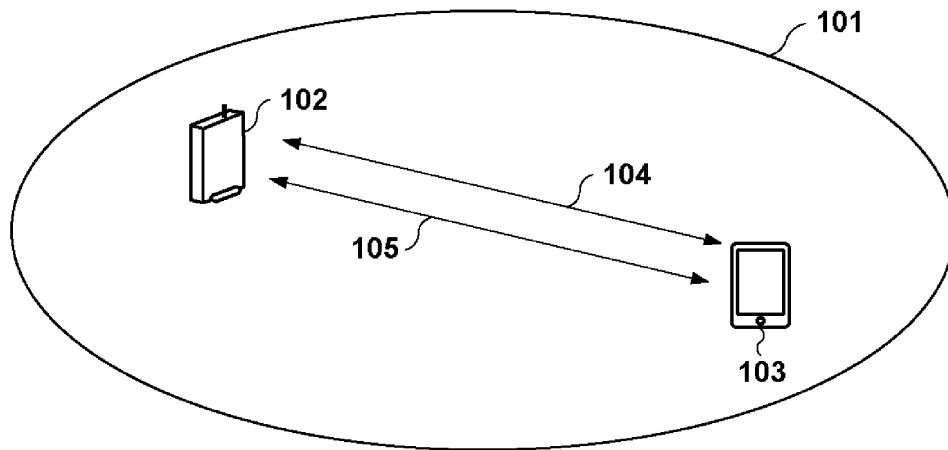


[図2]

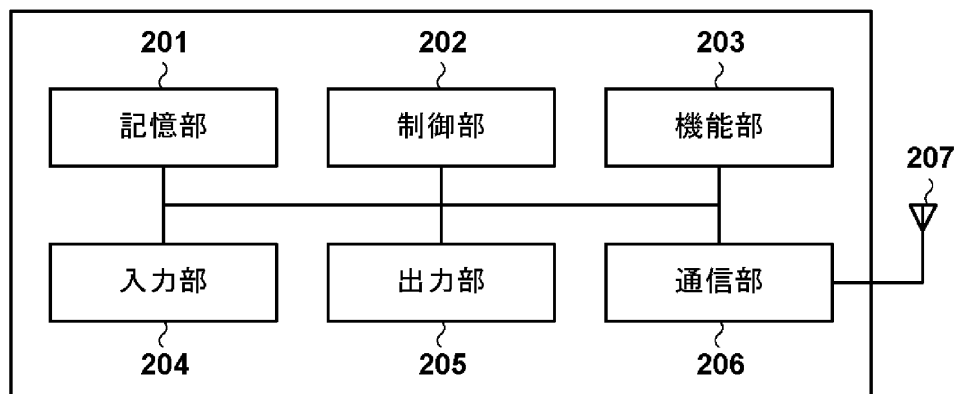


[図3]

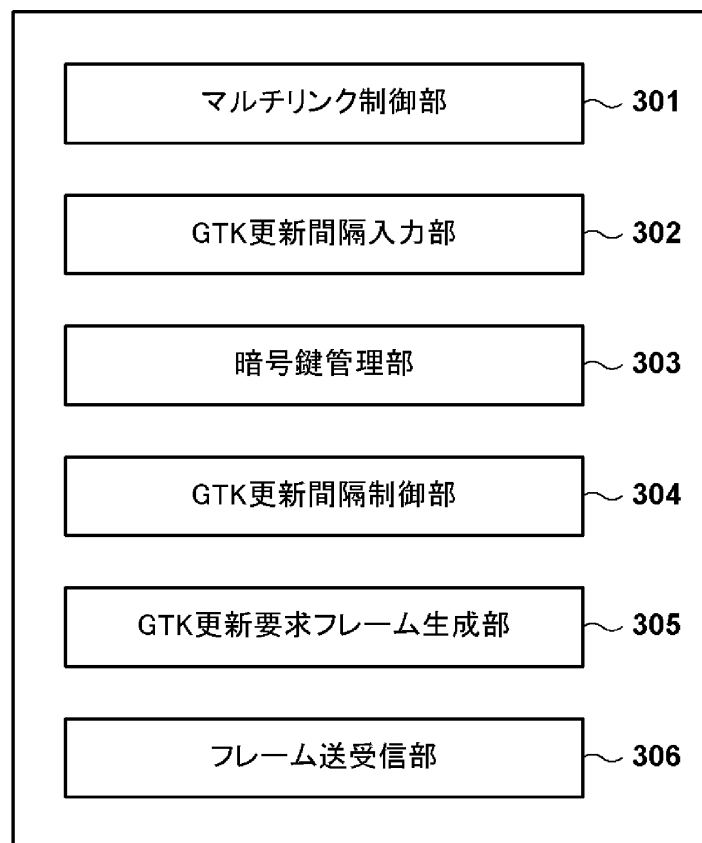


[図4]

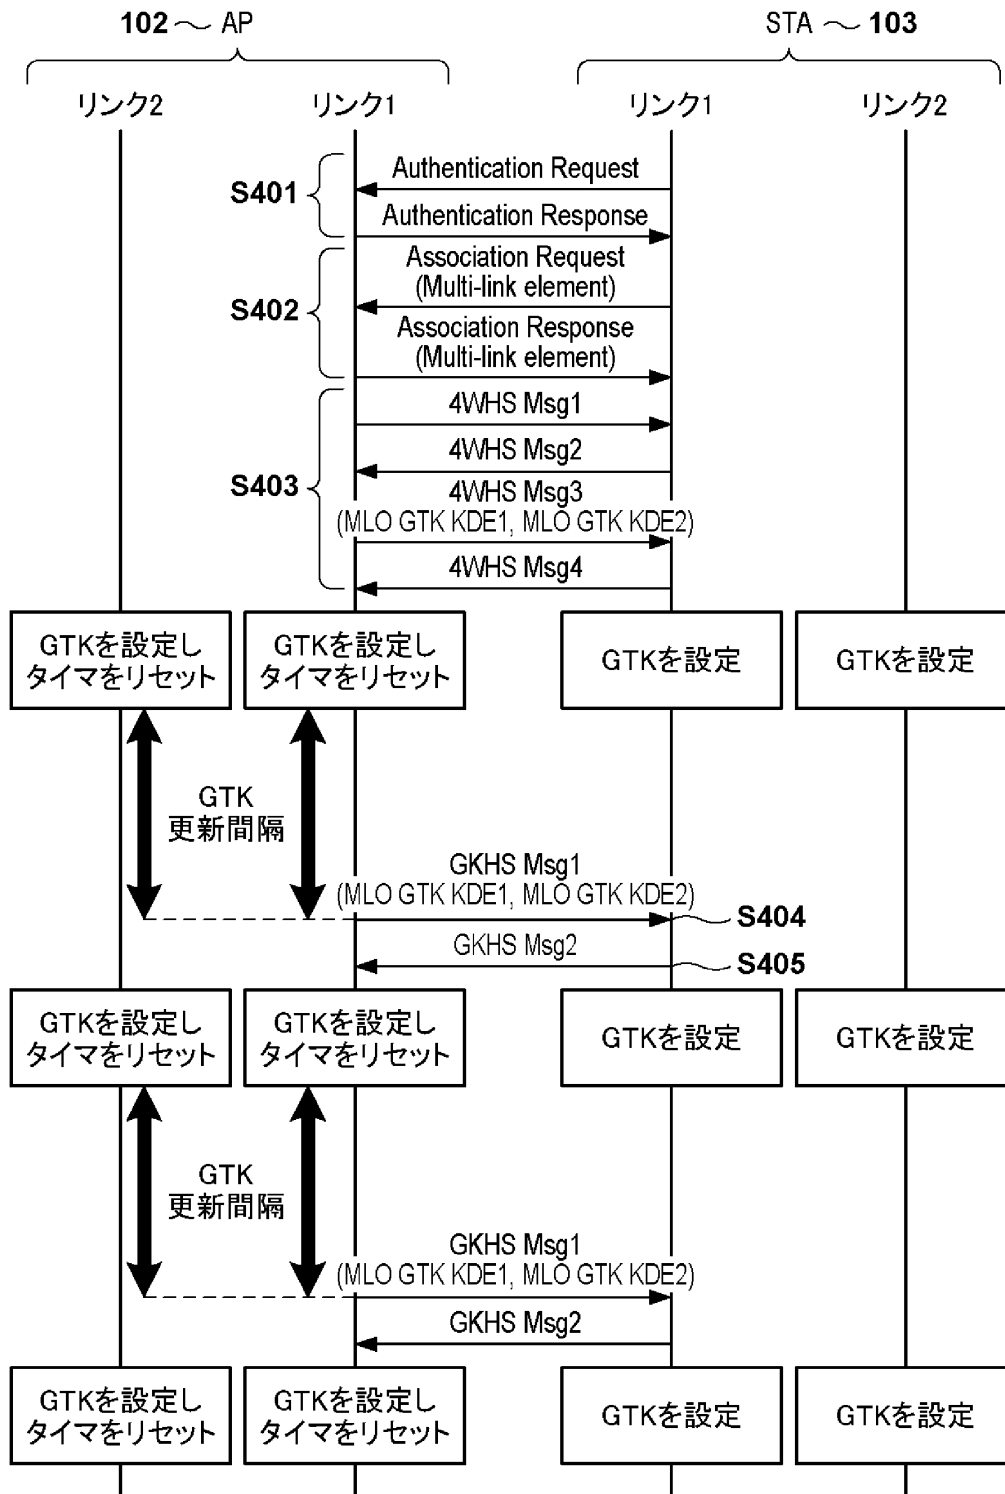


[図5]

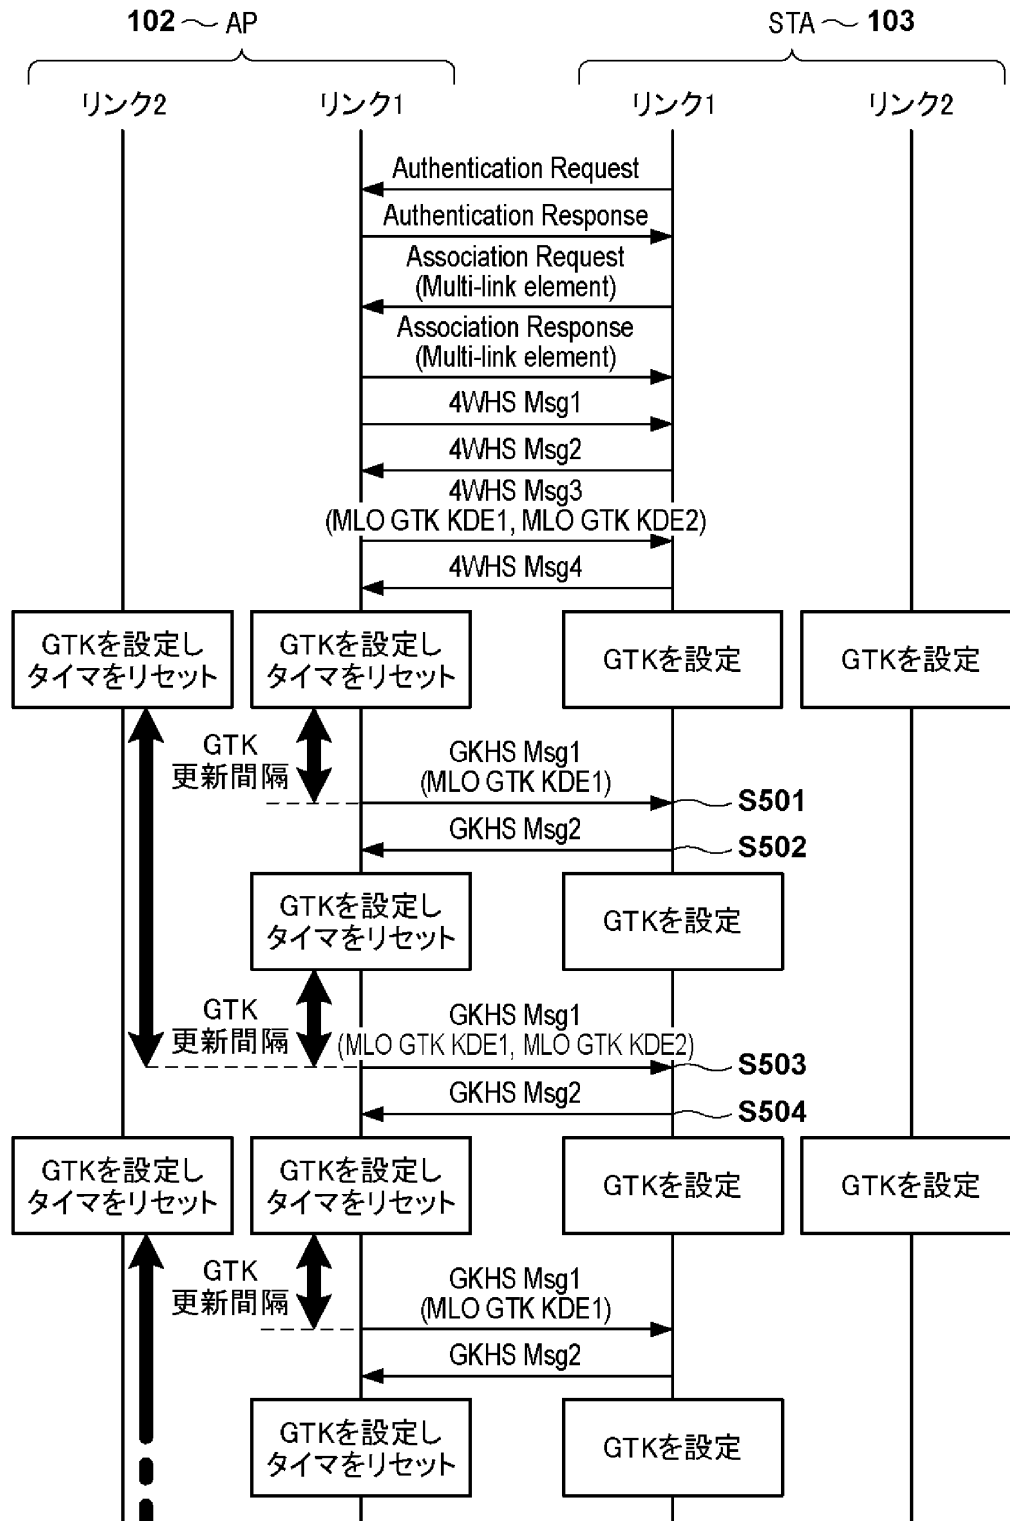


[図6]

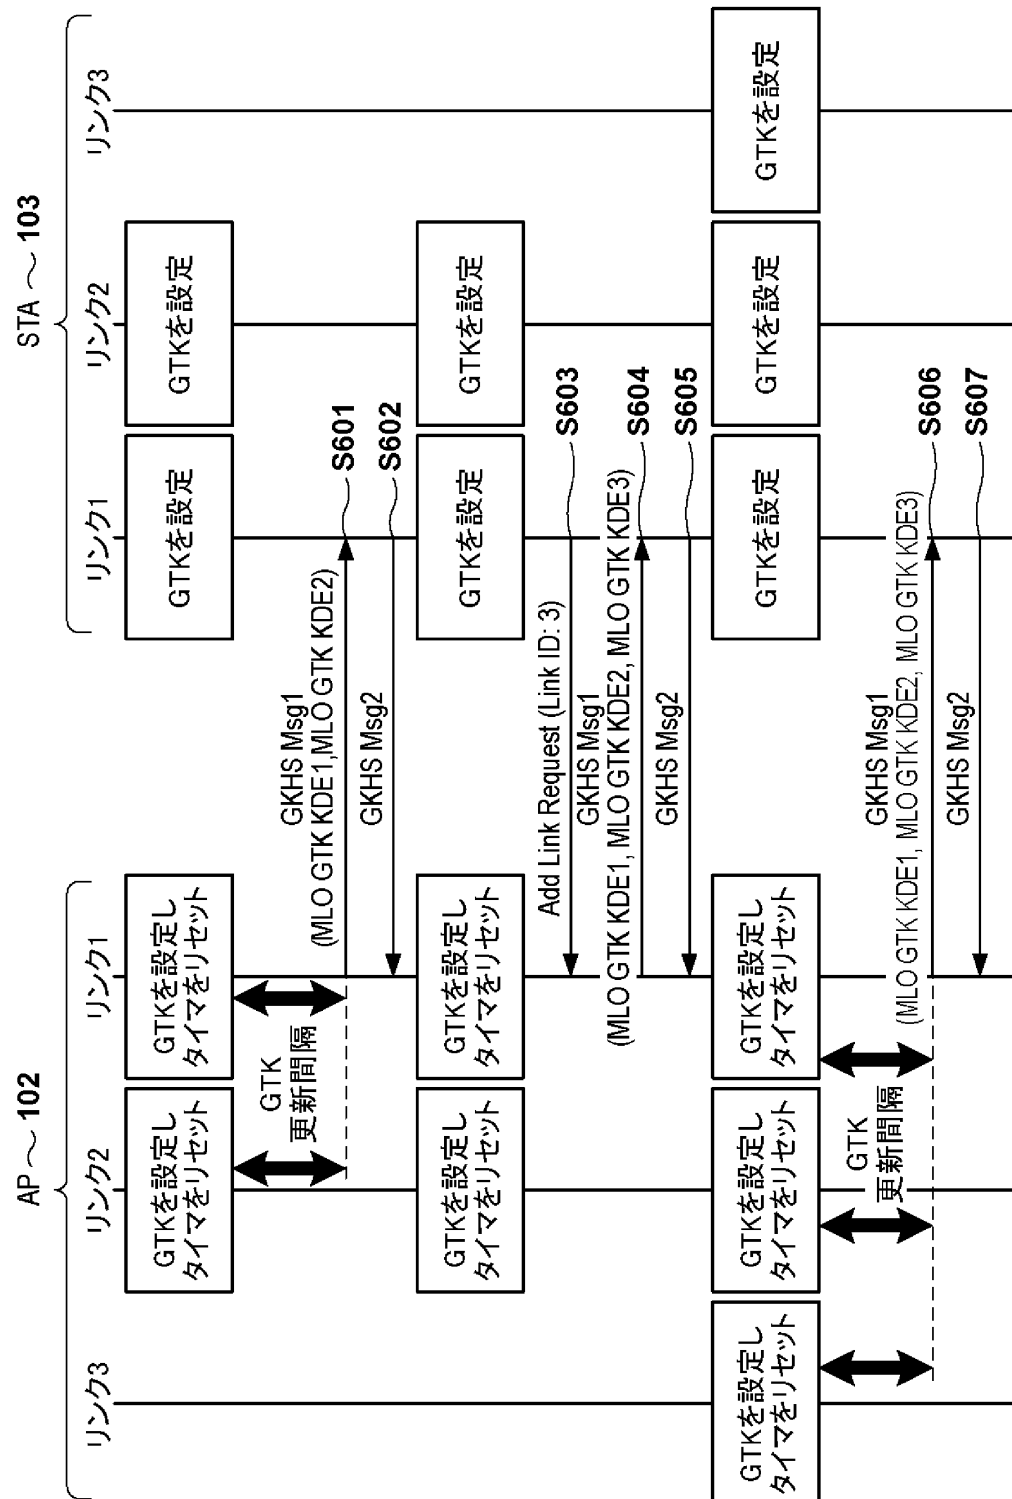


[図7]

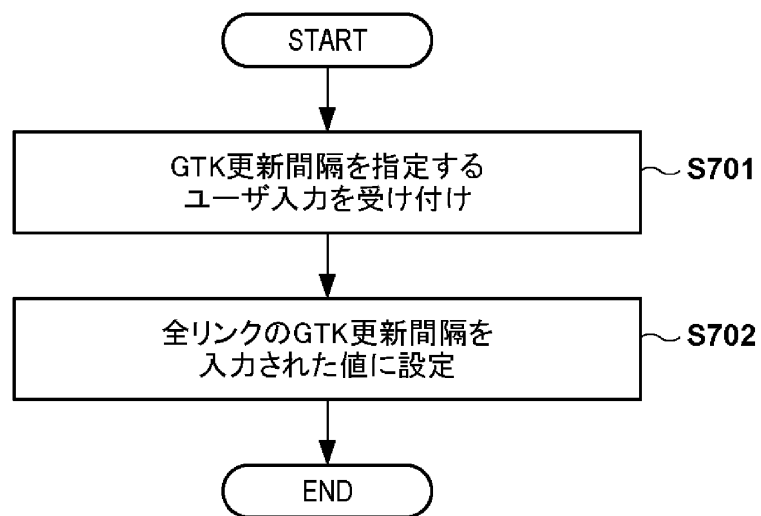


[図8]

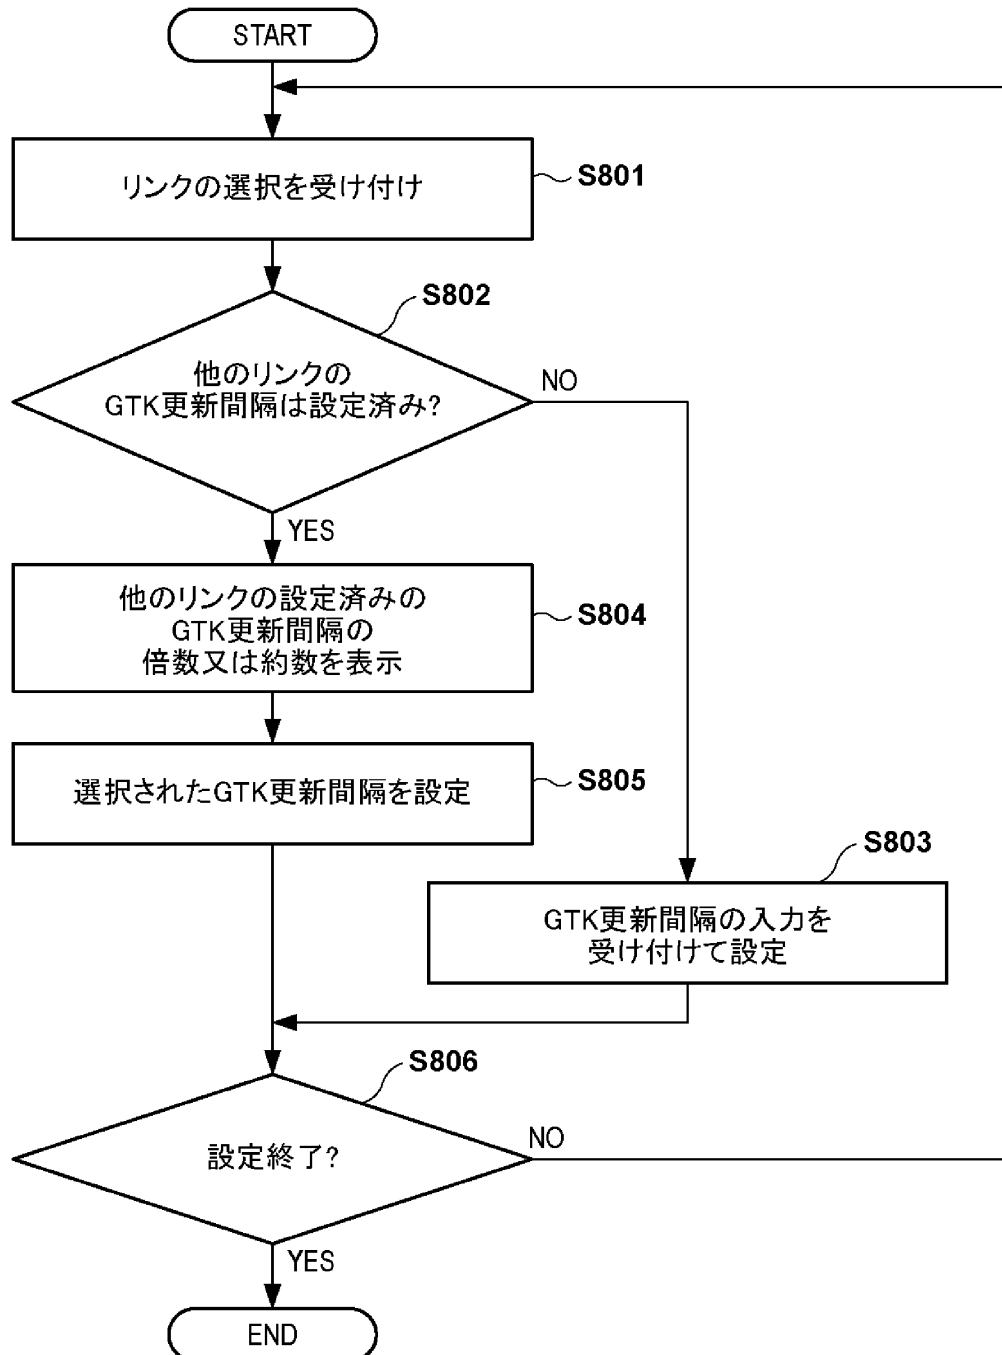

[図9]

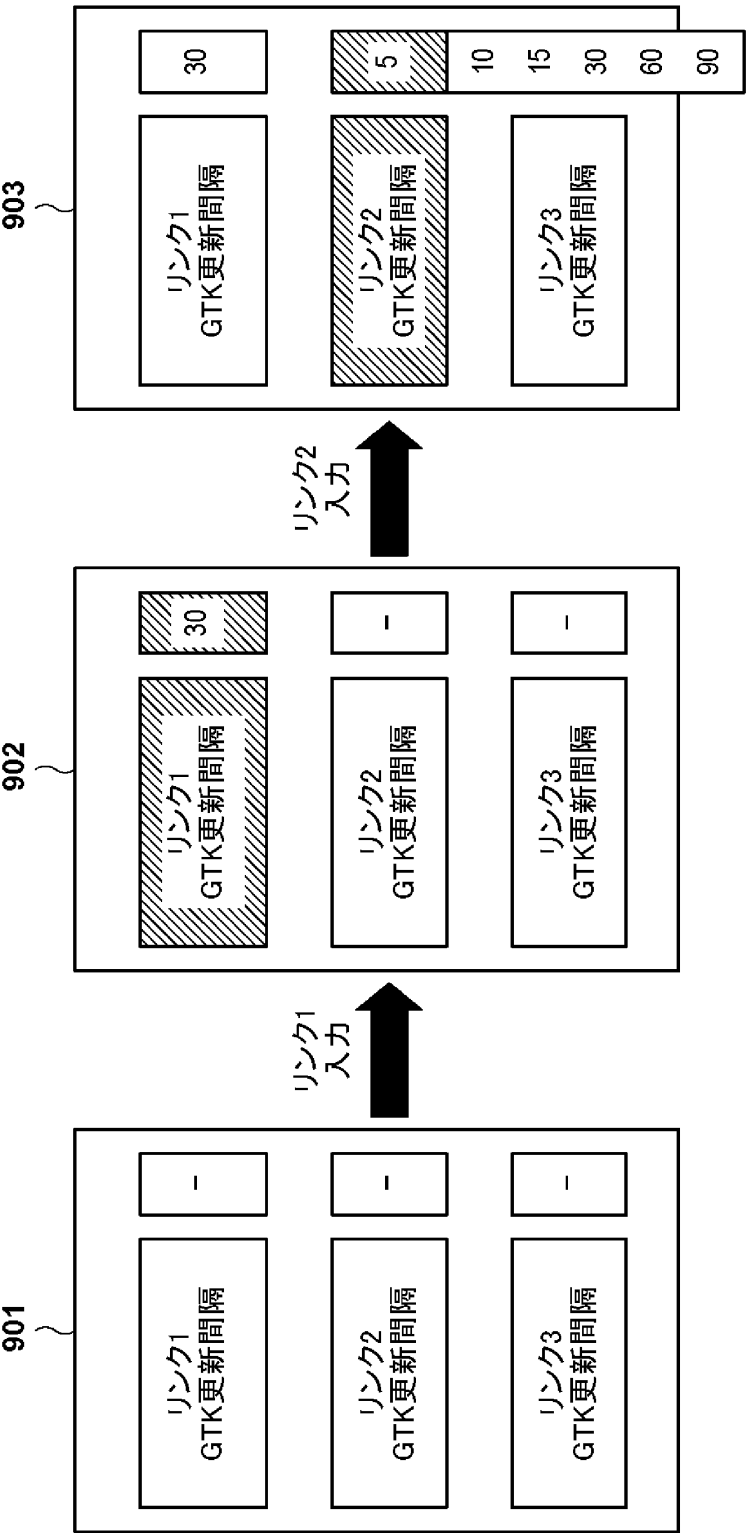

[図10]

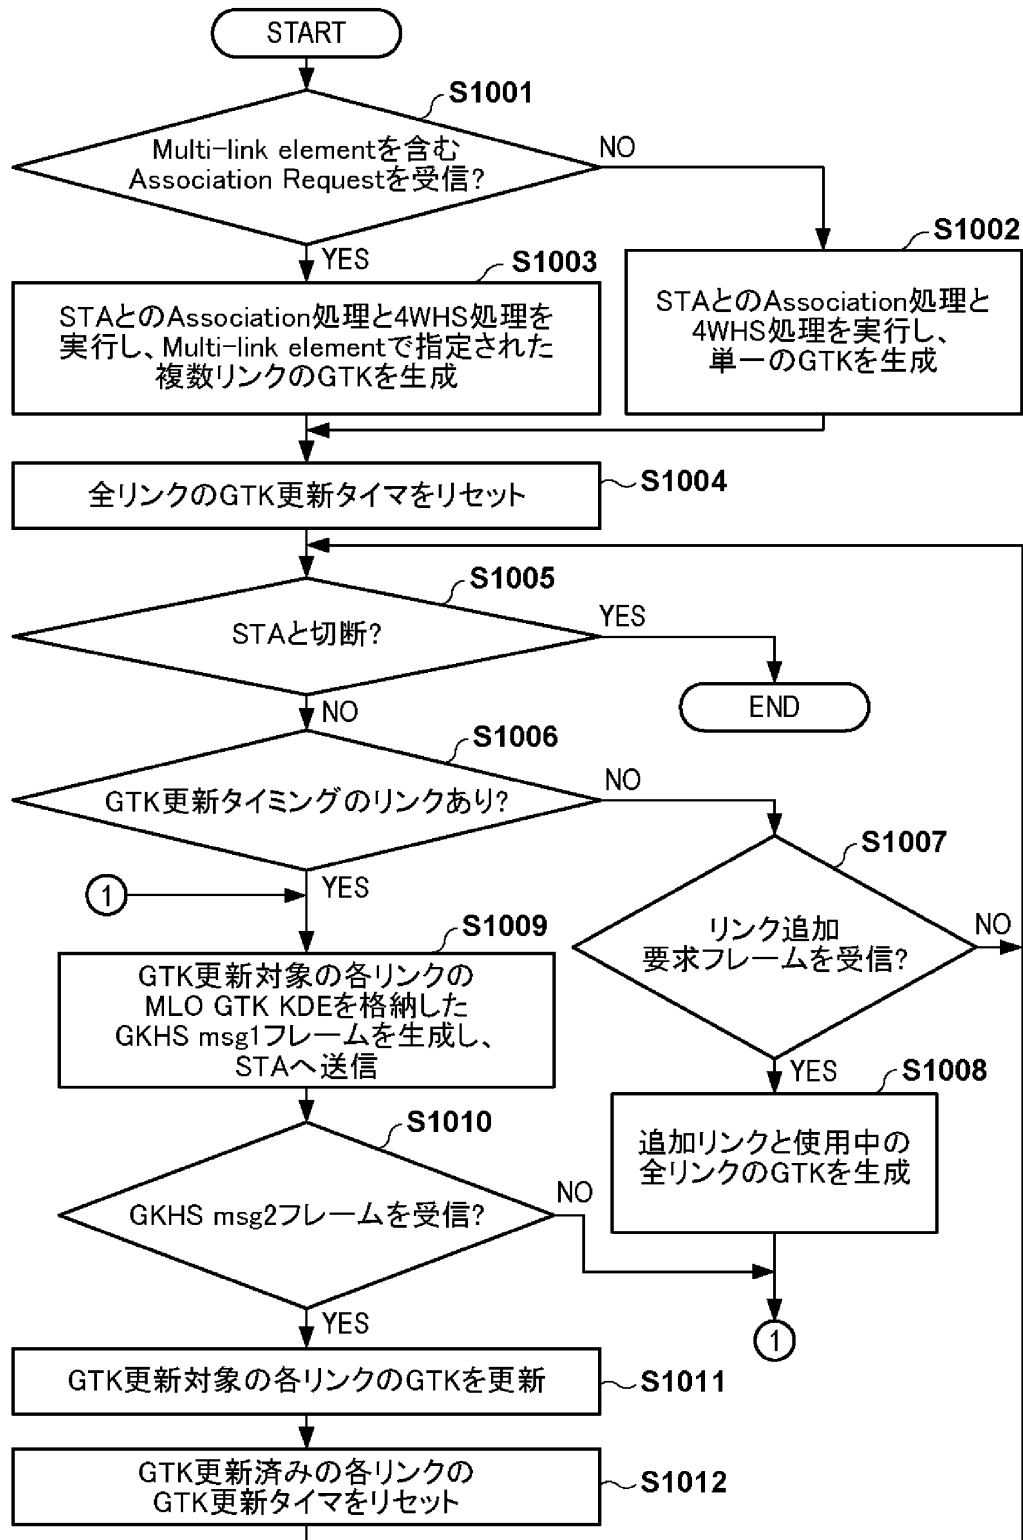

[図11]

Field	Bit数	説明
Key ID	2	鍵の識別子
Tx	1	0:一時鍵を受信のみに用いる 1:一時鍵を送受信に用いる
Reserved	5	予約ビット
Reserved	8-k	予約ビット
Link ID	k	GTKが適用されるリンクの識別子
Key RSC	48	鍵の受信シーケンス番号
GTK	(Length-12)x8	ブロードキャスト・マルチキャスト通信の暗号鍵