

图 1a

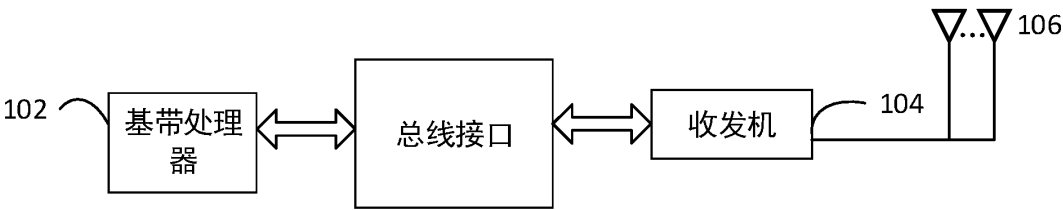


图 1b

在终端进行不需要测量间隔的异频测量时，在第一符号上和/或测量窗口时间内停止传输；
其中，所述第一符号包括以下一项或多项：待测量符号；待测量符号的前一个或多个符号；待测量符号的后一个或多个符号。

201

图 2

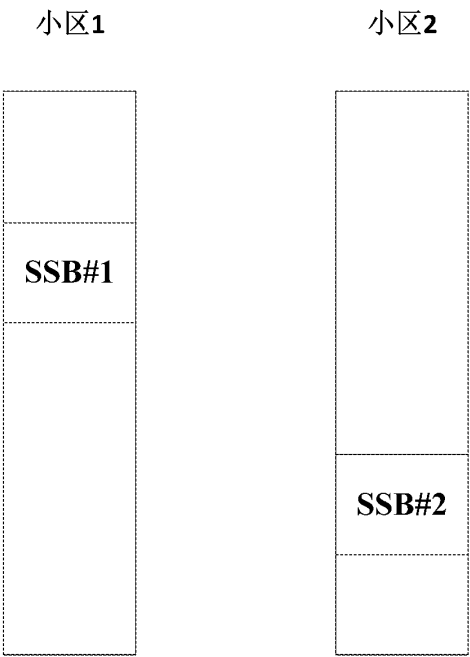


图 3

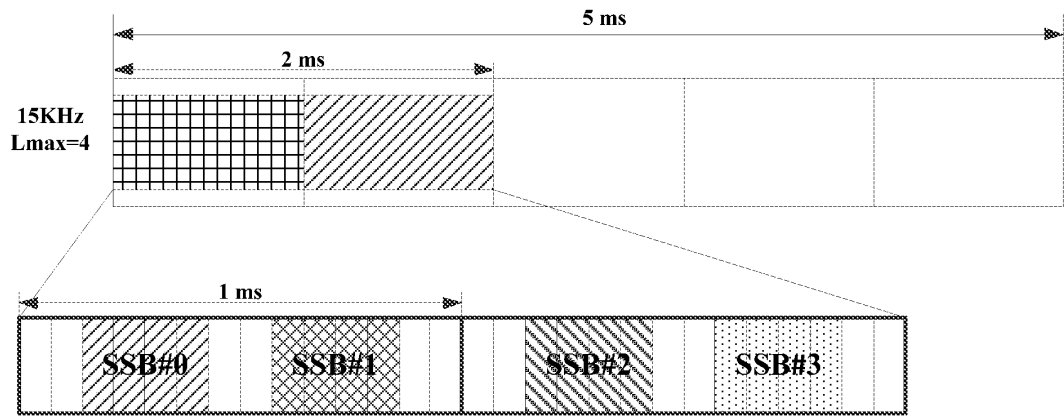


图 4

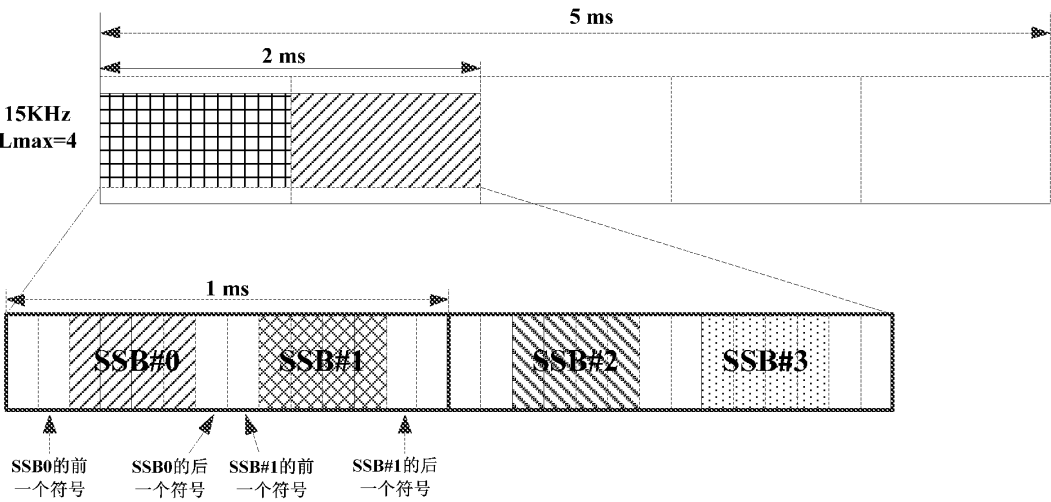


图 5

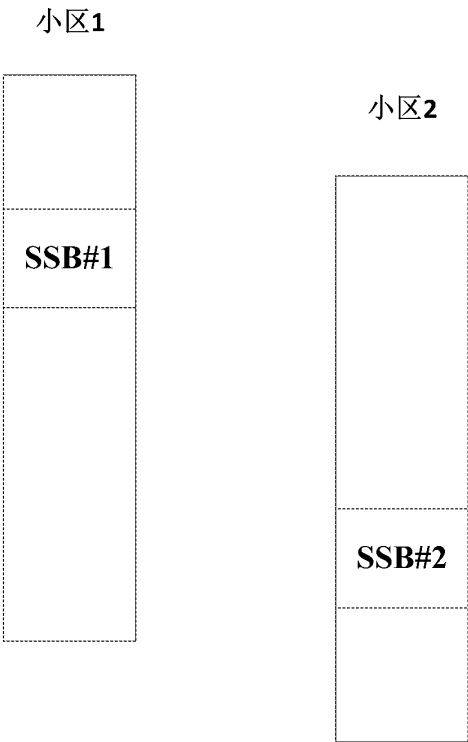


图 6

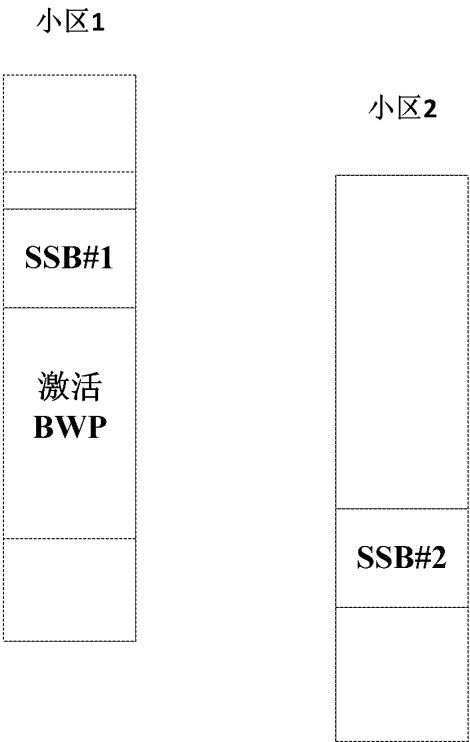


图 7

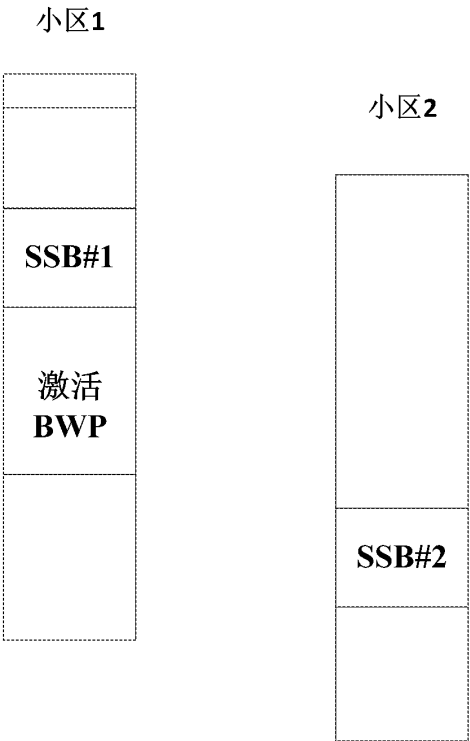


图 8

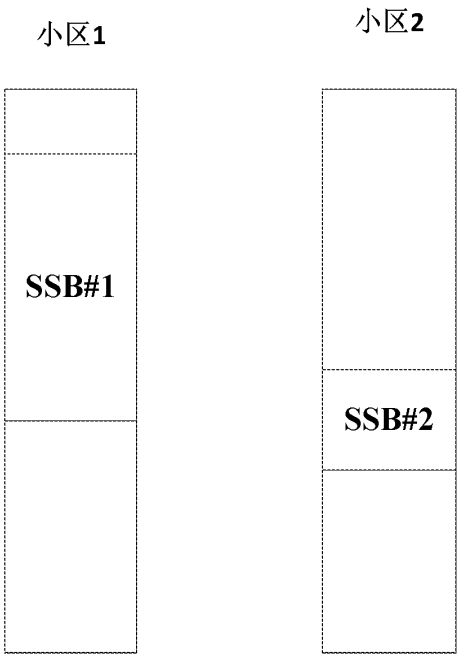


图 9



图 10

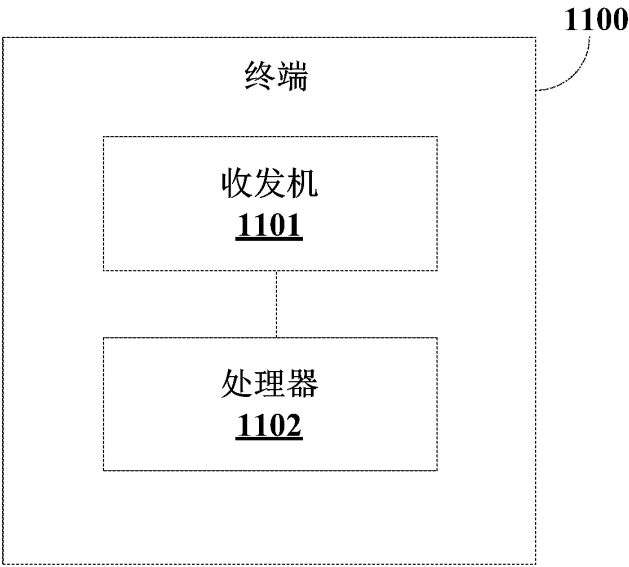


图 11

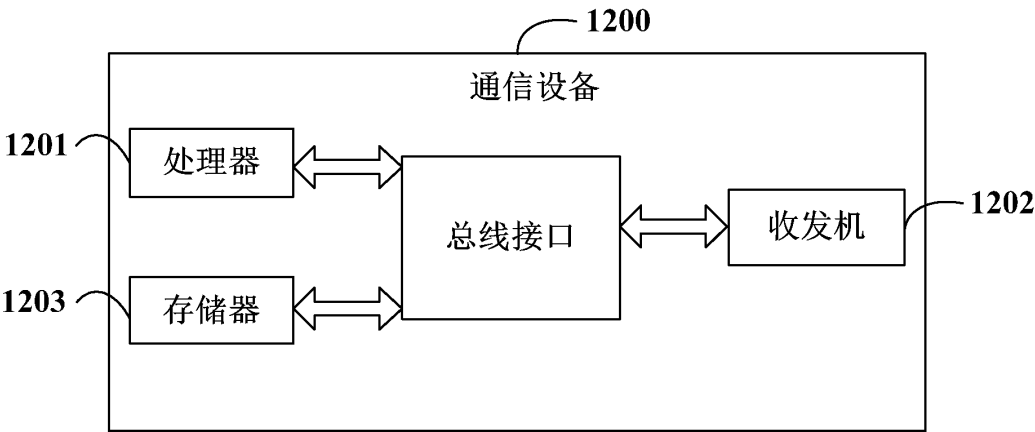


图 12