


[도1]

공정	실시 시간	진공 여부	진공도	패달 회전 속도	패달 회전 방향
원료육					
1. 원료육 혼합/균일화	1 min	X	0	45 rpm	정회전
2. 염용성 단백질을 추출	3 min	X	0	45 rpm	정회전
3. 풍미 및 다즙성 부여	1 min	X	0	45 rpm	정회전
4. 물성/유리 수분 제어	1 min	X	0	45 rpm	정회전
5. 물성 구현/혼합	15 min	○	0.08MPa	45 rpm	정회전, 역회전, 정회전 순으로 각각 5분씩 진행


[도2]

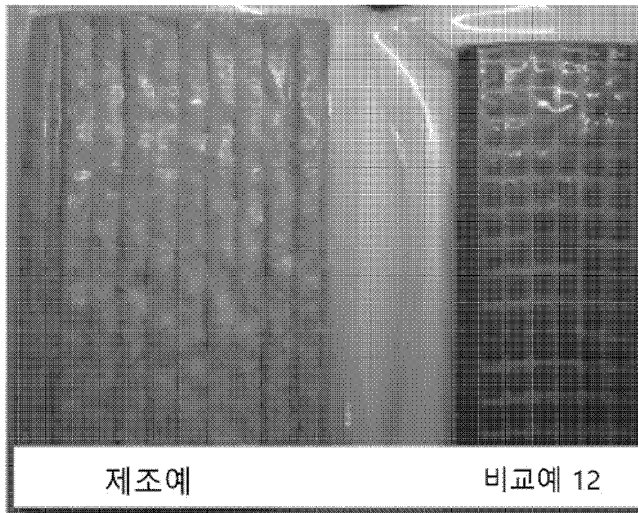


제조예

비교예 12

[도3]

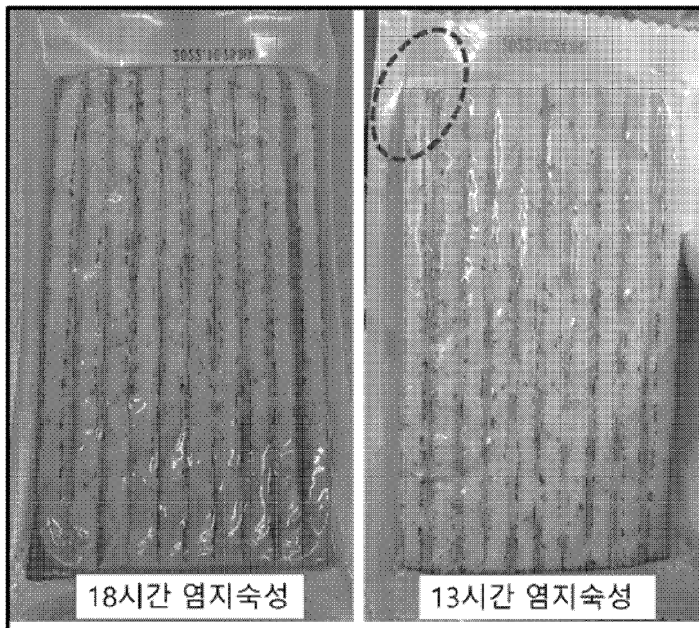

[도4]

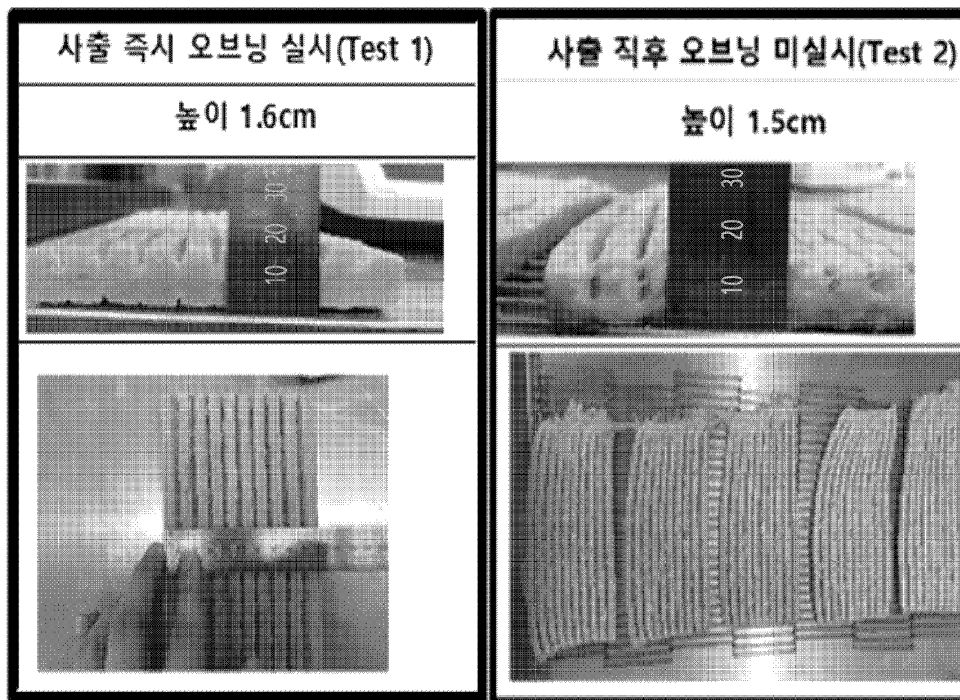

[도5]

