1/1

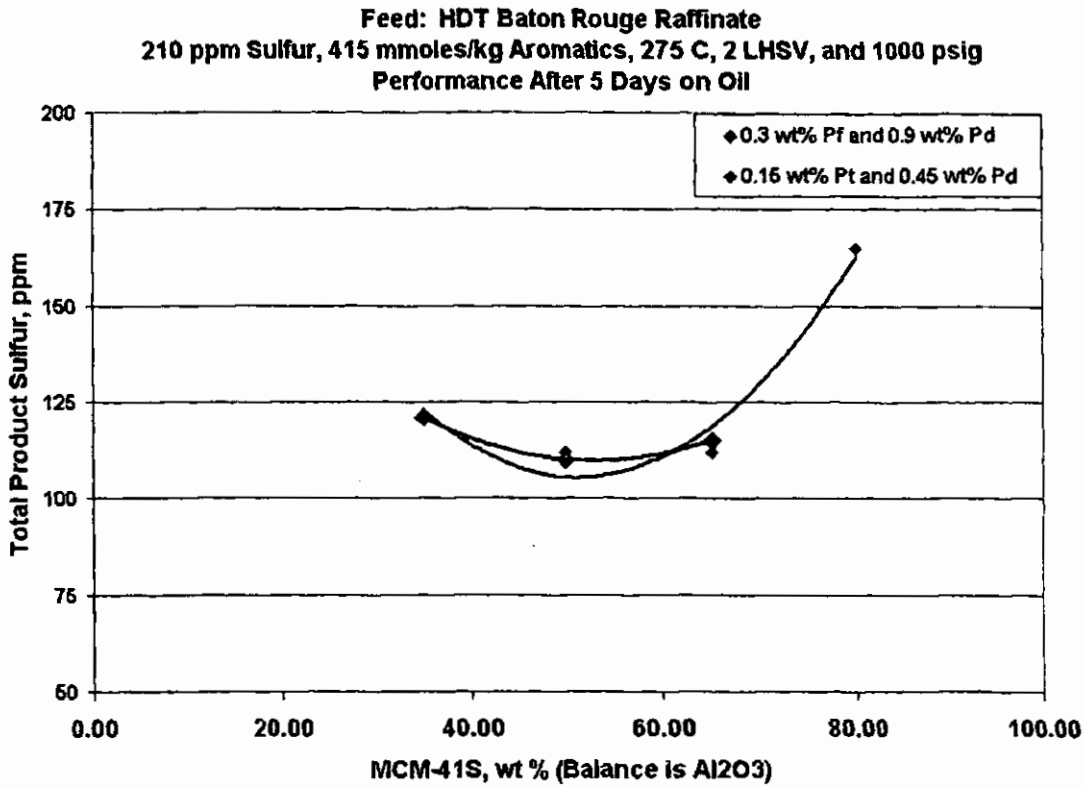

Feed: HDT Baton Rouge Raffinate
210 ppm Sulfur, 415 mmoles/kg Aromatics, 275 C, 2 LHSV, and 1000 psig
Performance After 5 Days on Oil
0.3 wt% Pf and 0.9 wt% Pd
0.15 wt% Pt and 0.45 wt% Pd
Total Product Sulfur, ppm
200
175
150
125
100
75
50
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
MCM-41S, wt % (Balance is Al2O3)

FIGURE 1