

图 1

向终端发送第一指示信息，所述第一指示信息通过位图指示所述终端检测的传输资源，所述传输资源为带宽部分BWP的侦听子带或载波聚合的成员载波CC

201

图 2

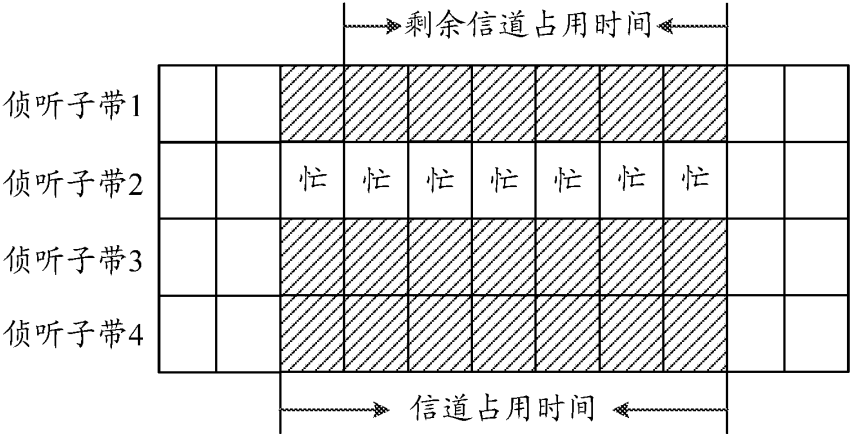
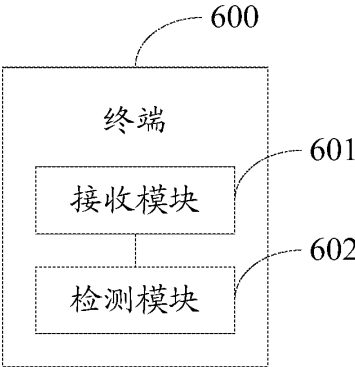
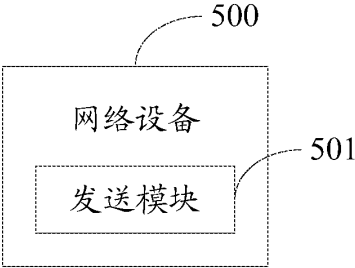
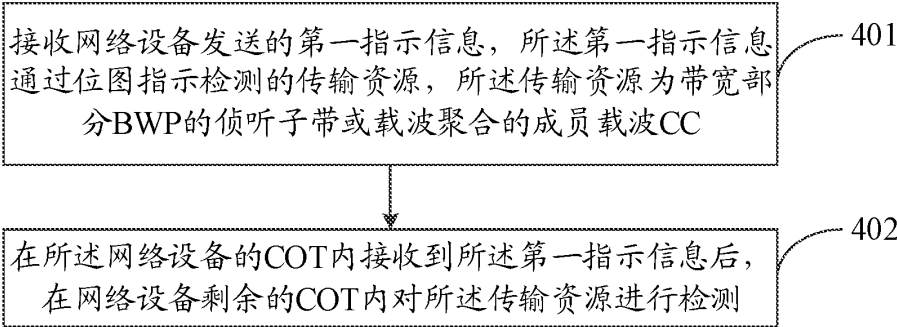


图 3



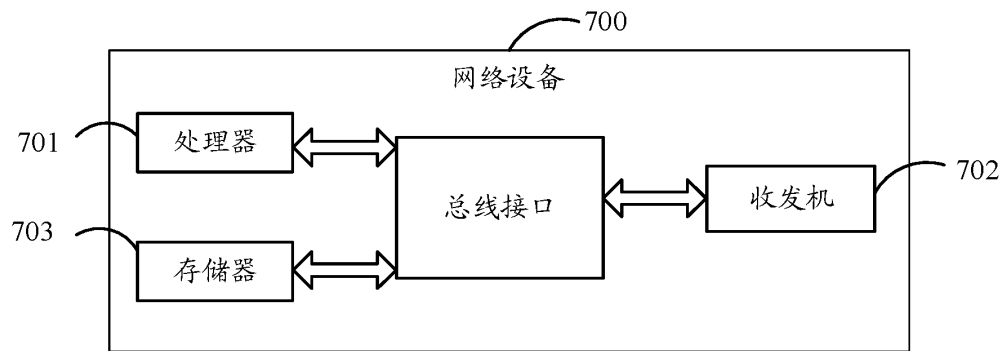


图 7

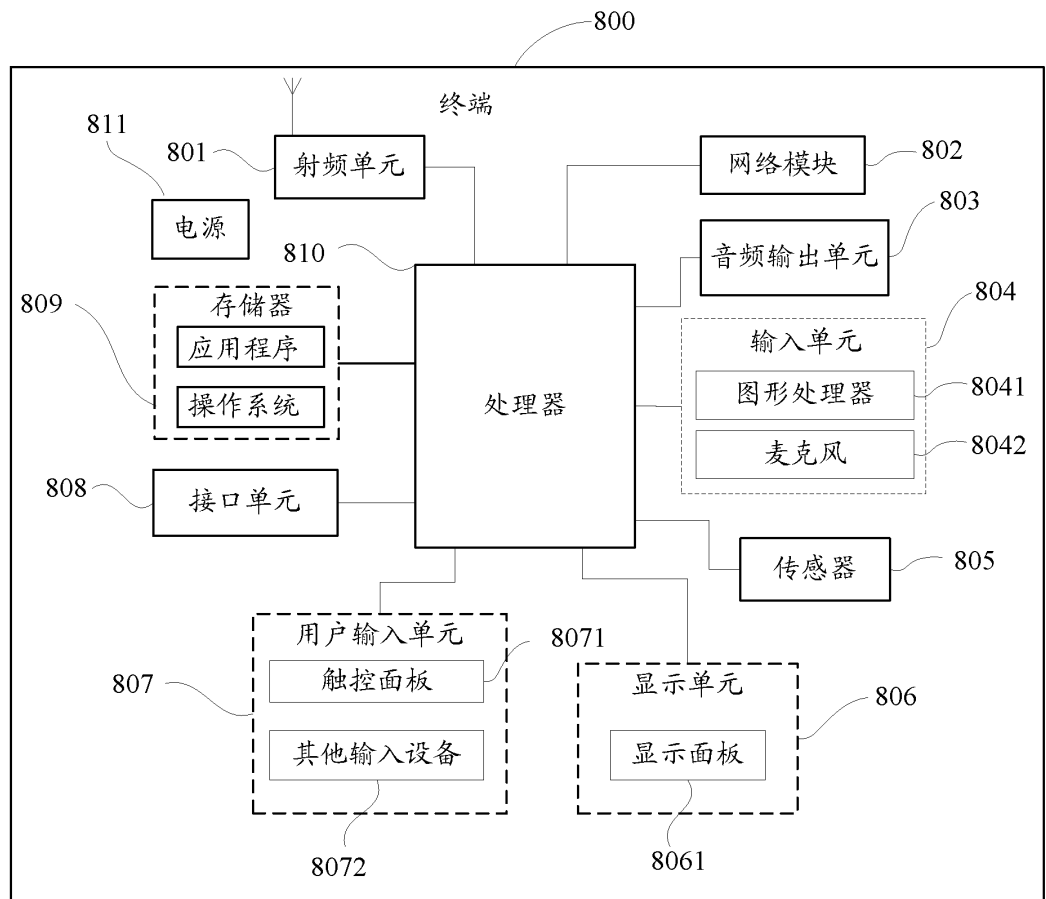


图 8