

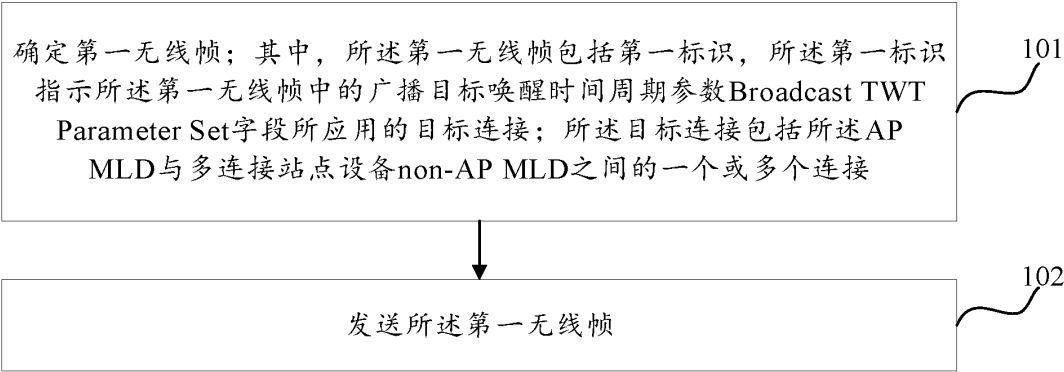


图 1

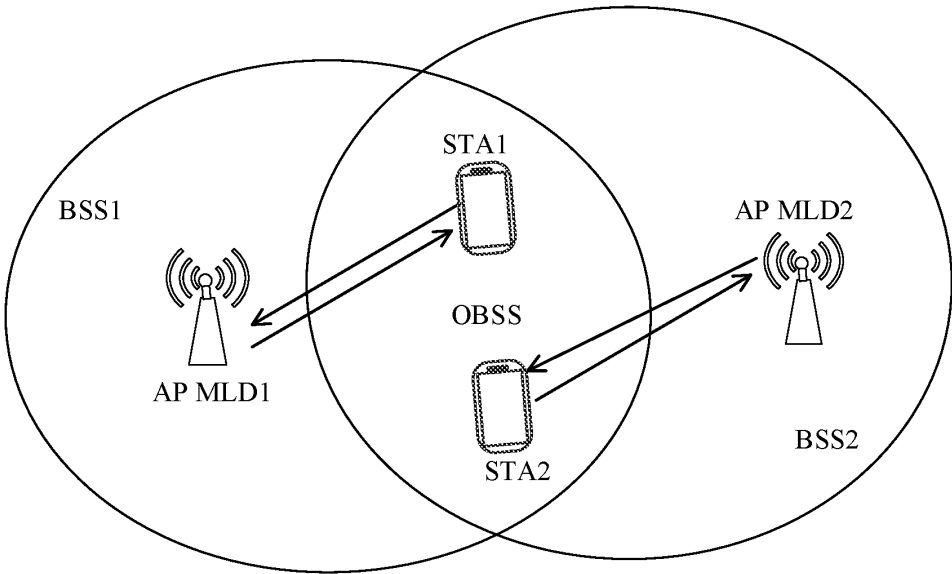


图 2

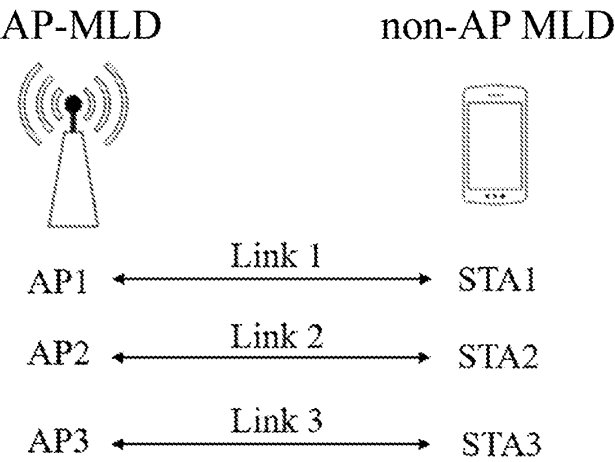


图 3

接收第一无线帧；其中，所述第一无线帧包括第一标识，所
述第一标识指示所述第一无线帧中的广播目标唤醒时间周期
参数Broadcast TWT Parameter
Set字段所应用的目标连接；所述目标连接包括多连接接入点
设备AP MLD与所述non-AP MLD之间的一个或多个连接

401

图 4

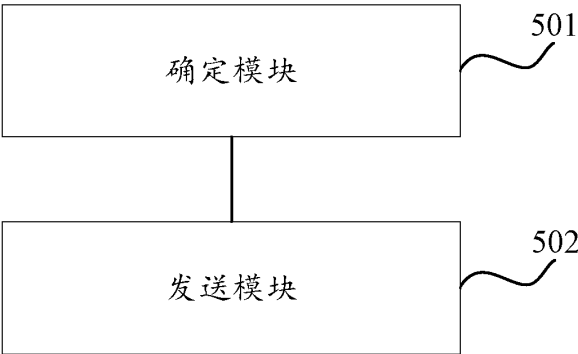


图 5



图 6

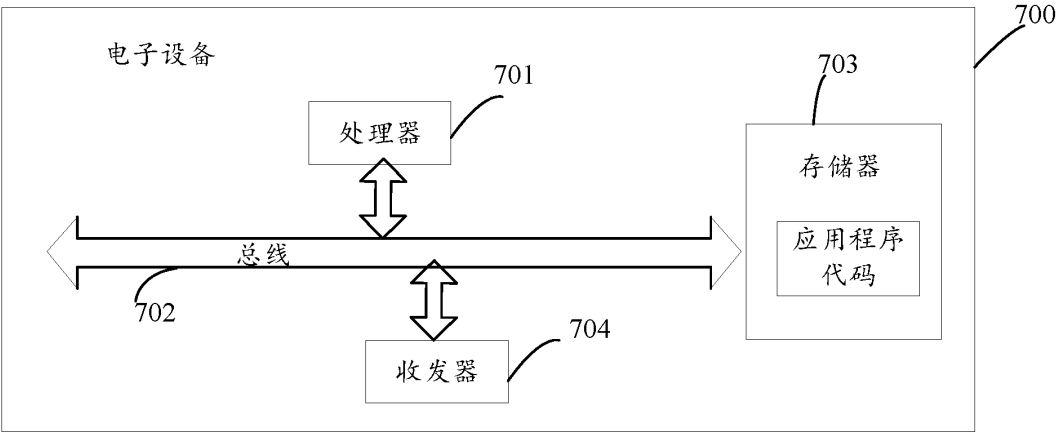


图 7