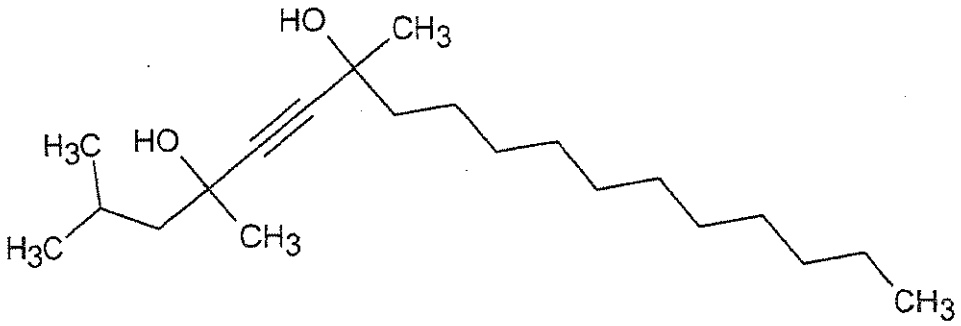



SURFYNOL® 104



SURFYNOL® DF110D



SURFYNOL® 61

FIG. 1

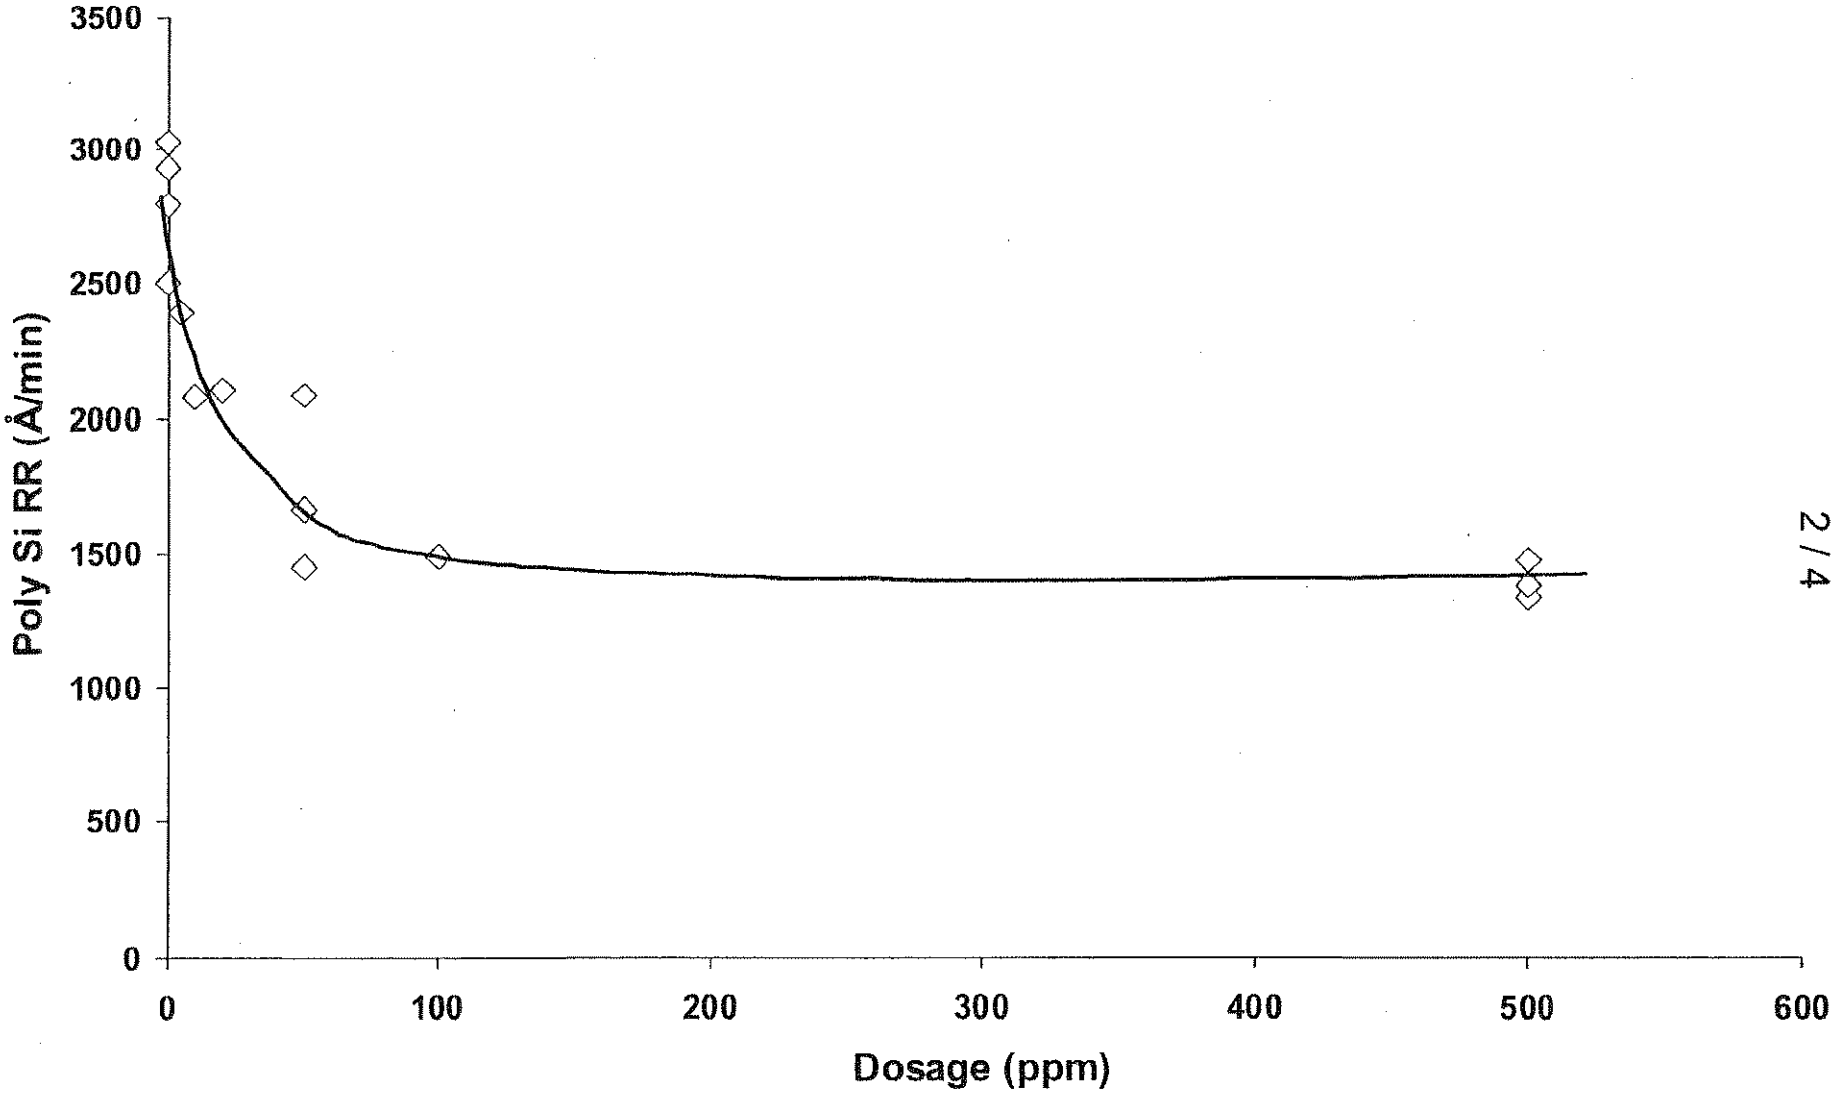

Poly Si RR (Å/min)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
100
200
300
400
500
600
Dosage (ppm)

FIG. 2

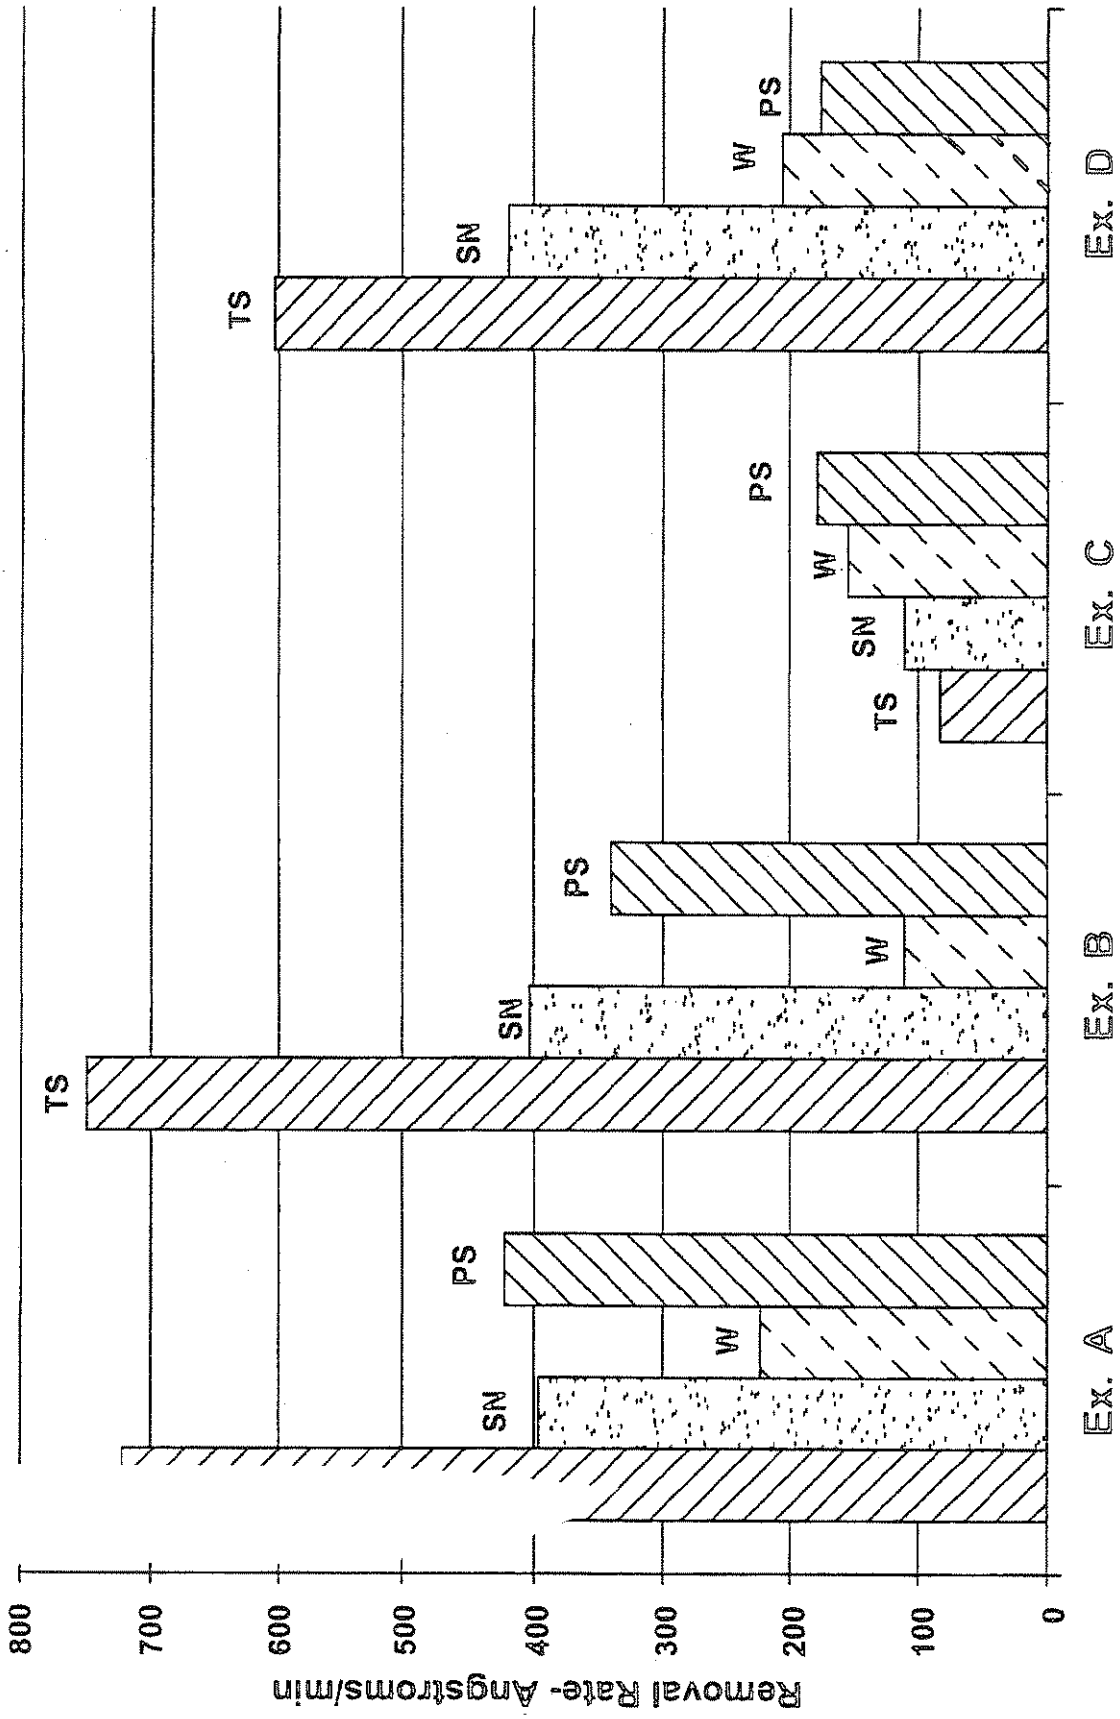

Removal Rate- Angstroms/min
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Ex. A
Ex. B
Ex. C
Ex. D
TS
SN
W
PS

FIG. 3

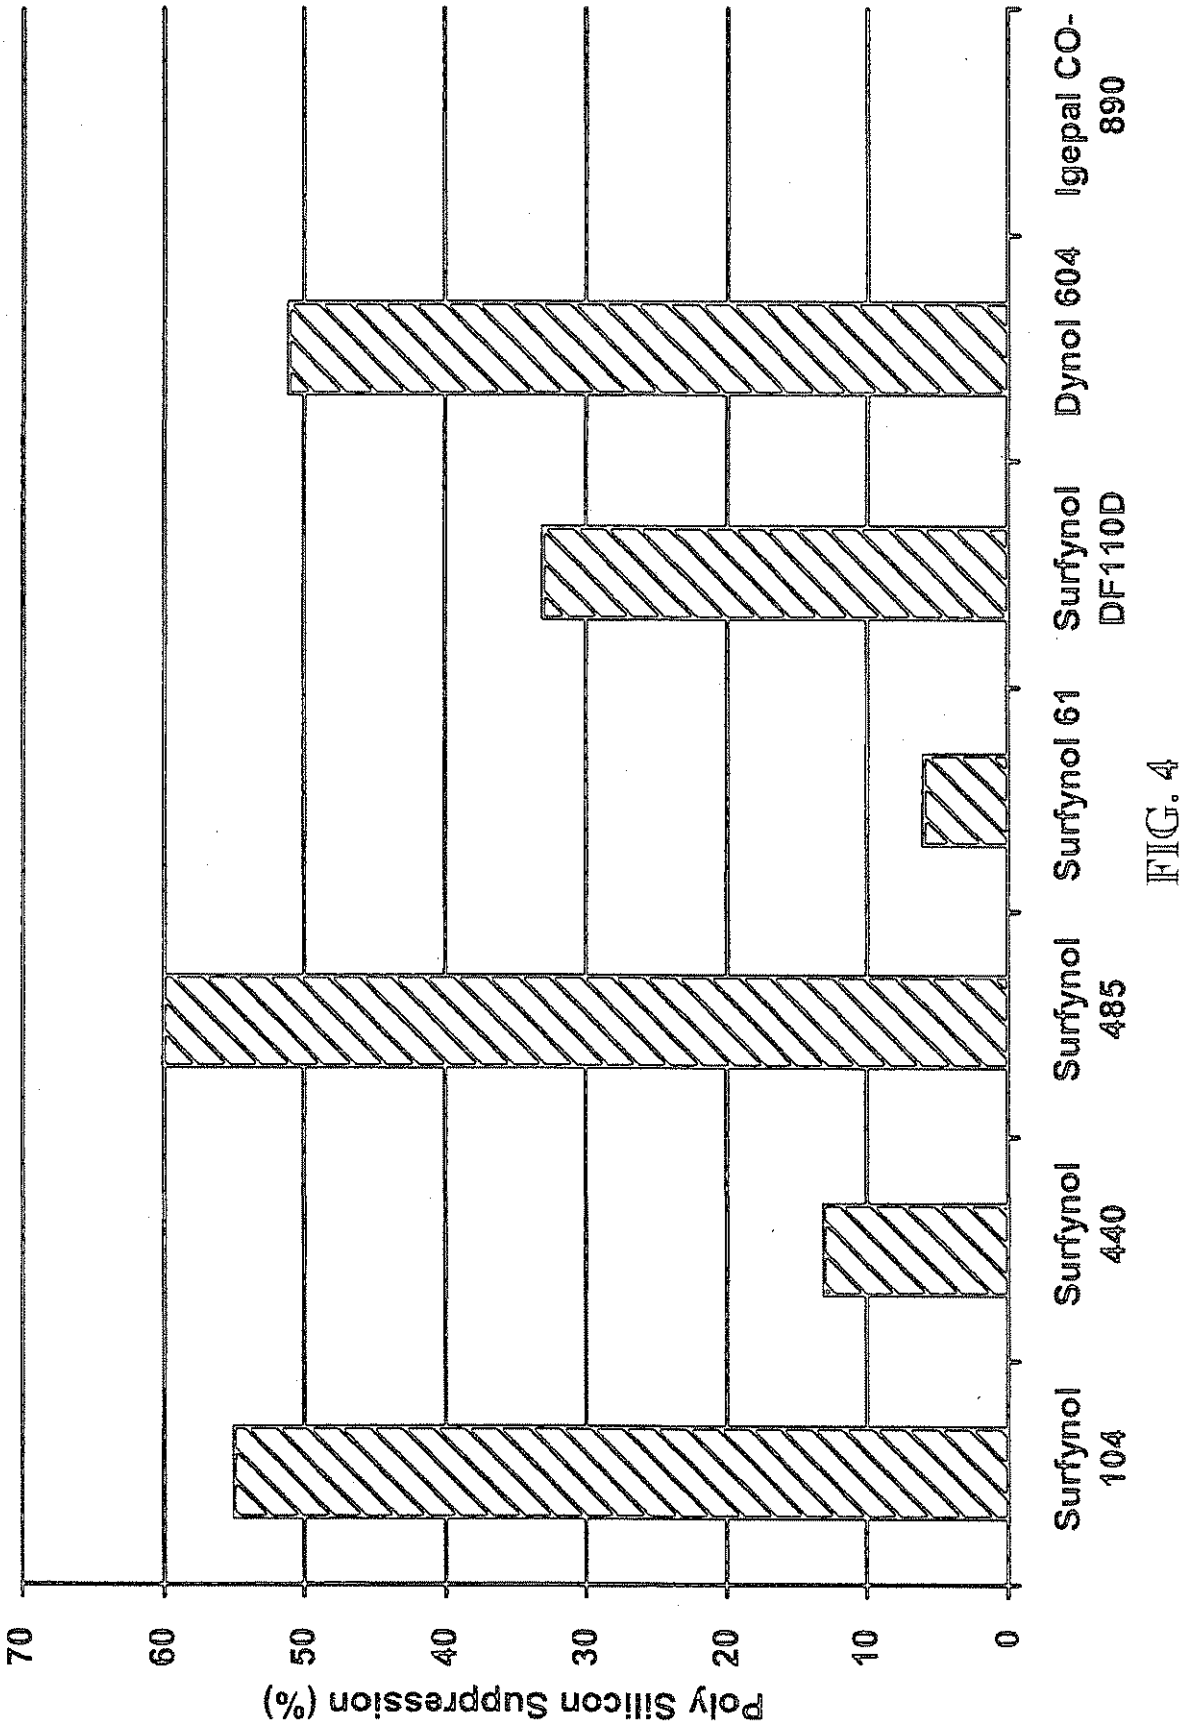

Poly Silicon Suppression (%)
70
60
50
40
30
20
10
0
Surfynol 104
Surfynol 440
Surfynol 485
Surfynol 61
Surfynol DF110D
Dynol 604
Igepal CO-890

FIG. 4