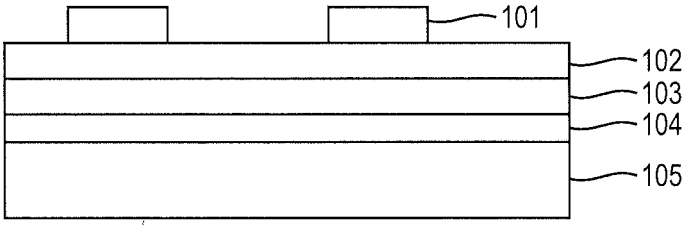
101
102
103
104
105

FIG. 1

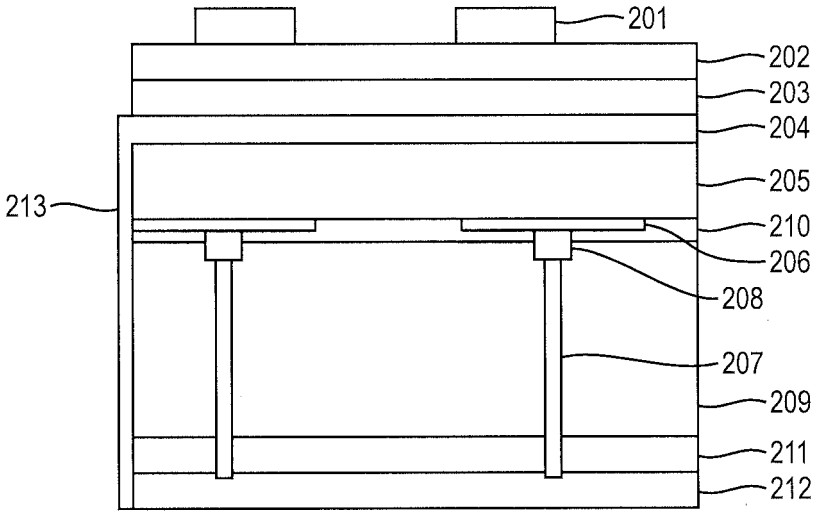
201
202
203
204
205
213
210
206
208
207
209
211
212

FIG. 2

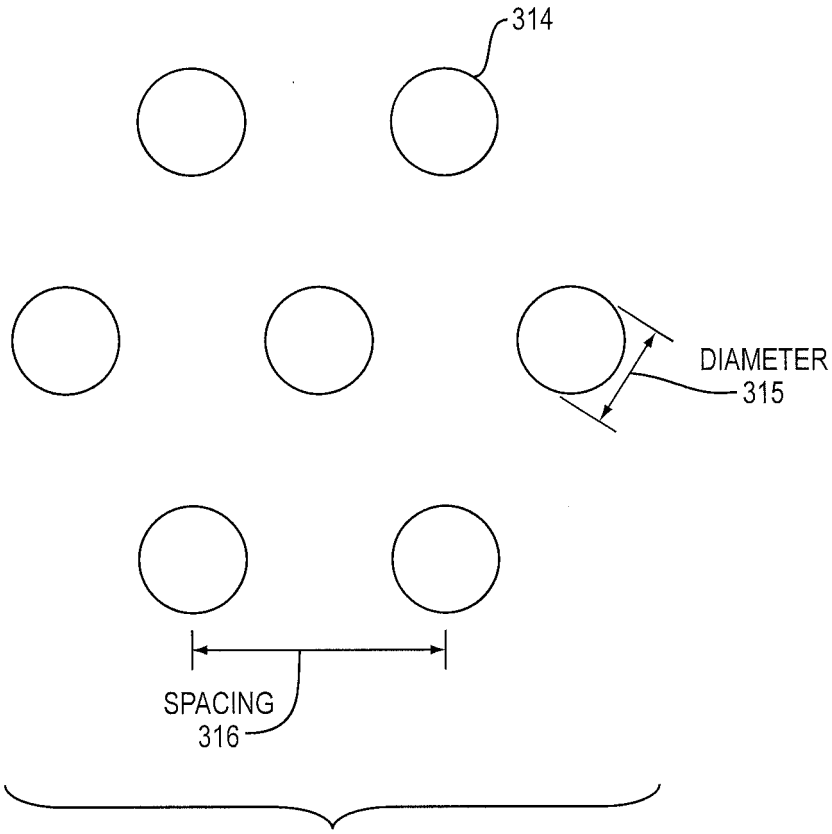

FIG. 3

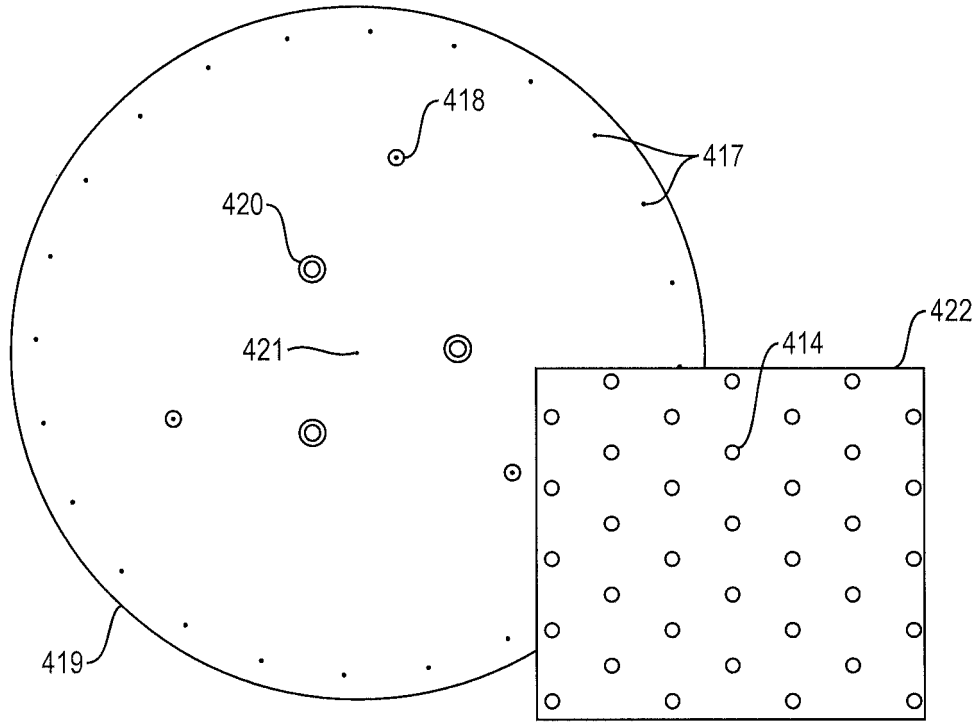

FIG. 4

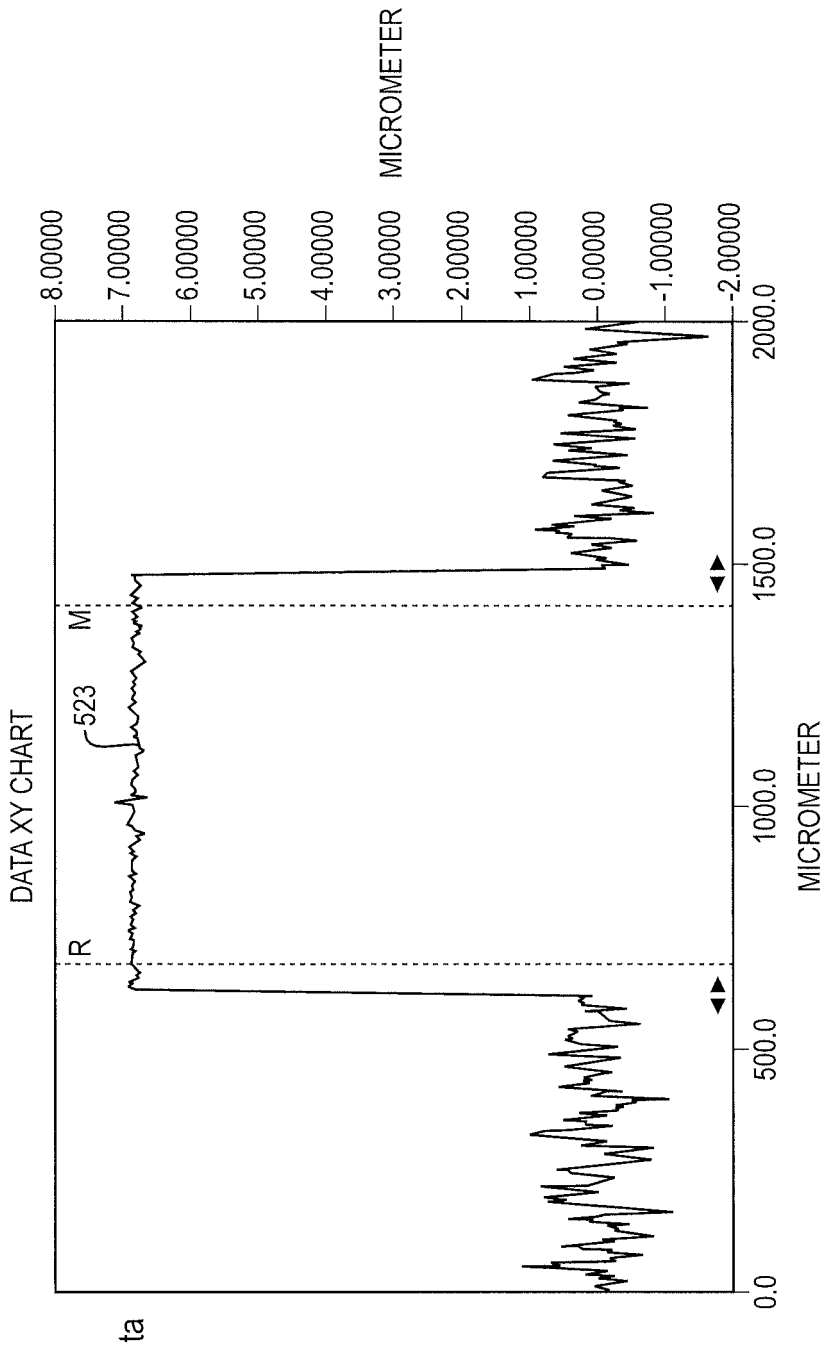
DATA XY CHART
MICROMETER
8.00000
7.00000
6.00000
5.00000
4.00000
3.00000
2.00000
1.00000
0.00000
-1.00000
-2.00000
2000.0
1500.0
1000.0
500.0
0.0
MICROMETER
R
M
523
ta

FIG. 5

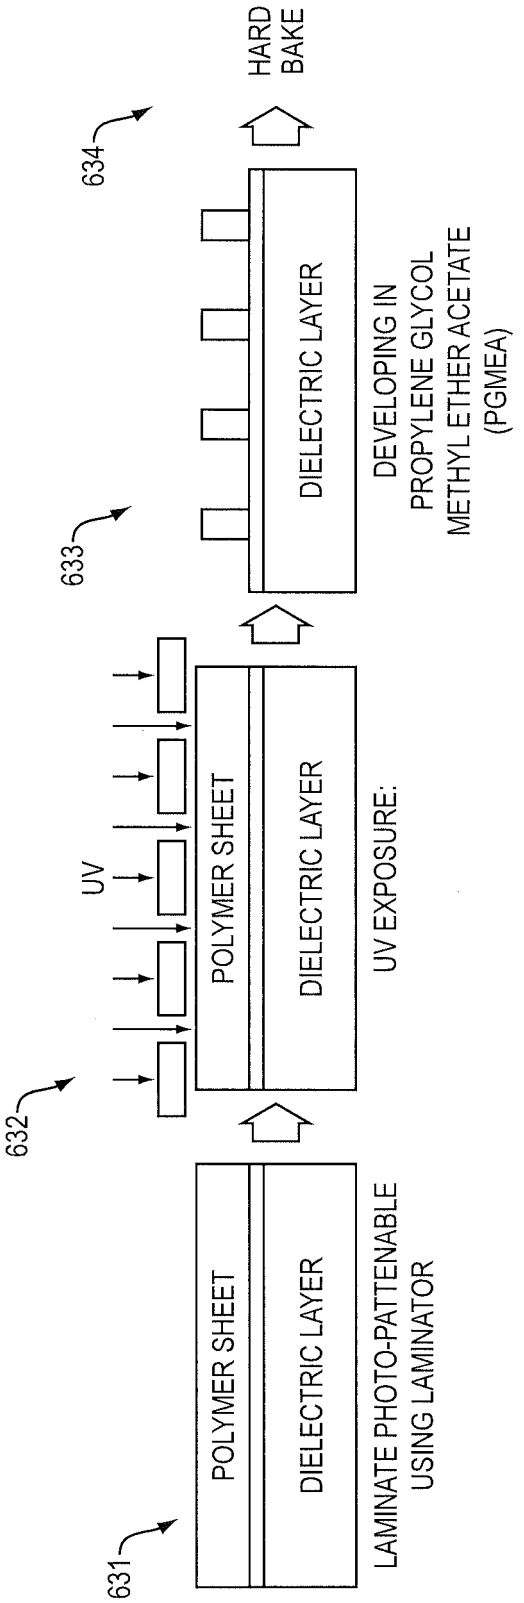
631
POLYMER SHEET
DIELECTRIC LAYER
LAMINATE PHOTO-PATTENABLE USING LAMINATOR
632
UV
POLYMER SHEET
DIELECTRIC LAYER
UV EXPOSURE:
633
DIELECTRIC LAYER
DEVELOPING IN PROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER ACETATE (PGMEA)
634
HARD BAKE

FIG. 6

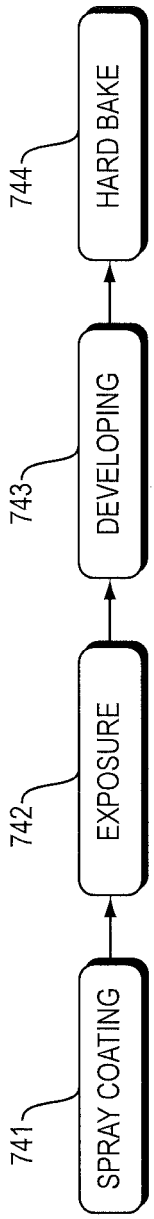
741
SPRAY COATING
742
EXPOSURE
743
DEVELOPING
744
HARD BAKE

FIG. 7

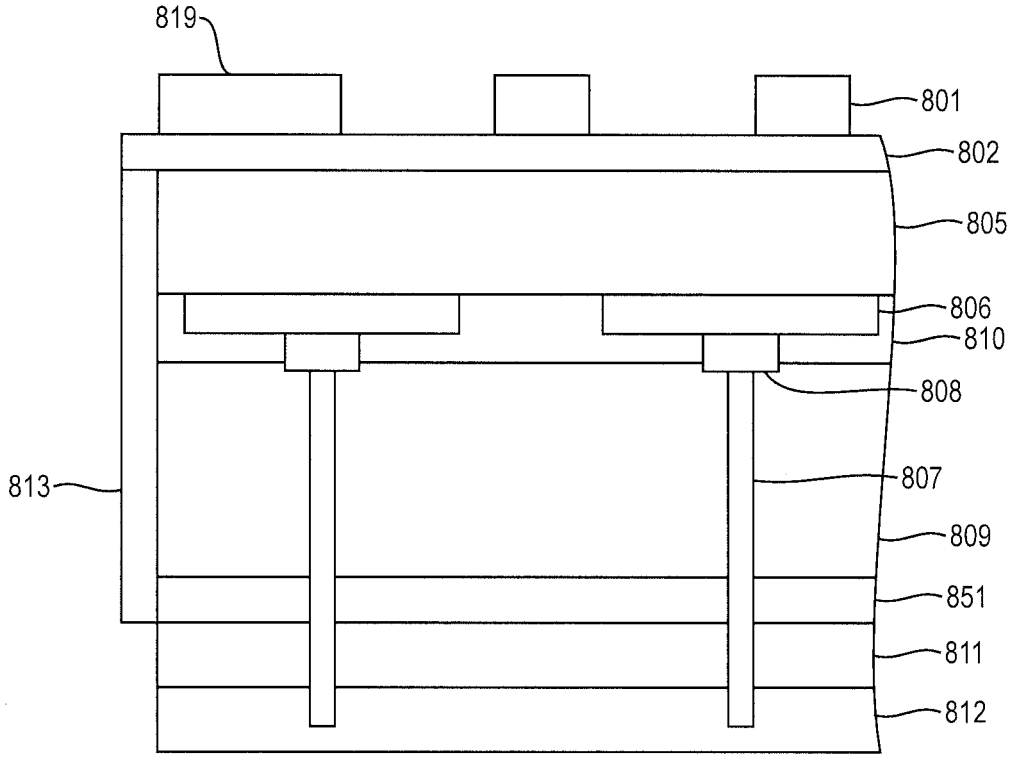
819
801
802
805
806
810
808
813
807
809
851
811
812

FIG. 8

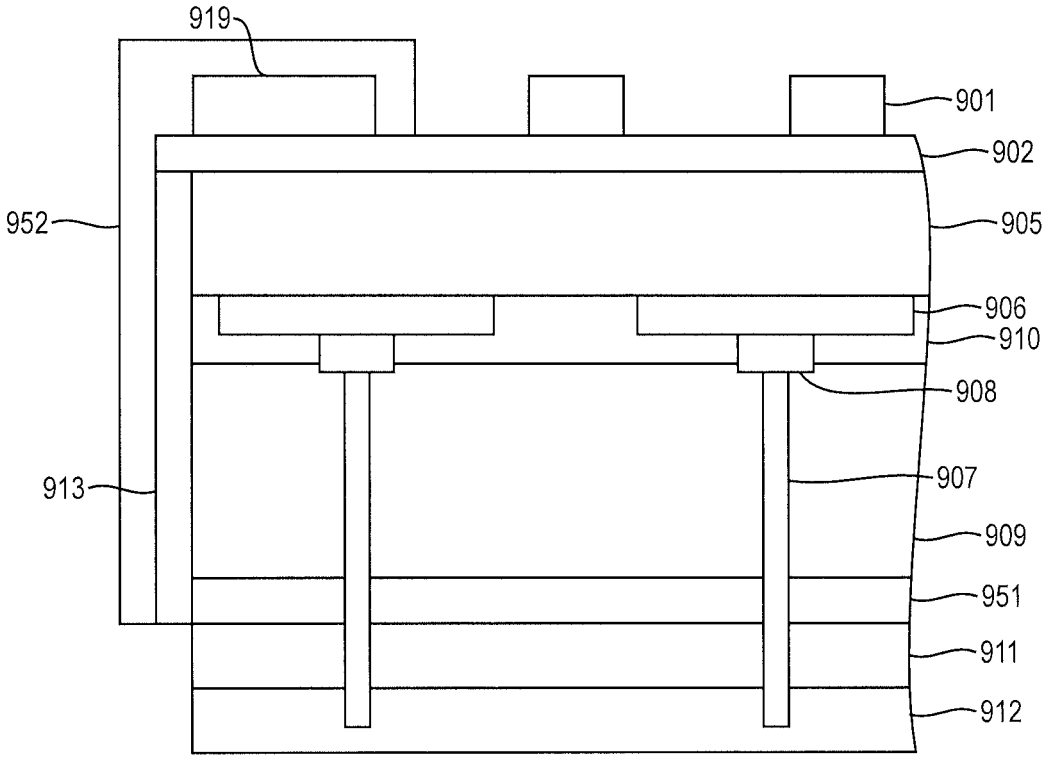
919
901
902
952
905
906
910
908
913
907
909
951
911
912

FIG. 9