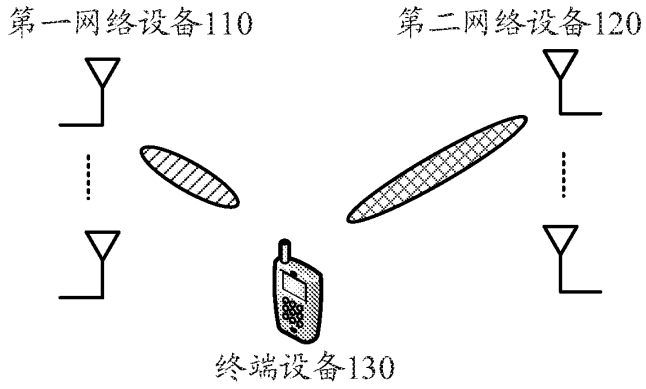
第一网络设备110
第二网络设备120
终端设备130

图 1

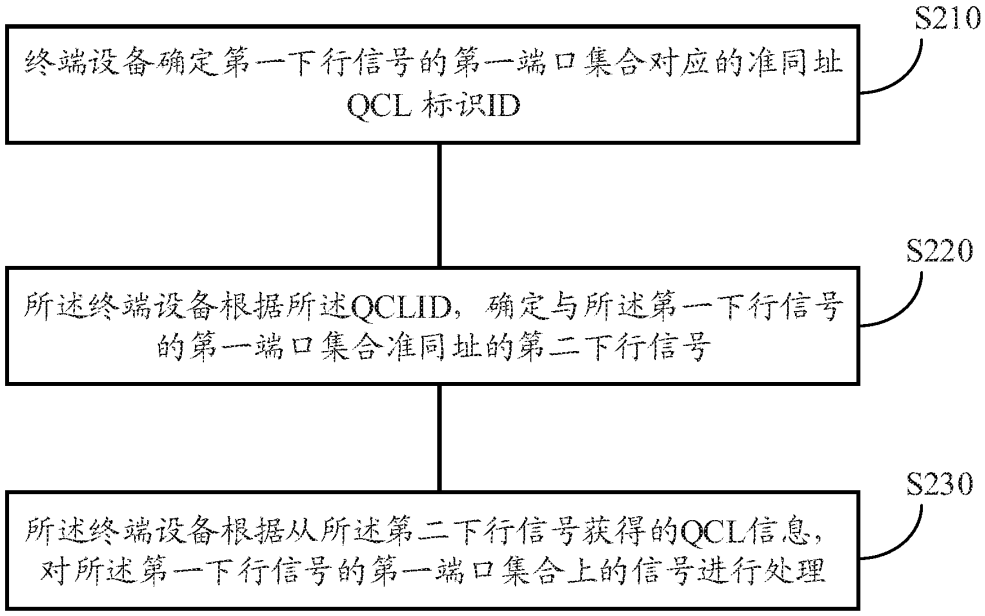
S210
终端设备确定第一下行信号的第一端口集合对应的准同址QCL 标识ID
S220
所述终端设备根据所述QCLID，确定与所述第一下行信号的第一端口集合准同址的第二下行信号
S230
所述终端设备根据从所述第二下行信号获得的QCL信息，对所述第一下行信号的第一端口集合上的信号进行处理

图 2

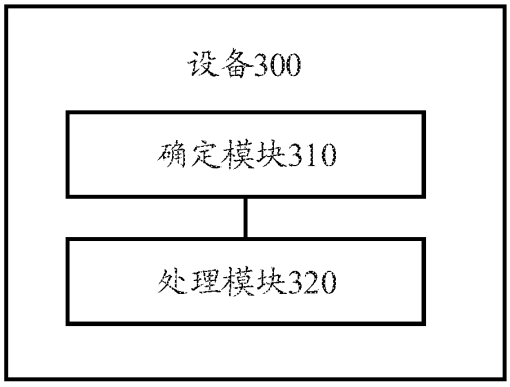
设备300
确定模块310
处理模块320

图 3

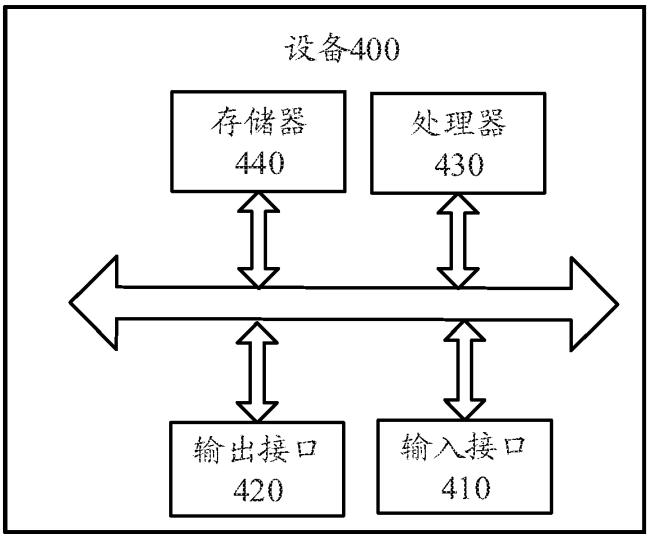
设备400
存储器
440
处理器
430
输出接口
420
输入接口
410

图 4