FIG.1

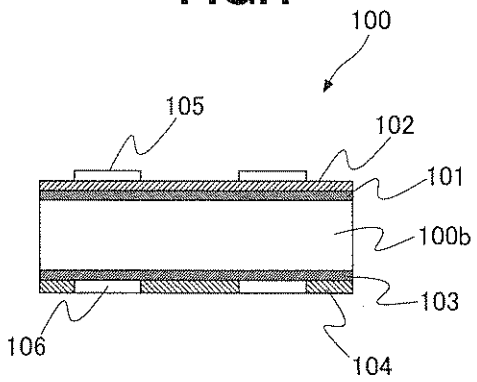


FIG.2

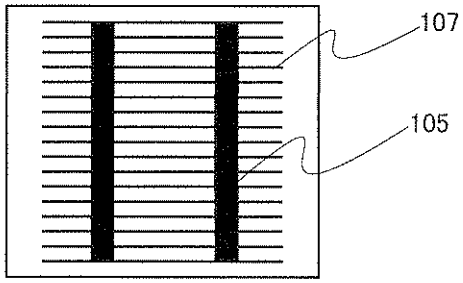


FIG.3

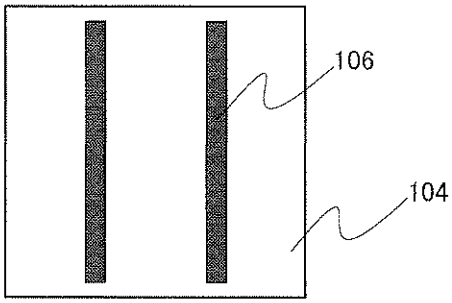


FIG.4

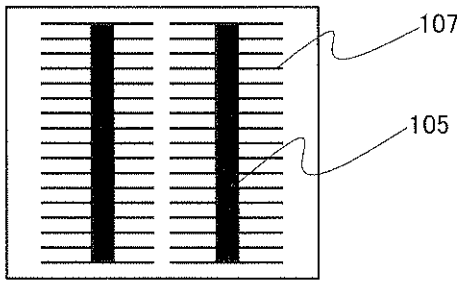


FIG.5

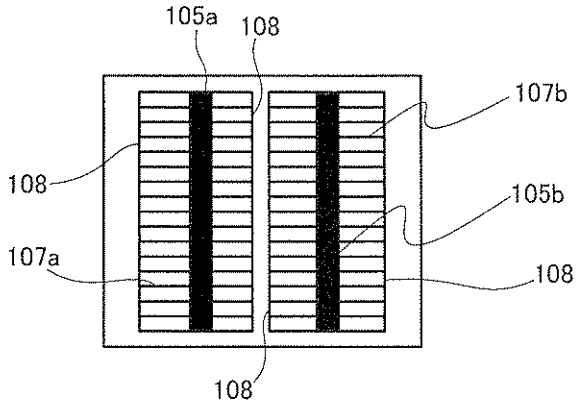


FIG.6

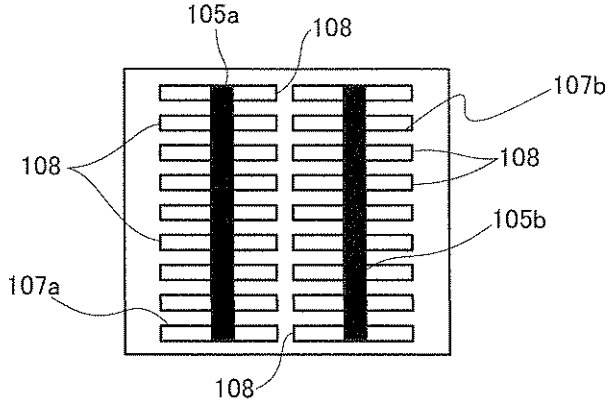


FIG.7

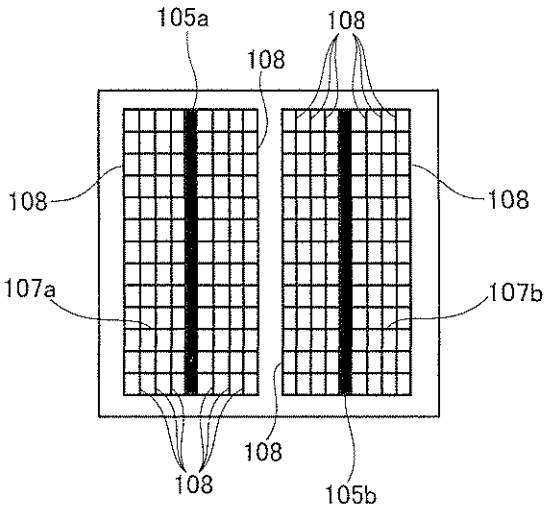

105a
108
108
108
108
107a
107b
108
108
105b

FIG.8

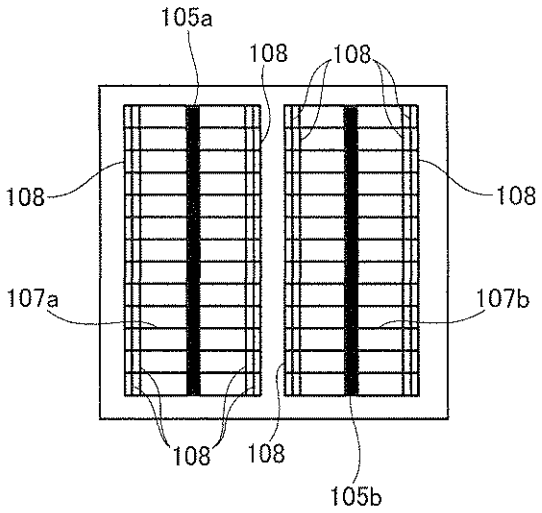

105a
108
108
108
108
107a
107b
108
108
105b

FIG.9

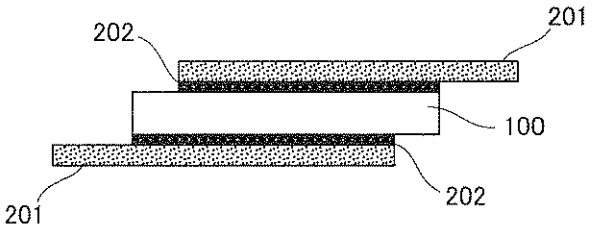


FIG.10




FIG.11

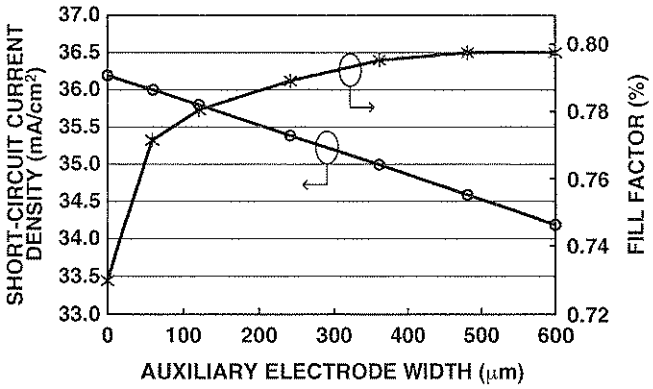
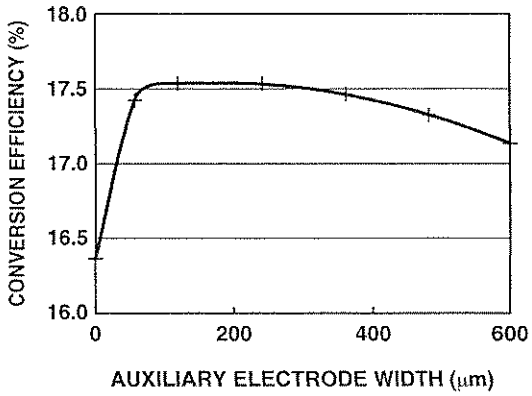


FIG.12


18.0
17.5
17.0
16.5
16.0
CONVERSION EFFICIENCY (%)
0
200
400
600
AUXILIARY ELECTRODE WIDTH (μm)