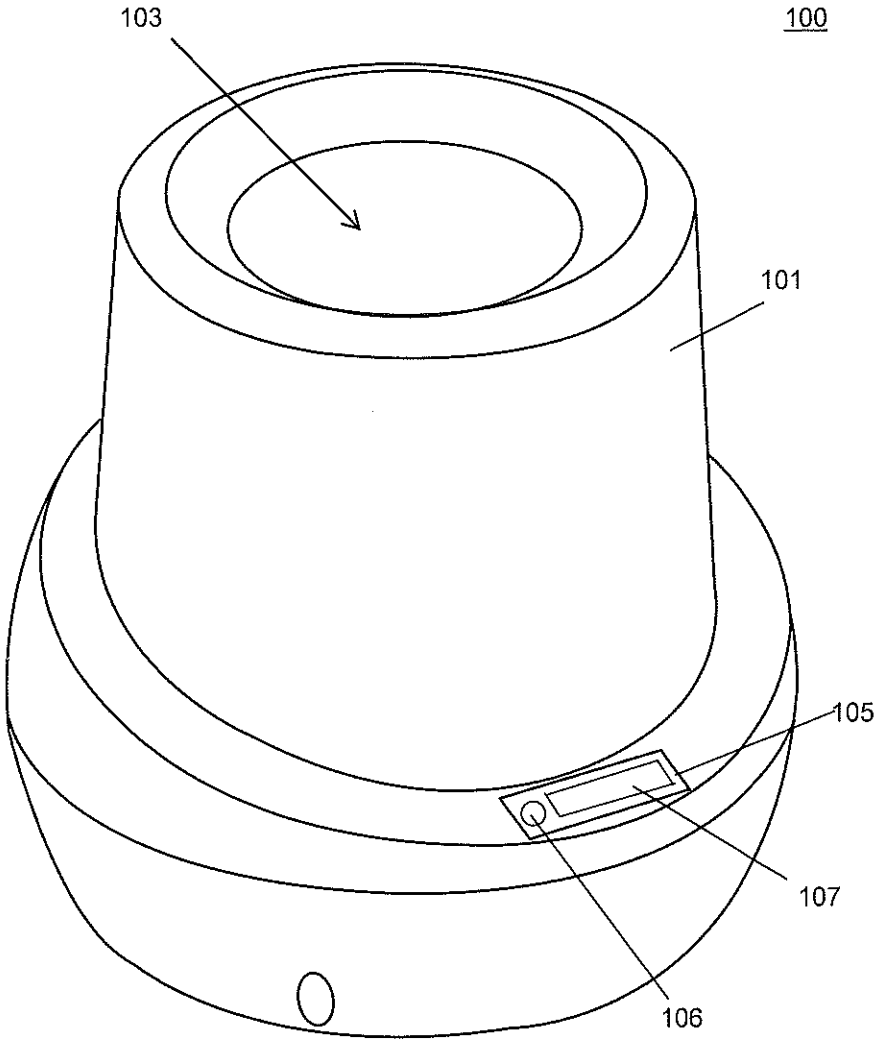


FIG. 1A

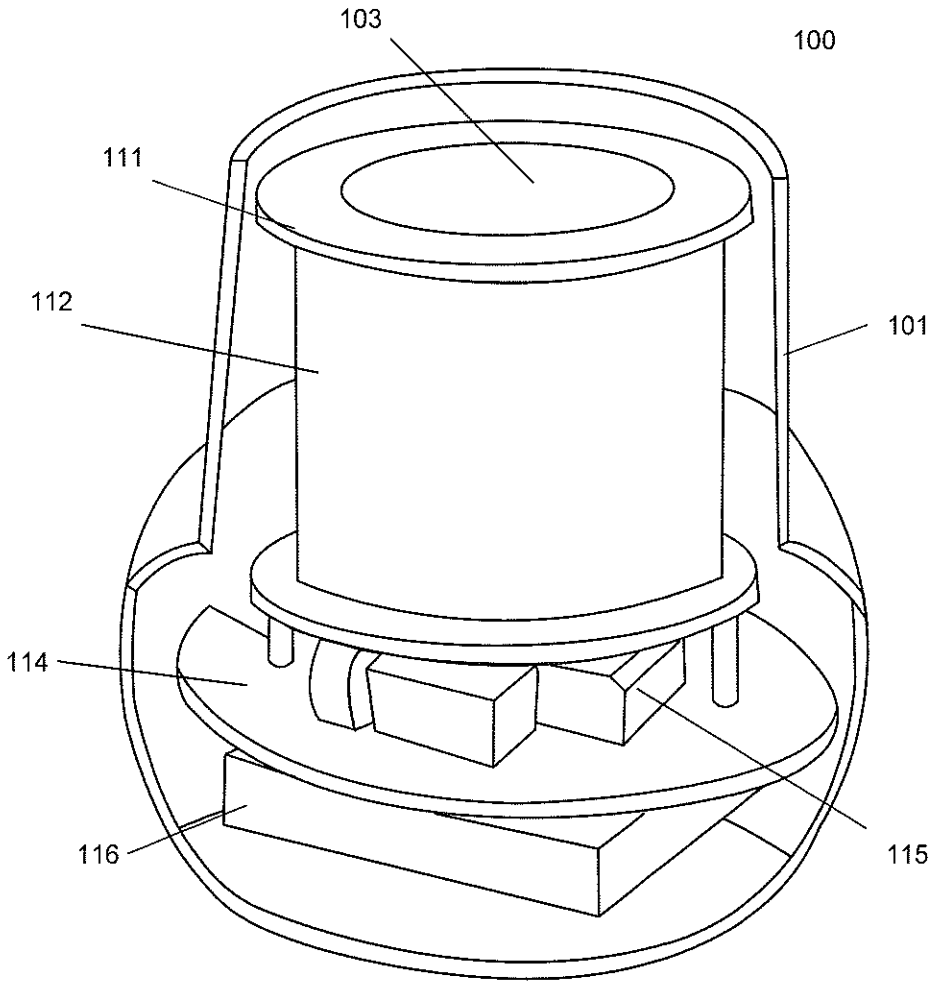


FIG. 1B

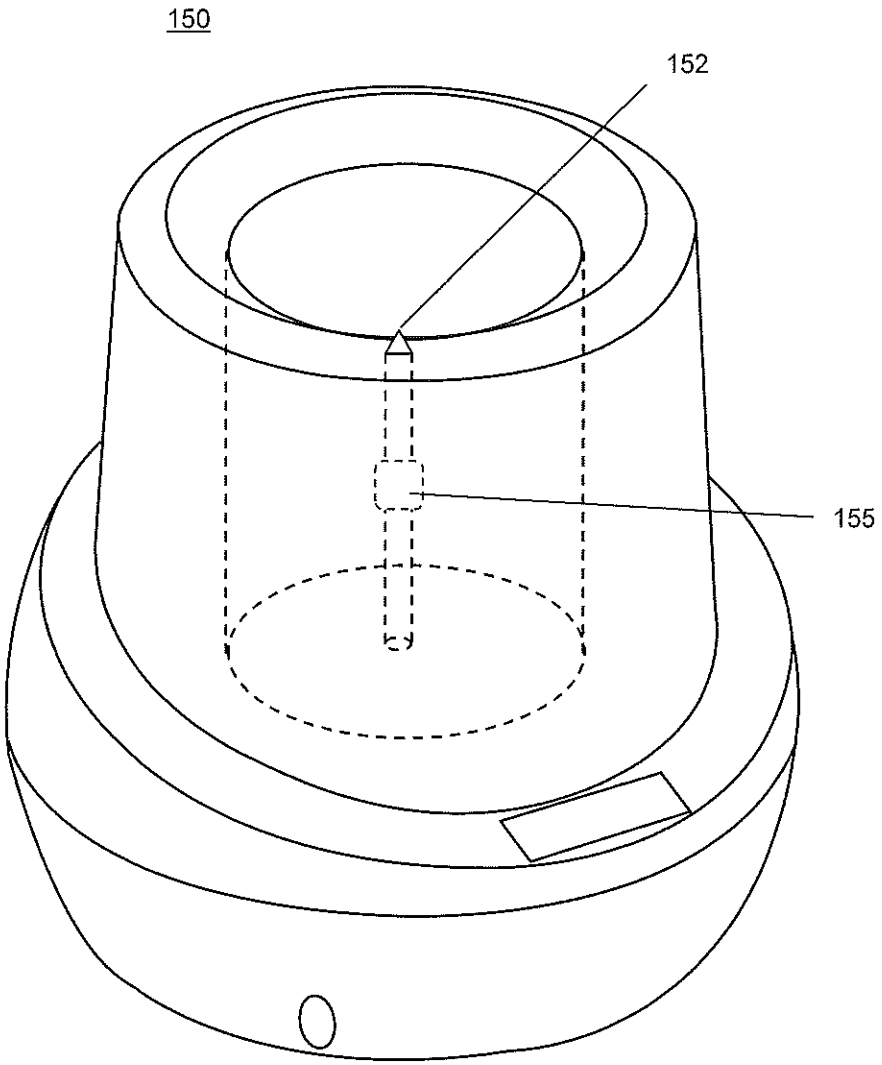


FIG. 1C

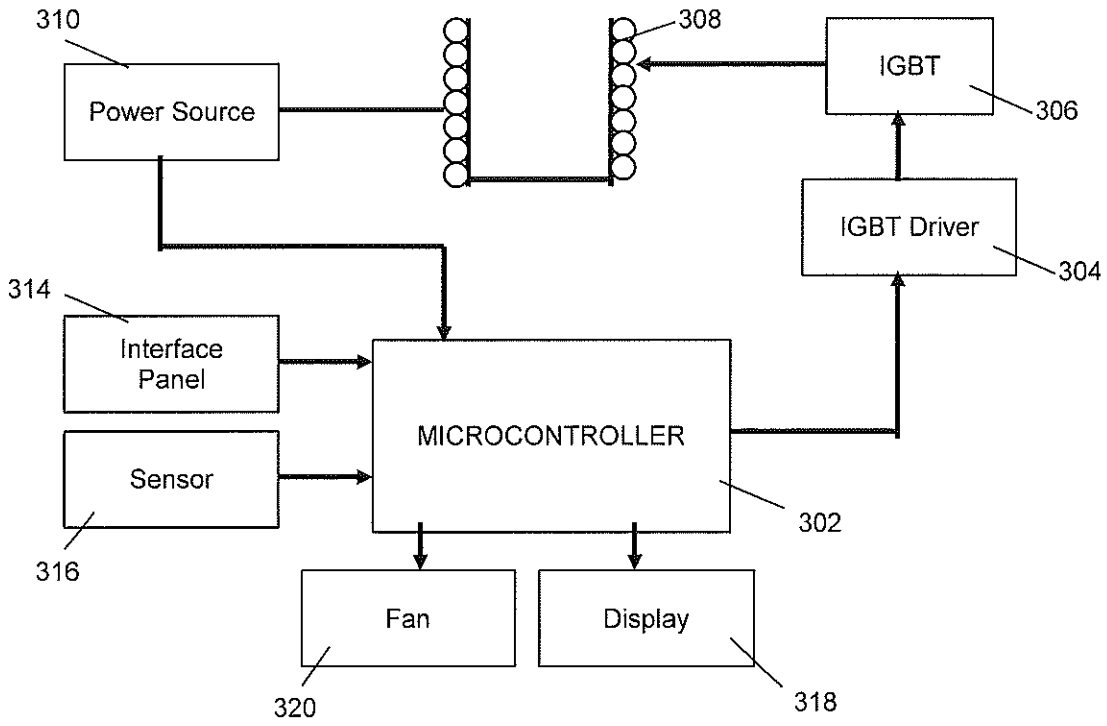

310
Power Source
308
IGBT
306
IGBT Driver
304
314
Interface Panel
MICROCONTROLLER
Sensor
316
302
Fan
Display
320
318

FIG. 2

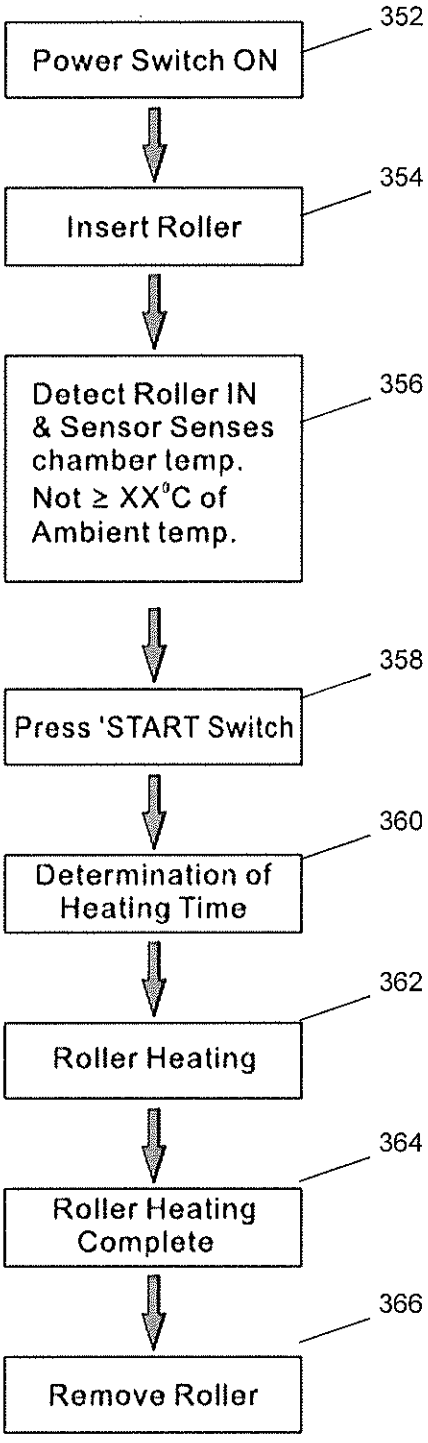

Power Switch ON
352
Insert Roller
354
Detect Roller IN & Sensor Senses chamber temp. Not ≥ XX°C of Ambient temp.
356
Press 'START Switch
358
Determination of Heating Time
360
Roller Heating
362
Roller Heating Complete
364
Remove Roller
366

FIG. 3

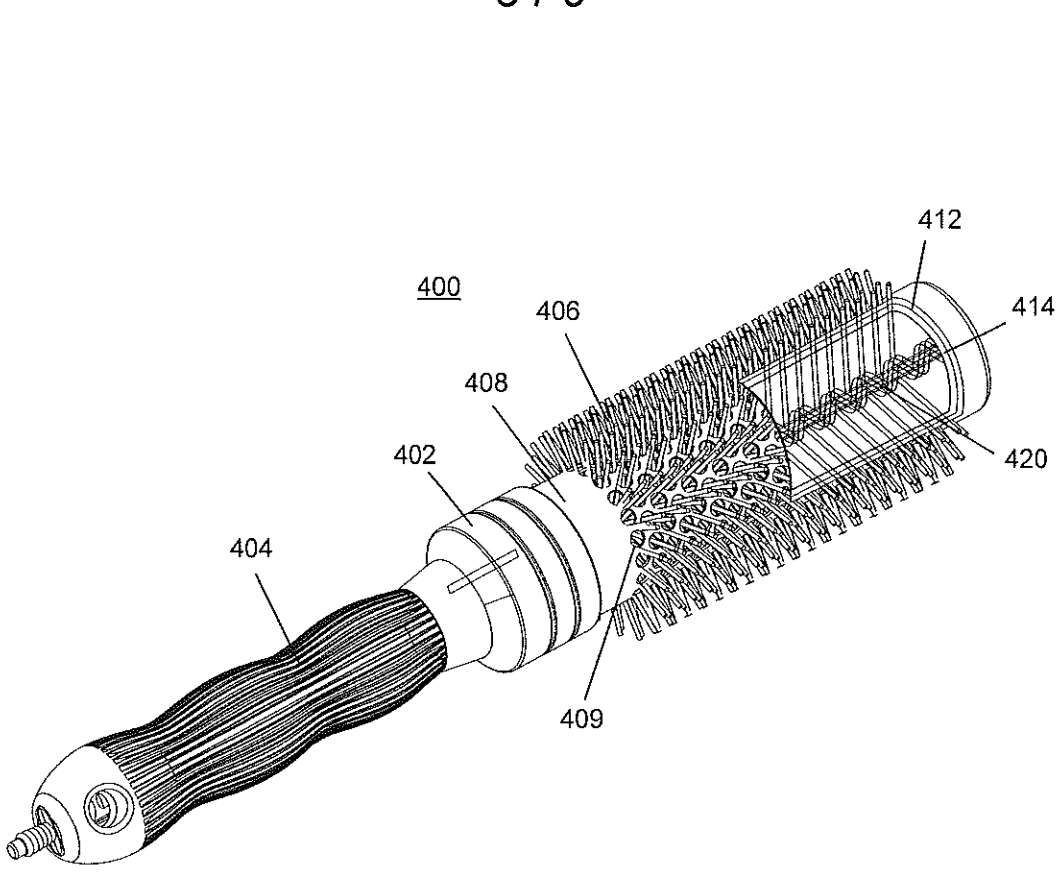


FIG. 4

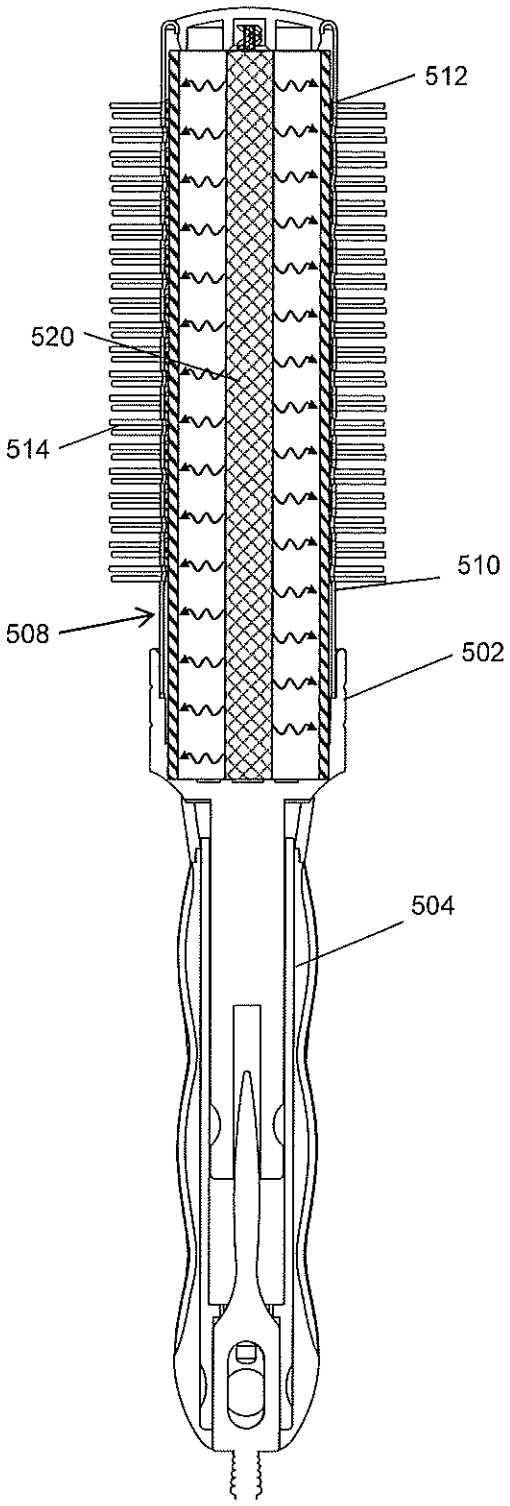


FIG. 5A

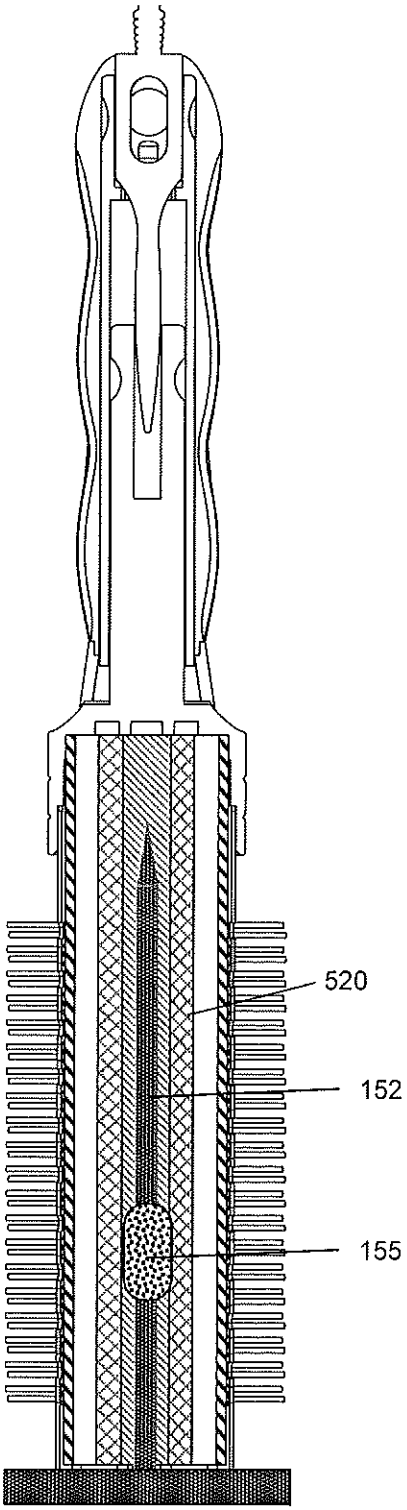


FIG. 5B

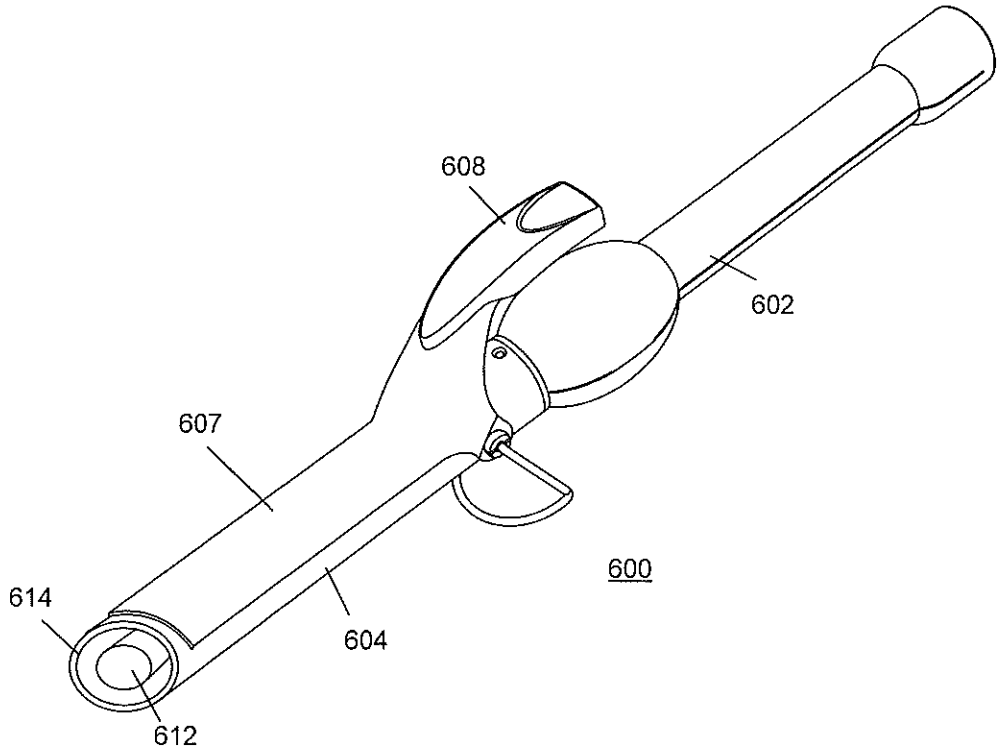


FIG. 6

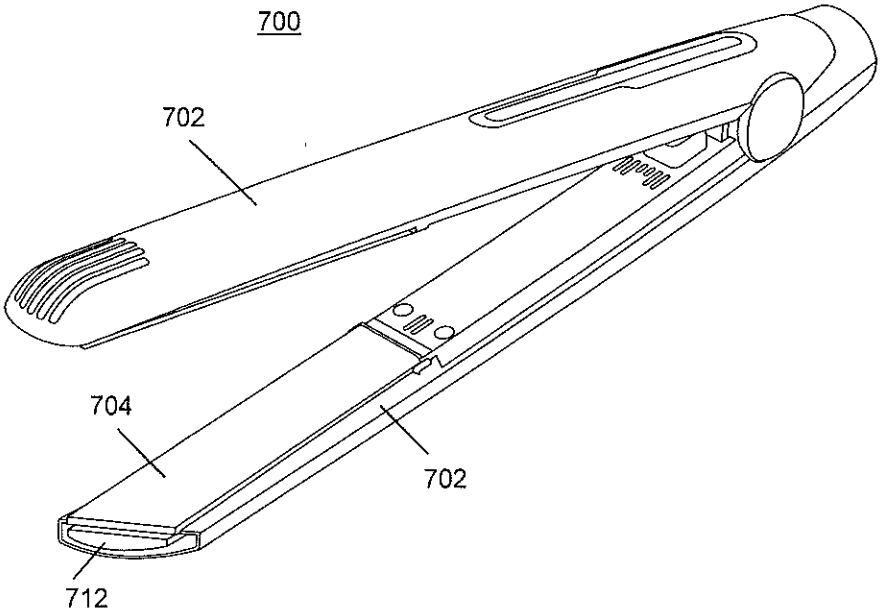


FIG. 7