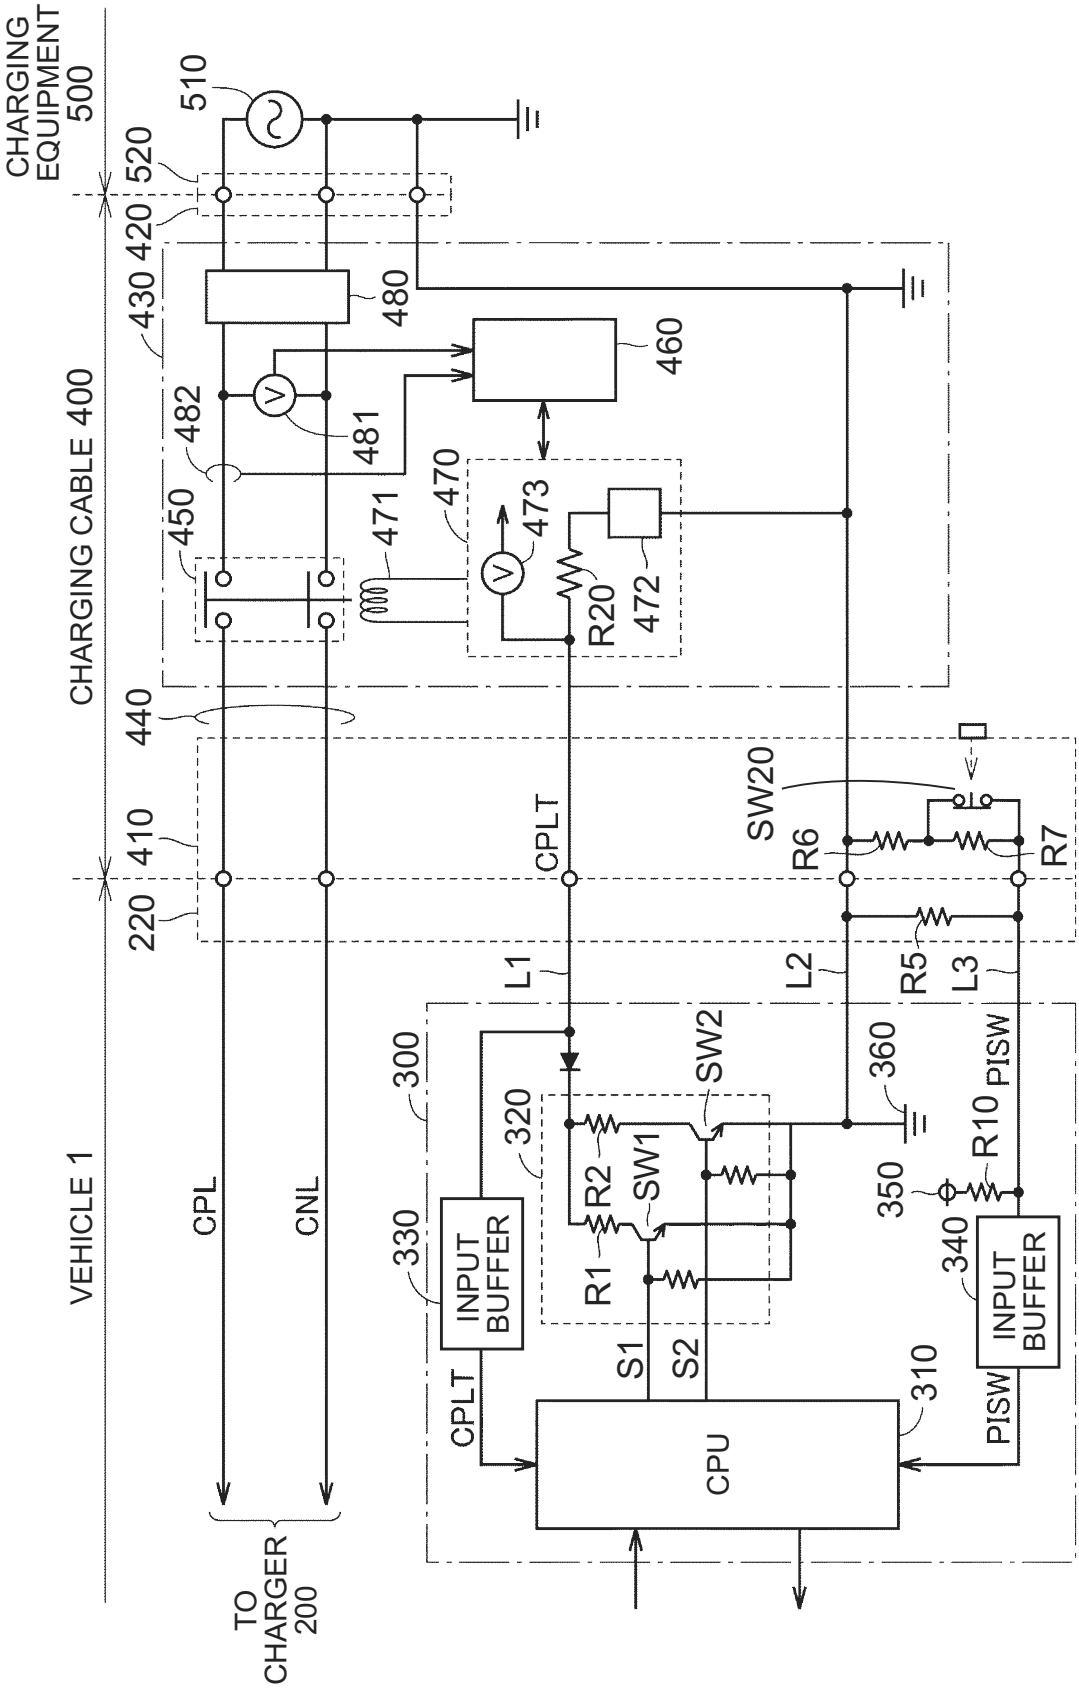
FIG. 2


CHARGING EQUIPMENT 500
510
520
420
430
480
460
CHARGING CABLE 400
482
481
450
471
470
473
472
R20
440
410
CPLT
SW20
R6
R7
220
L1
L2
R5
L3
VEHICLE 1
300
320
SW2
360
PISW
R10
CPL
CNL
330
INPUT BUFFER
R2
SW1
R1
350
340
INPUT BUFFER
S1
S2
CPLT
310
CPU
PISW
TO CHARGER 200