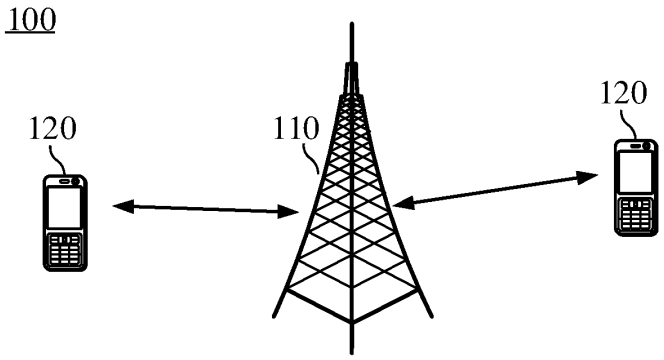
100
120
110
120

图1

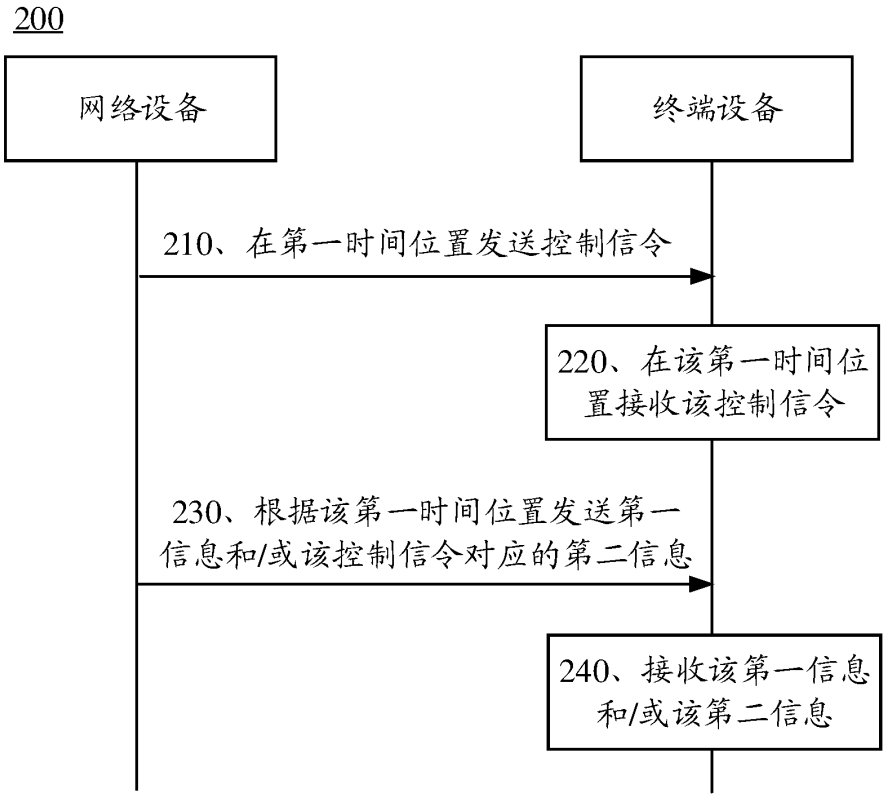
200
网络设备
终端设备
210、在第一时间位置发送控制信令
220、在该第一时间位置接收该控制信令
230、根据该第一时间位置发送第一信息和/或该控制信令对应的第二信息
240、接收该第一信息和/或该第二信息

图2

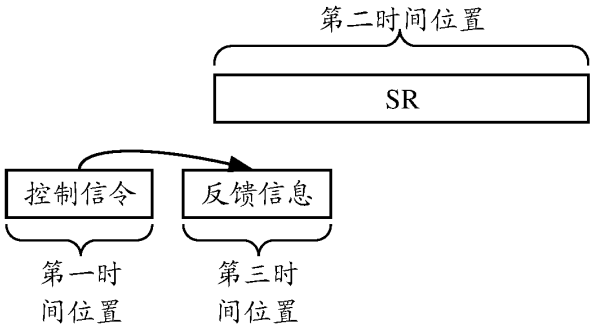

图3（a）

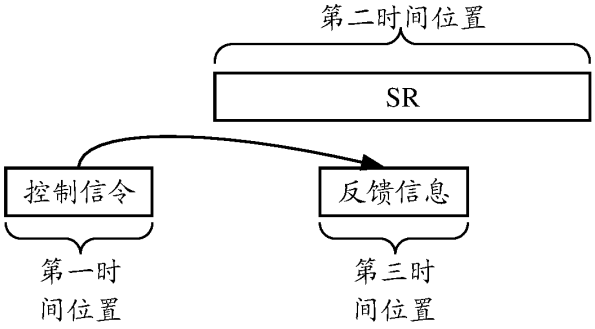

图3（b）

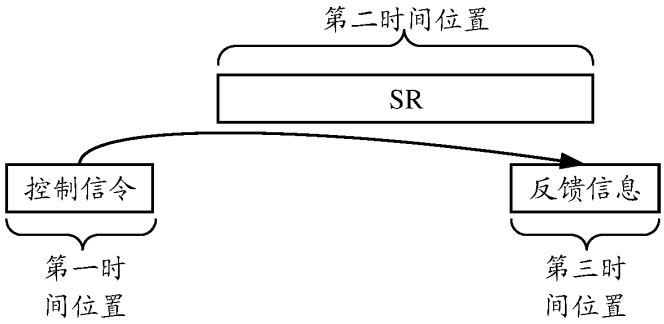

图3（c）

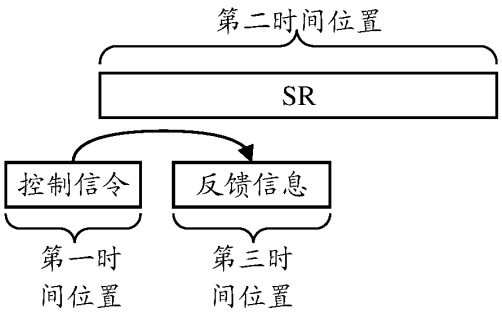

图4（a）

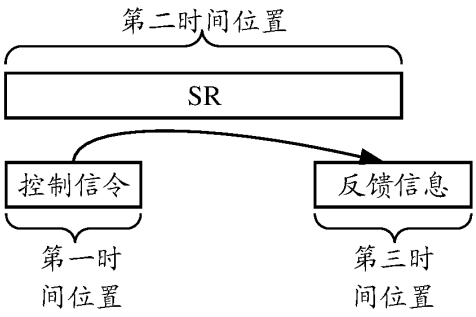

图4（b）

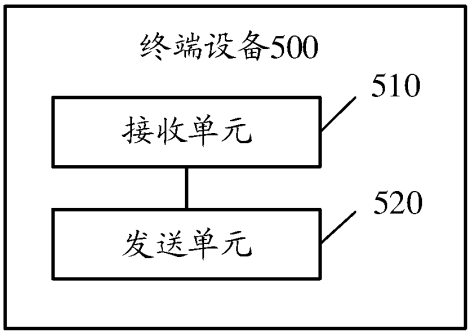
终端设备500
510
接收单元
520
发送单元

图5

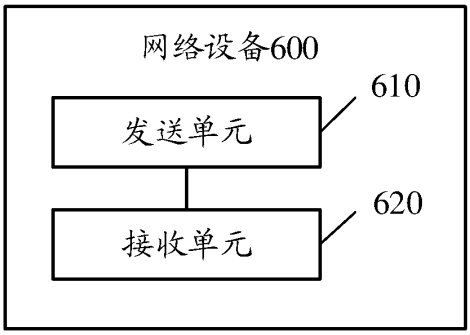
网络设备600
610
发送单元
620
接收单元

图6

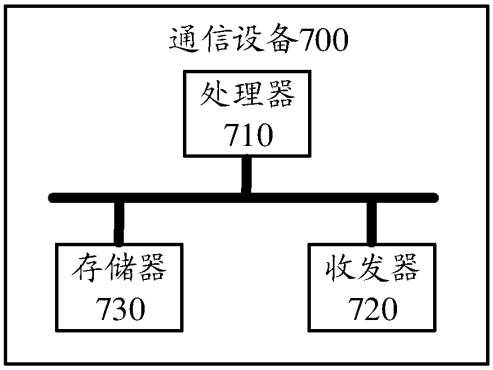
通信设备700
处理器
710
存储器
730
收发器
720

图7

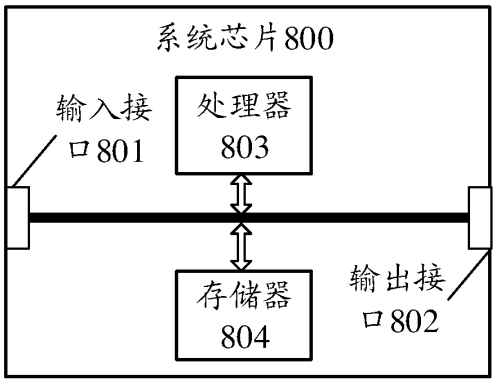
系统芯片800
输入接口801
处理器
803
存储器
804
输出接口802

图8