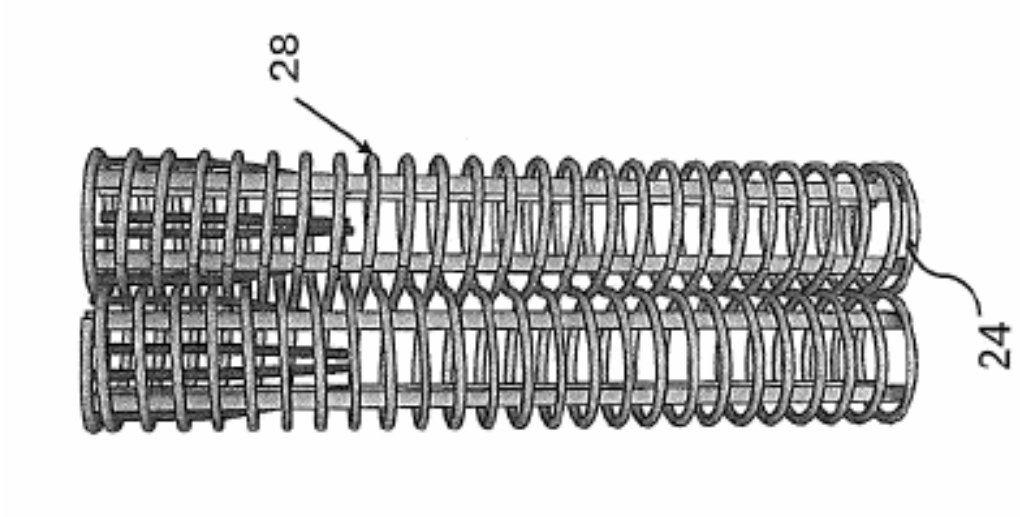


FIG. 1C

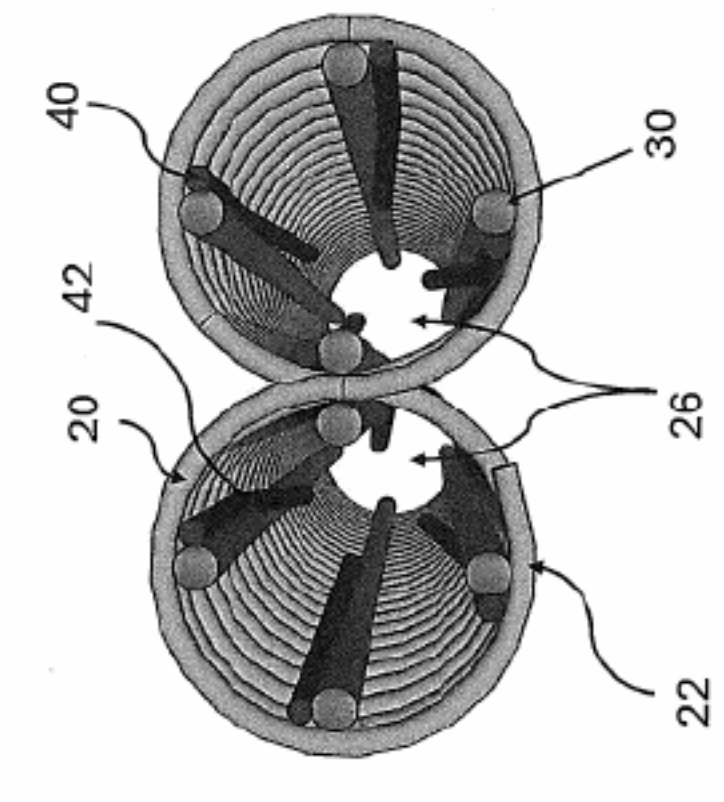


FIG. 1B

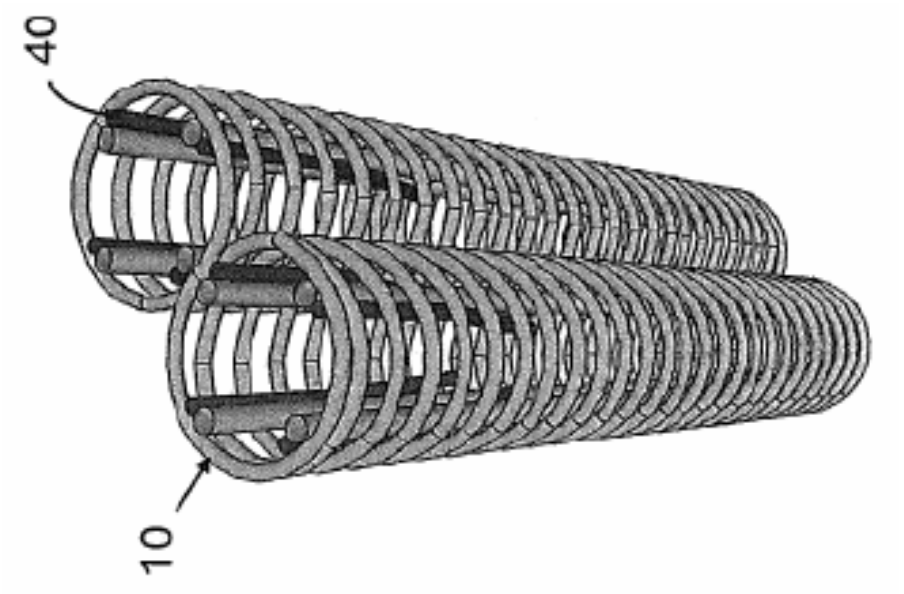


FIG. 1A

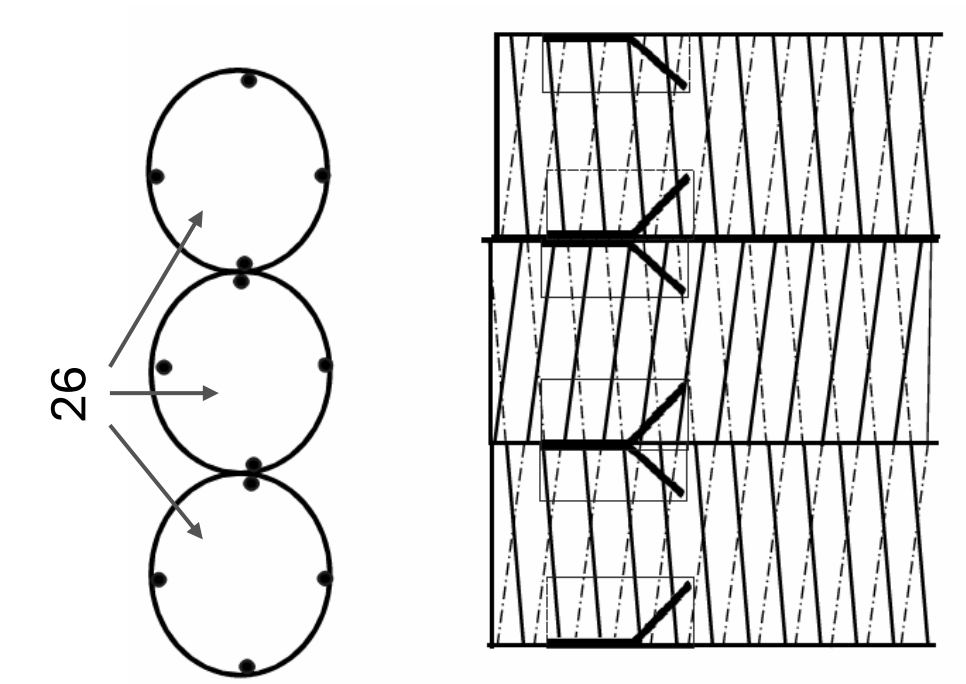


FIG. 2B

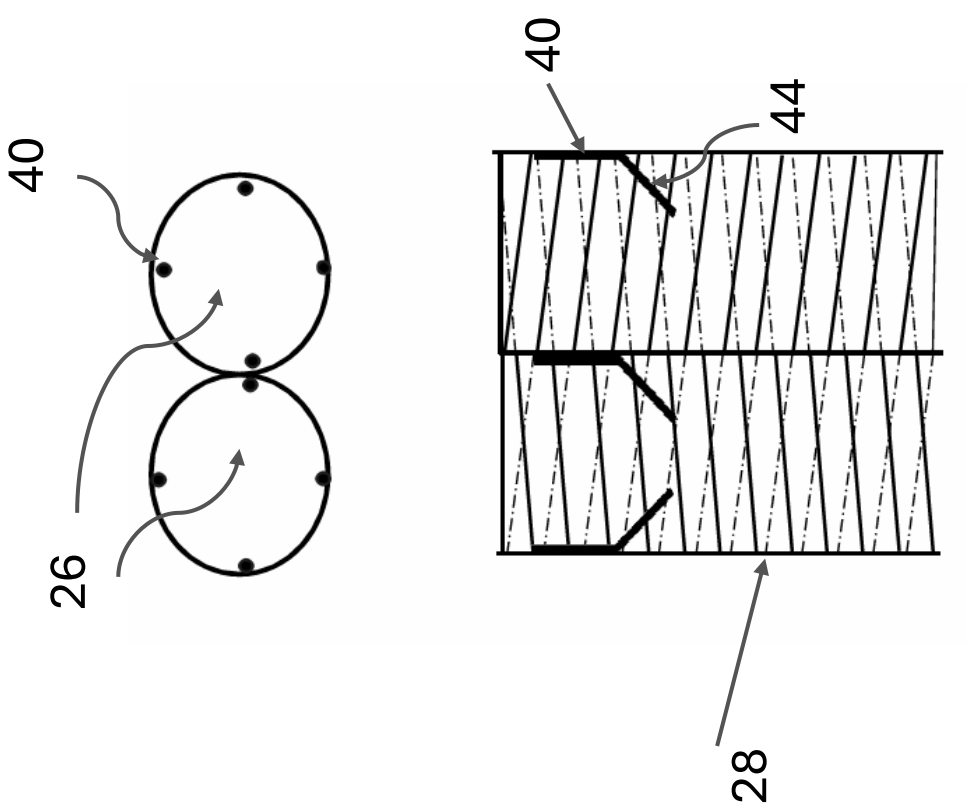


FIG. 2A

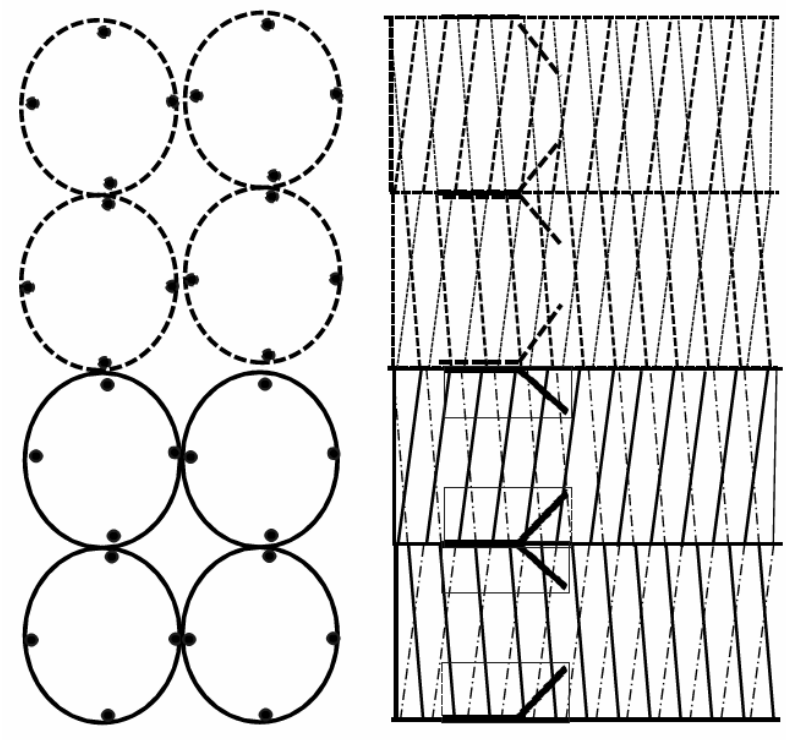


FIG. 3B

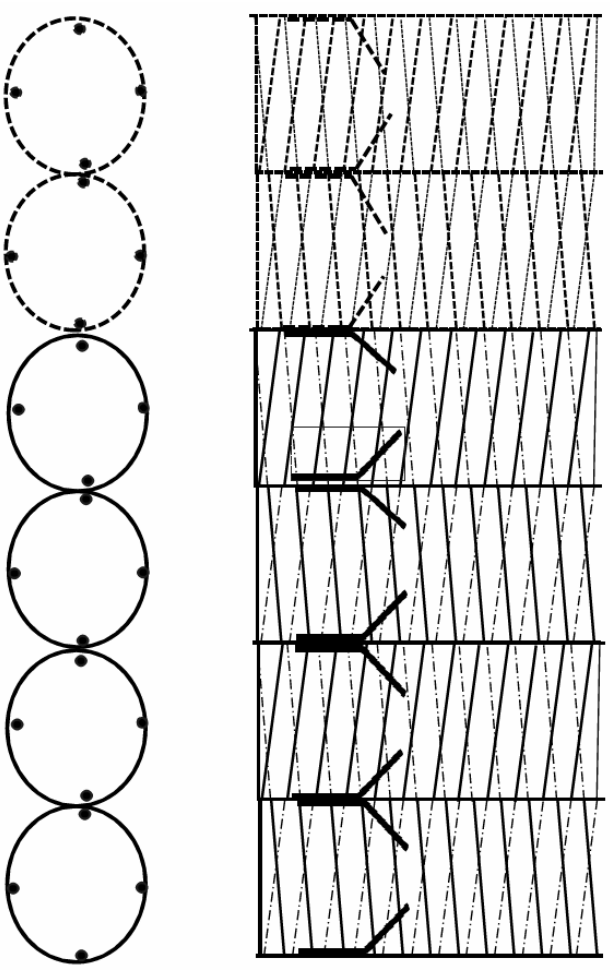


FIG. 3A

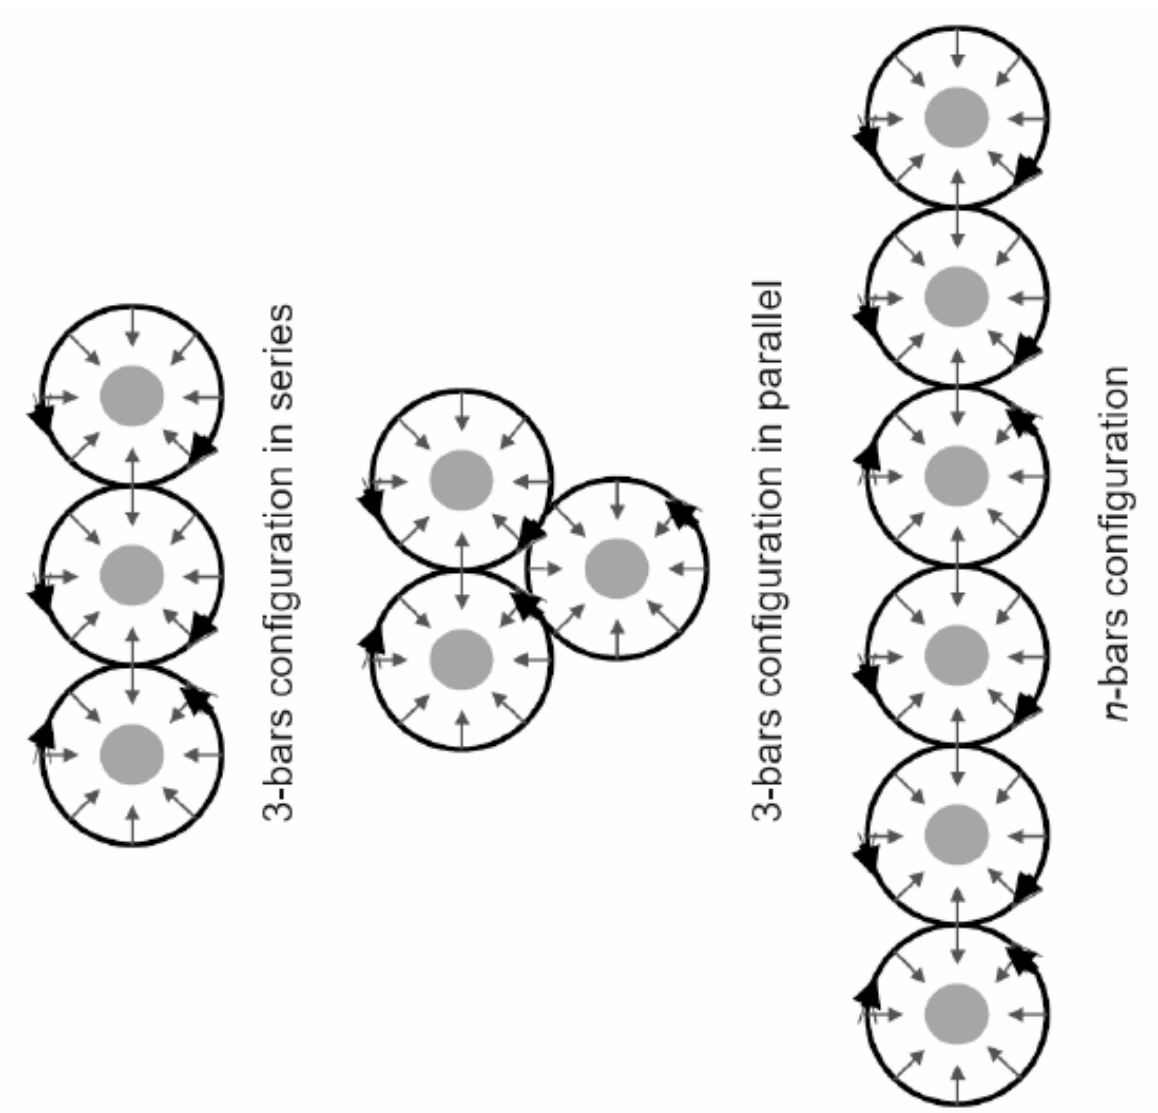

3-bars configuration in series
3-bars configuration in parallel
n-bars configuration

FIG. 4

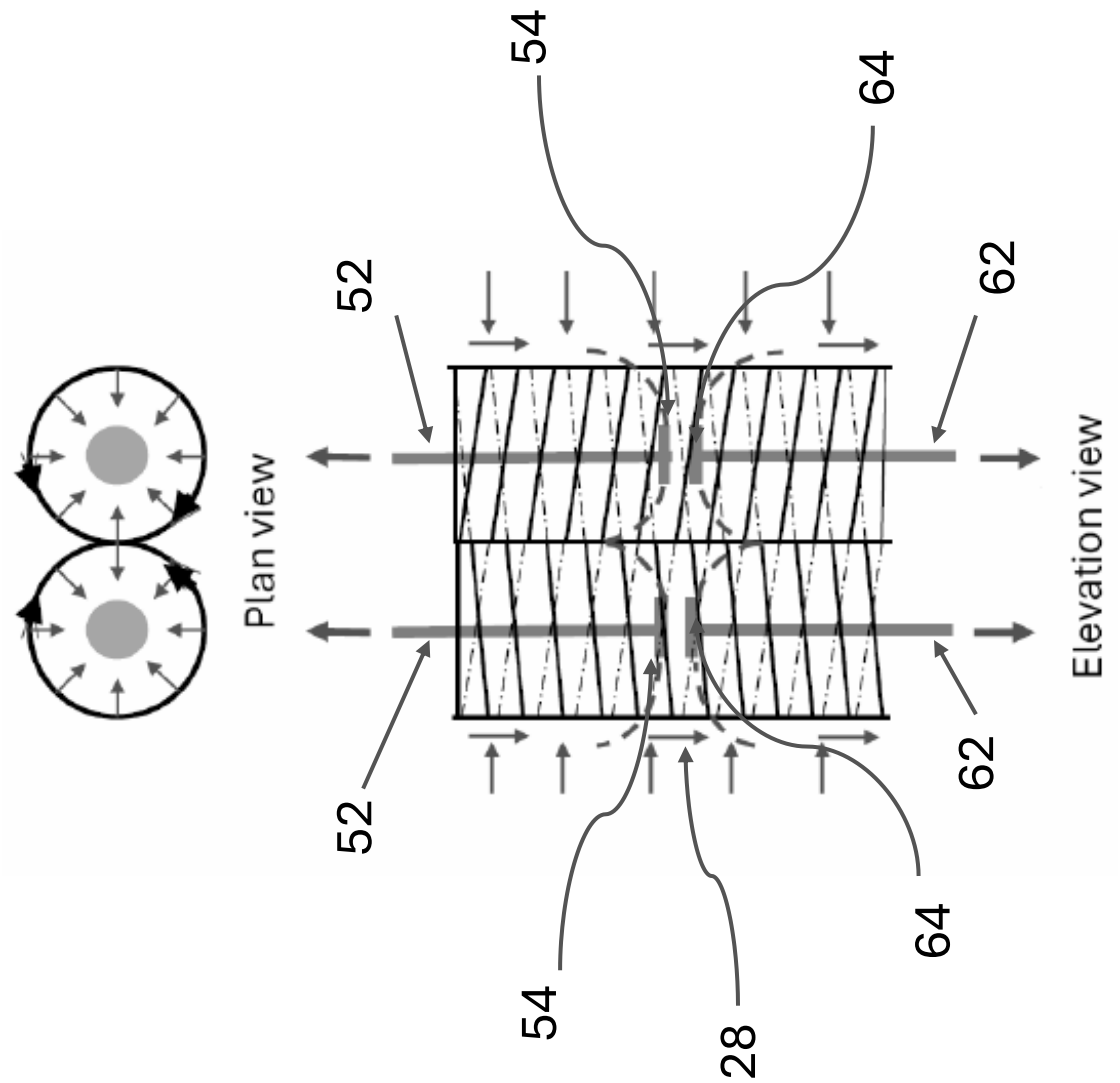


FIG. 5

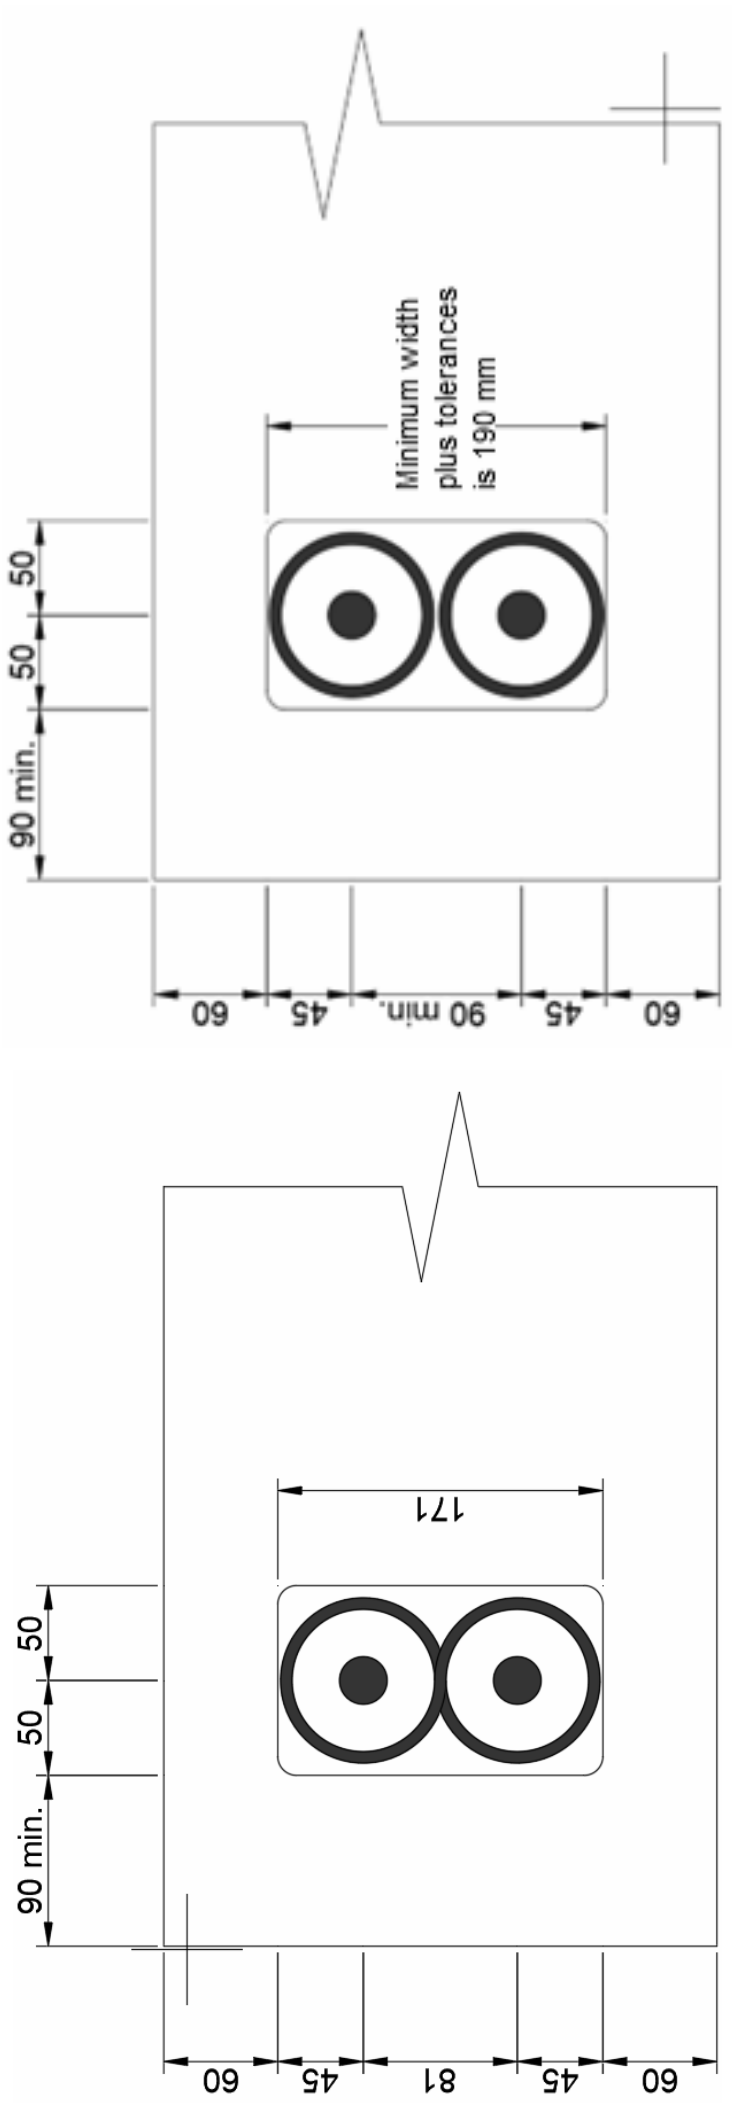

Minimum width
plus tolerances
is 190 mm
50
50
90 min.
60
45
90 min.
45
60
171
50
50
90 min.
60
45
81
45
60

FIG. 6

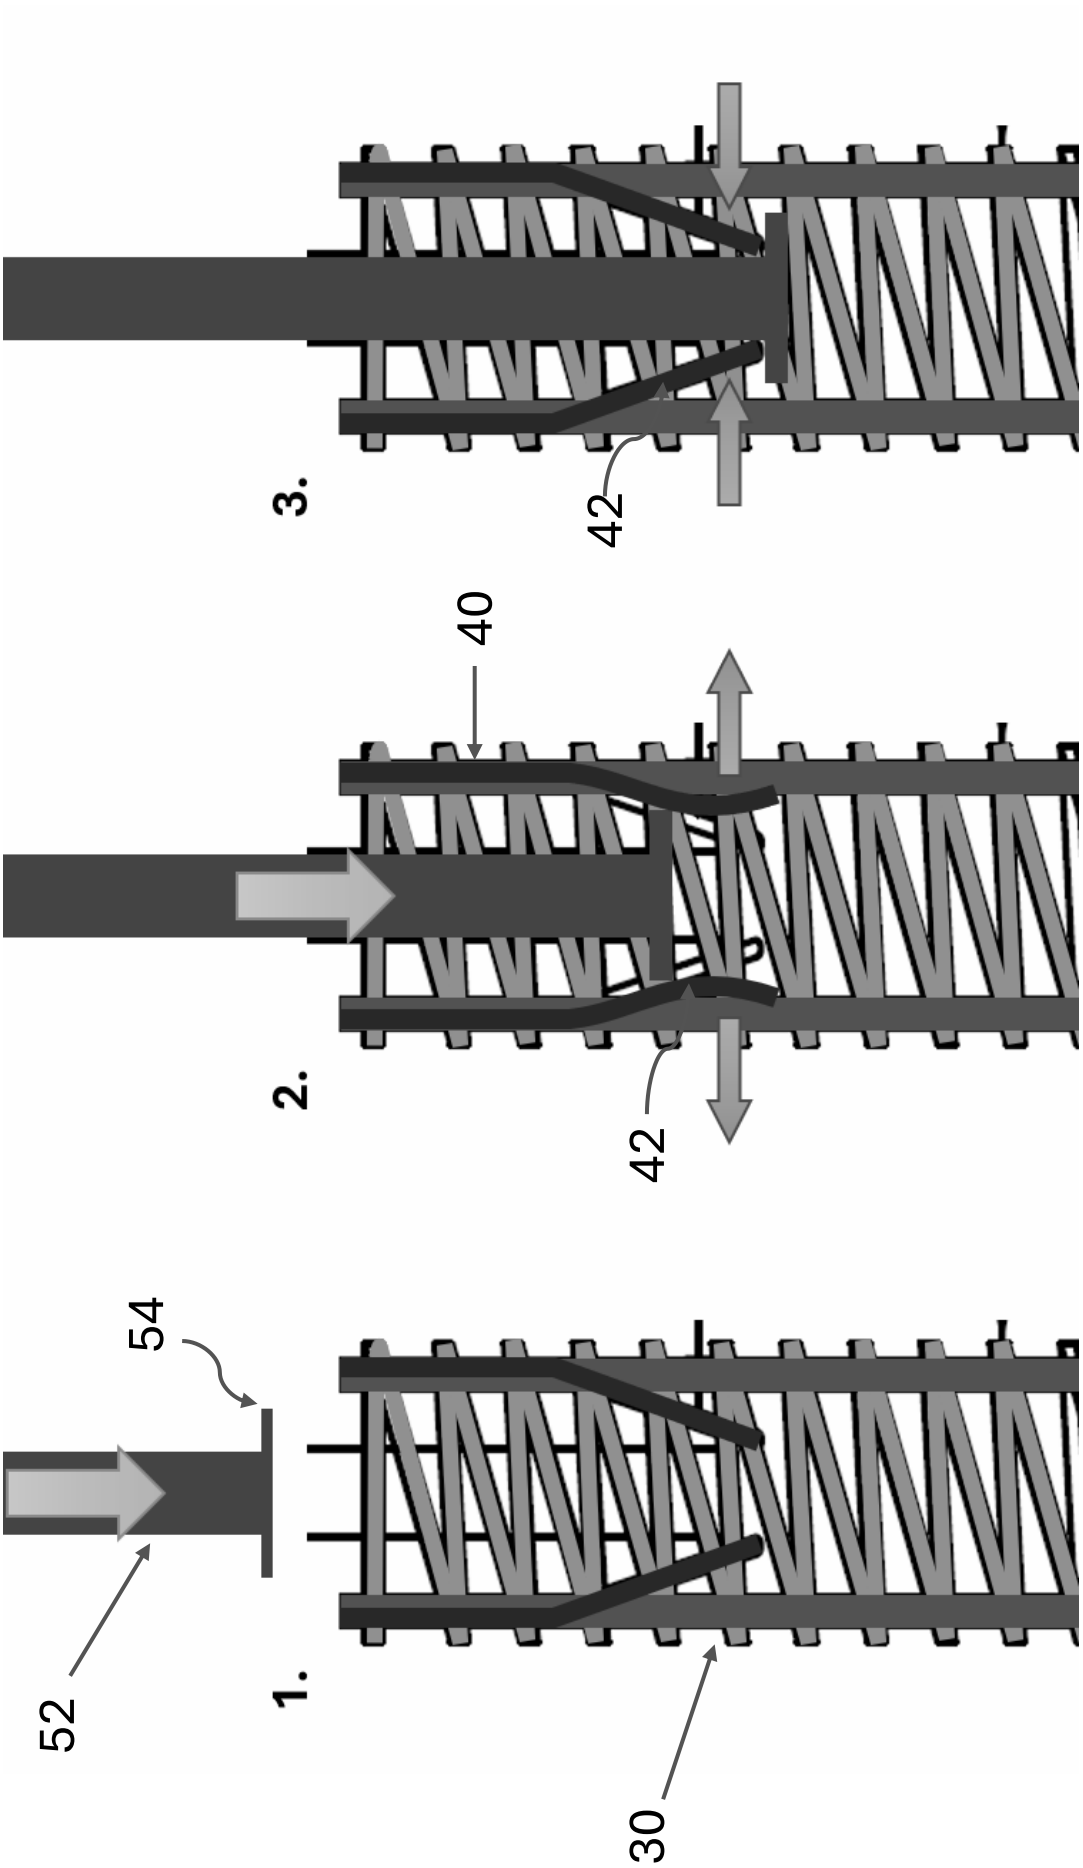


FIG. 7A

FIG. 7B

FIG. 7C

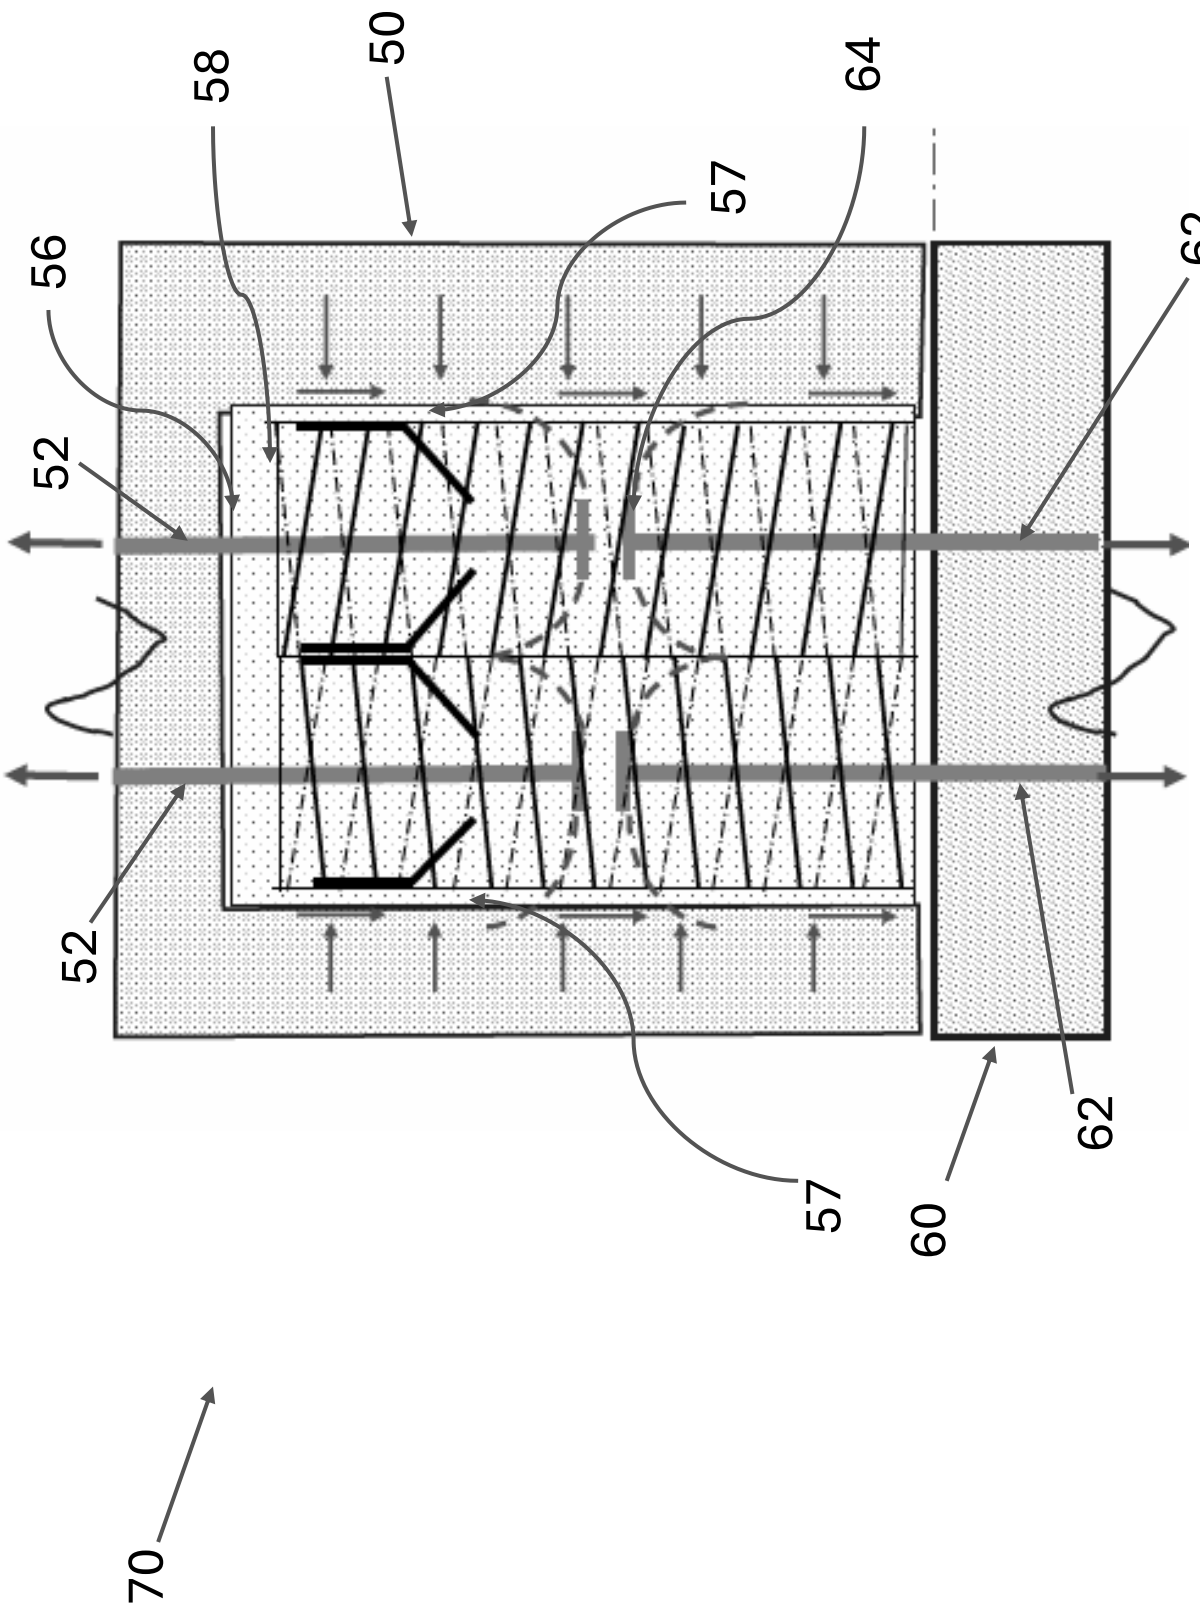


FIG. 8

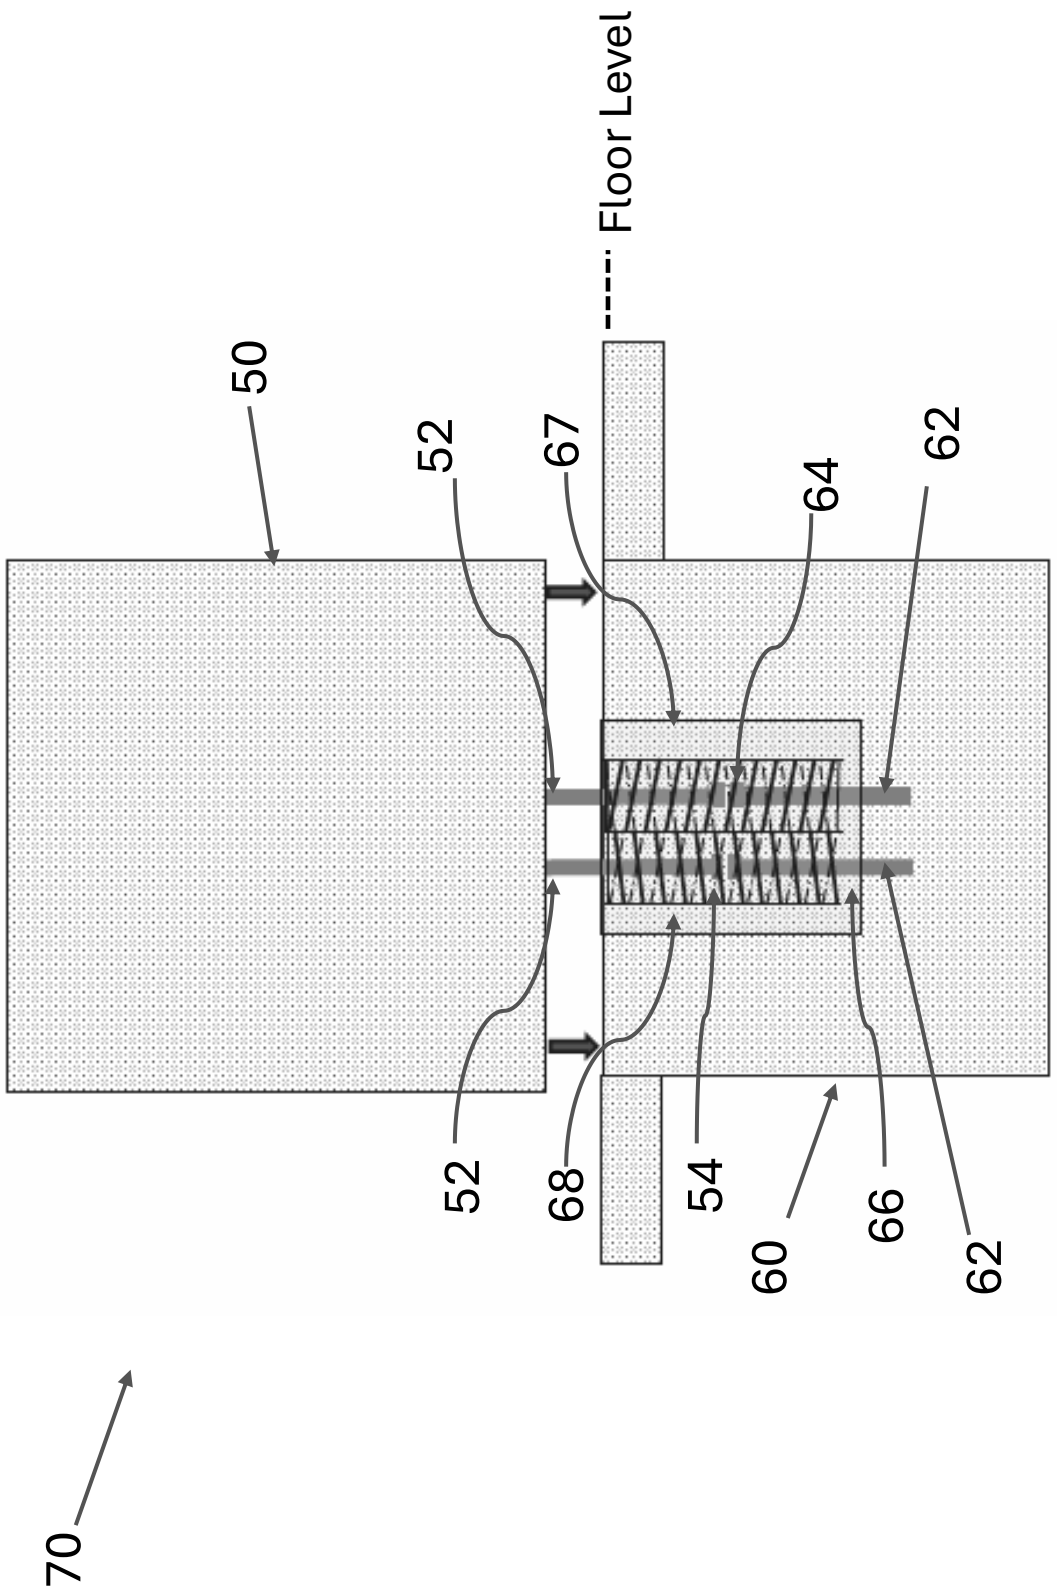


FIG. 9

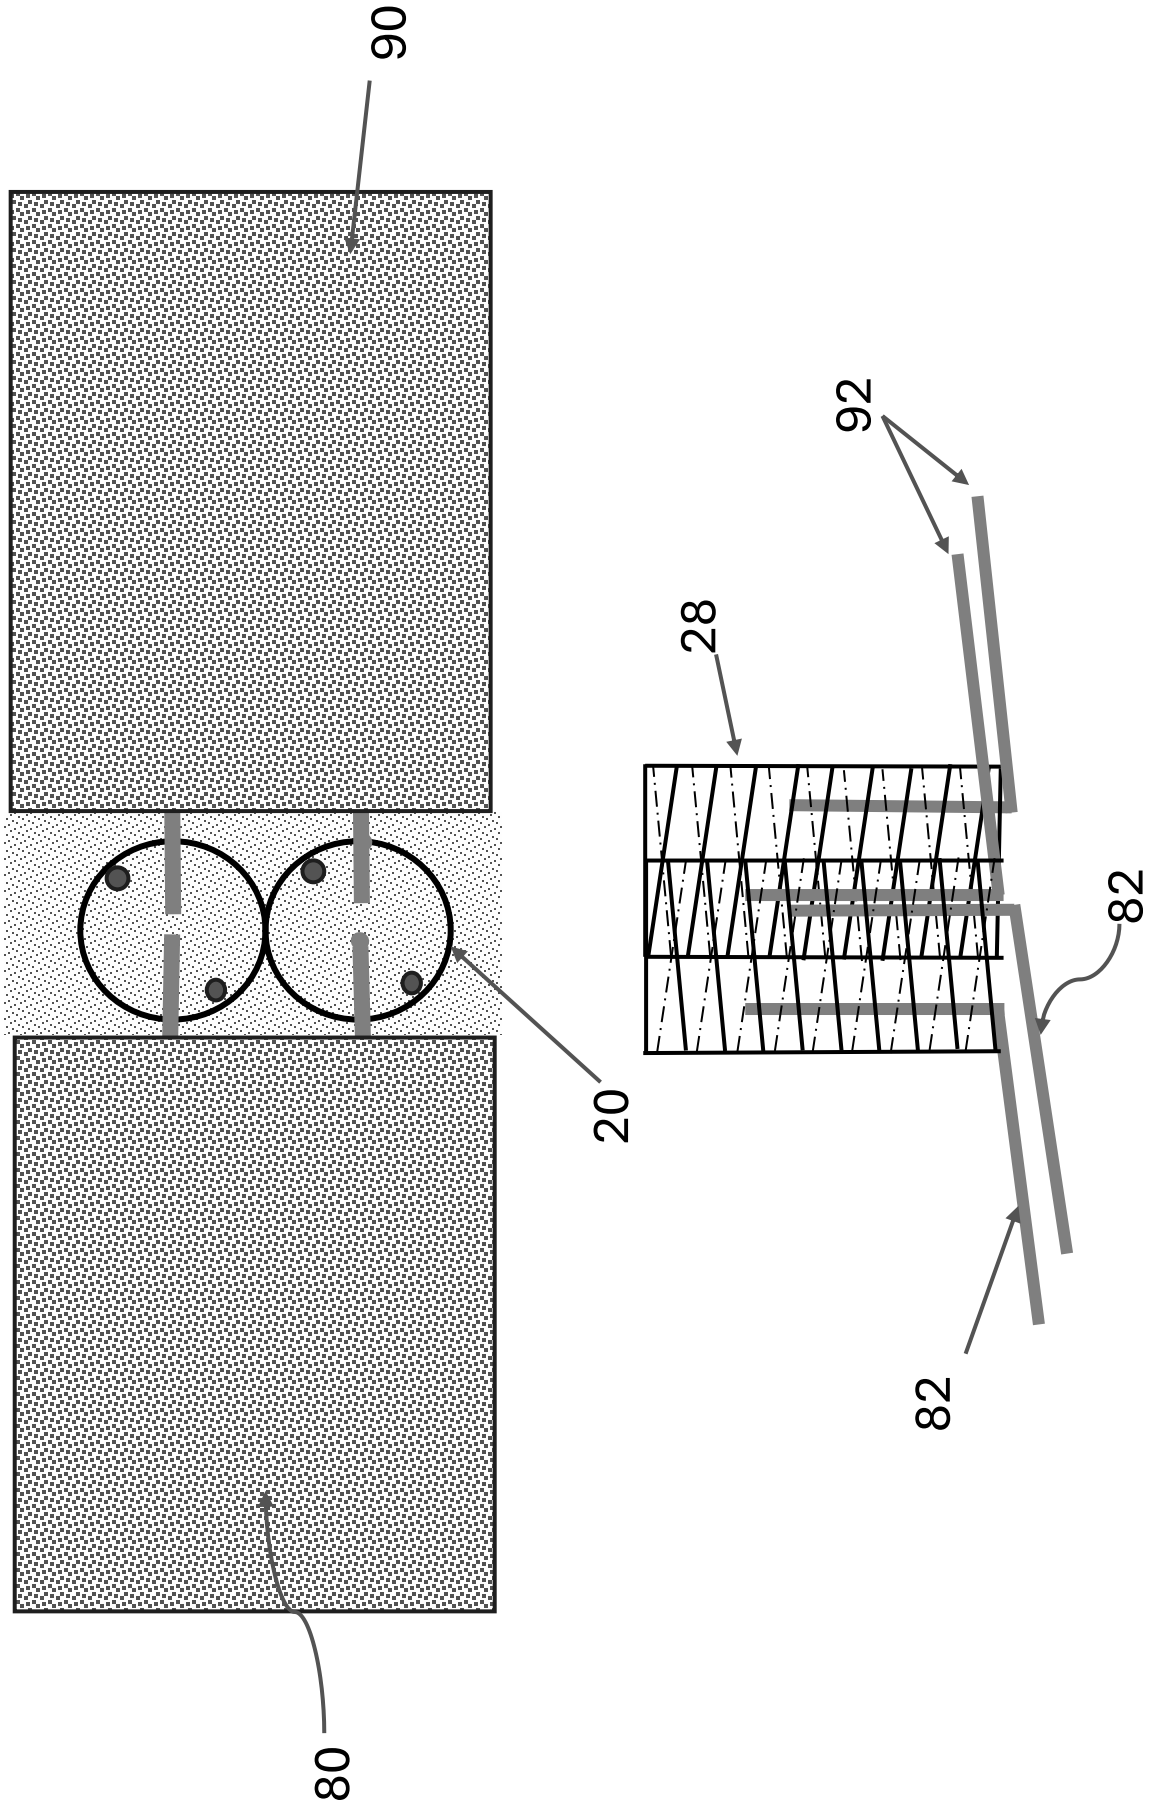


FIG. 10

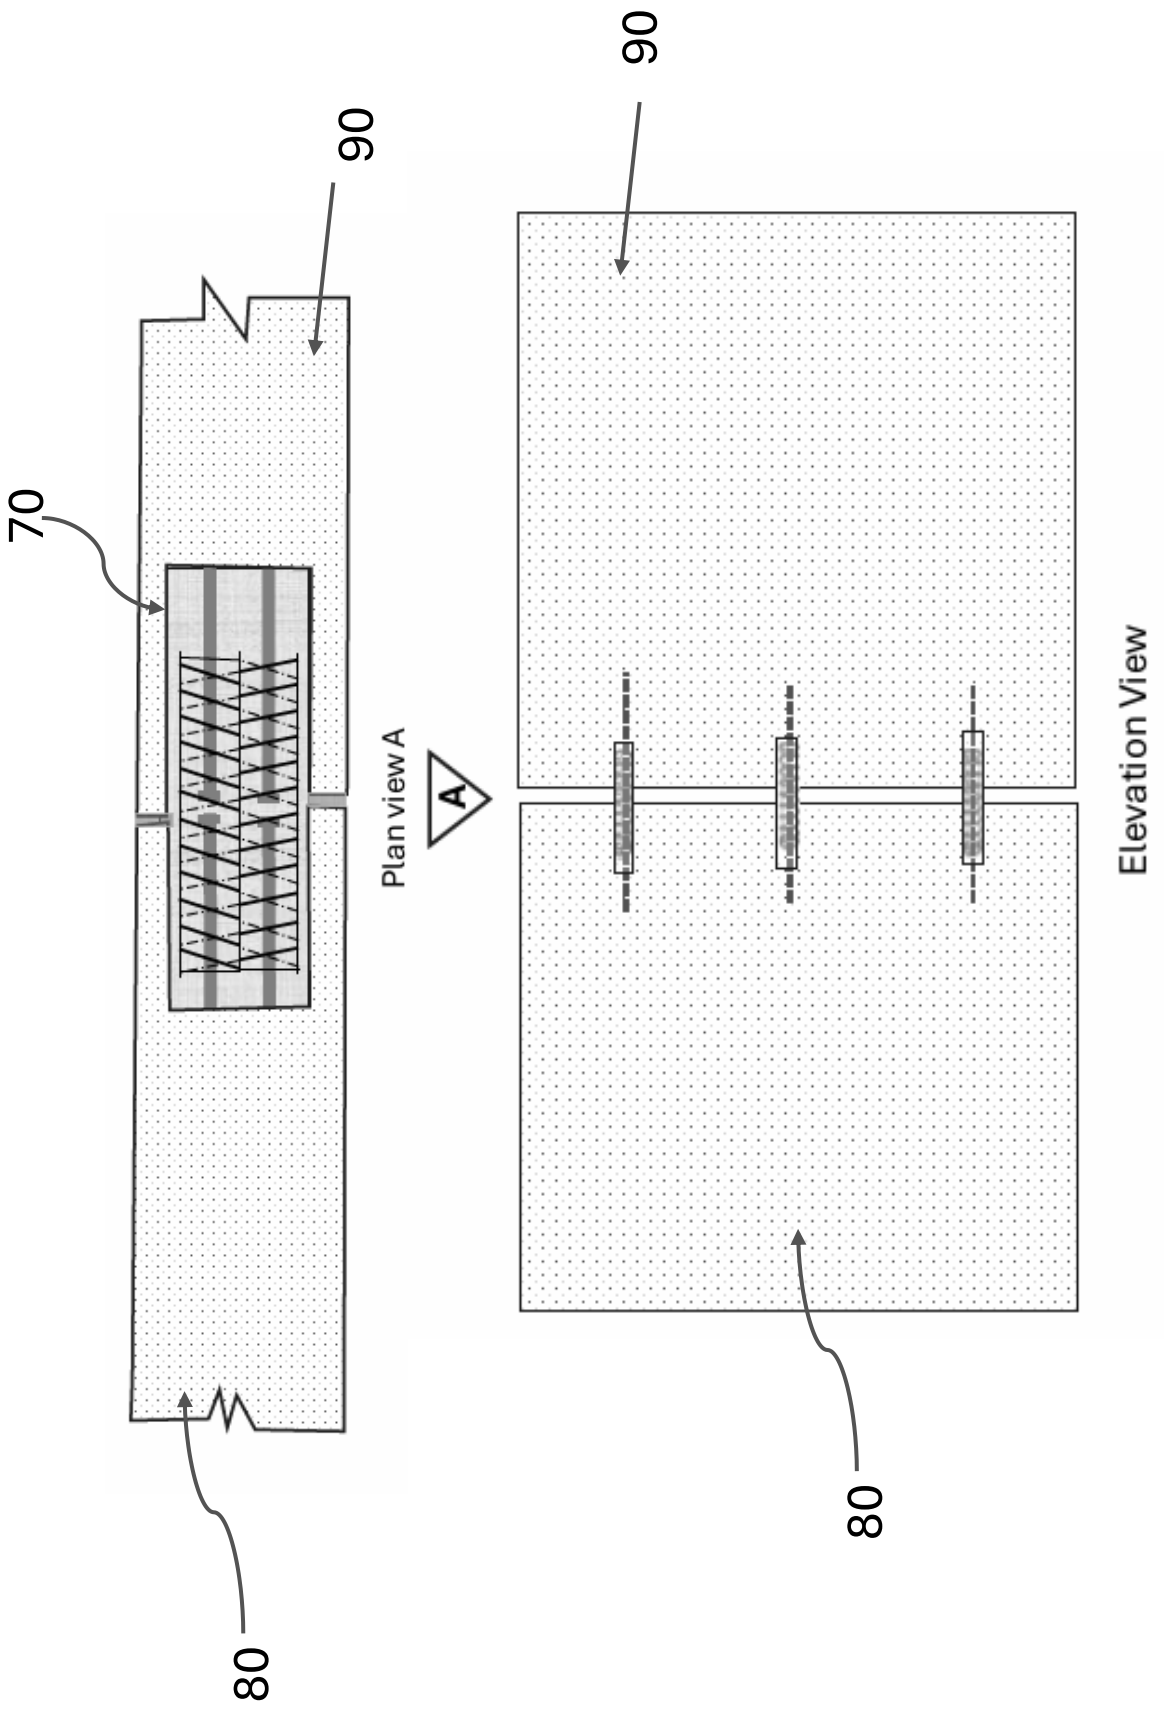


FIG. 11