

图 1

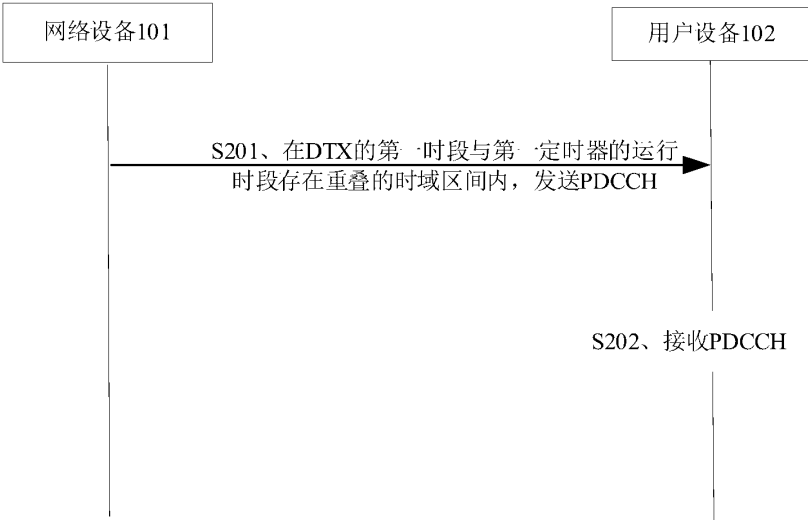


图 2




图 3



图 4

在DTX的第一时段与第一定时器的运行时段存在重叠的时域区间，且配置了跨载波调度时，在时域区间内，在第二载波上向用户设备发送PDCCH

S501

图 5

在DTX的第一时段与第一定时器的运行时段存在重叠的时域区间的场景下，在配置了跨载波调度且第三载波组为空集时，在时域区间内不发送PDCCH

S601

图 6

在网络设备配置的DTX的第一时段与第一定时器的运行时段存在重叠的时域区间时，在时域区间内接收网络设备发送的PDCCH

S701

图 7




图 8

900

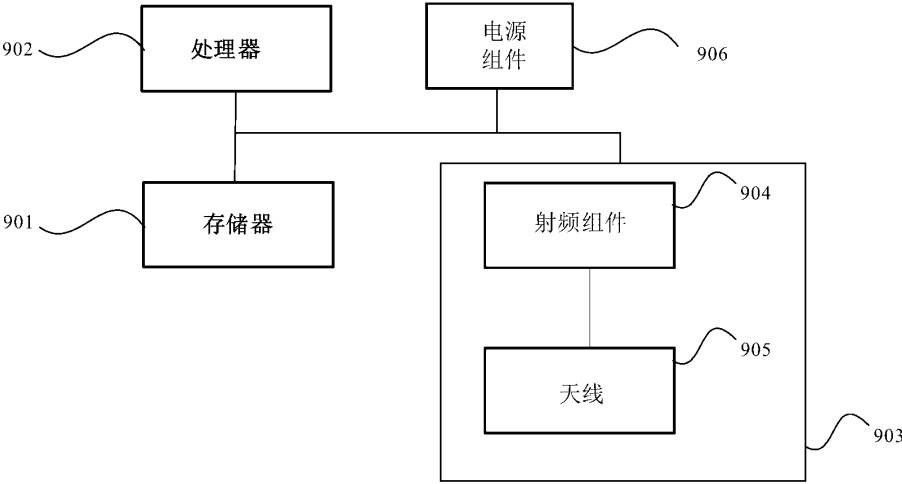


图 9

1000



图 10

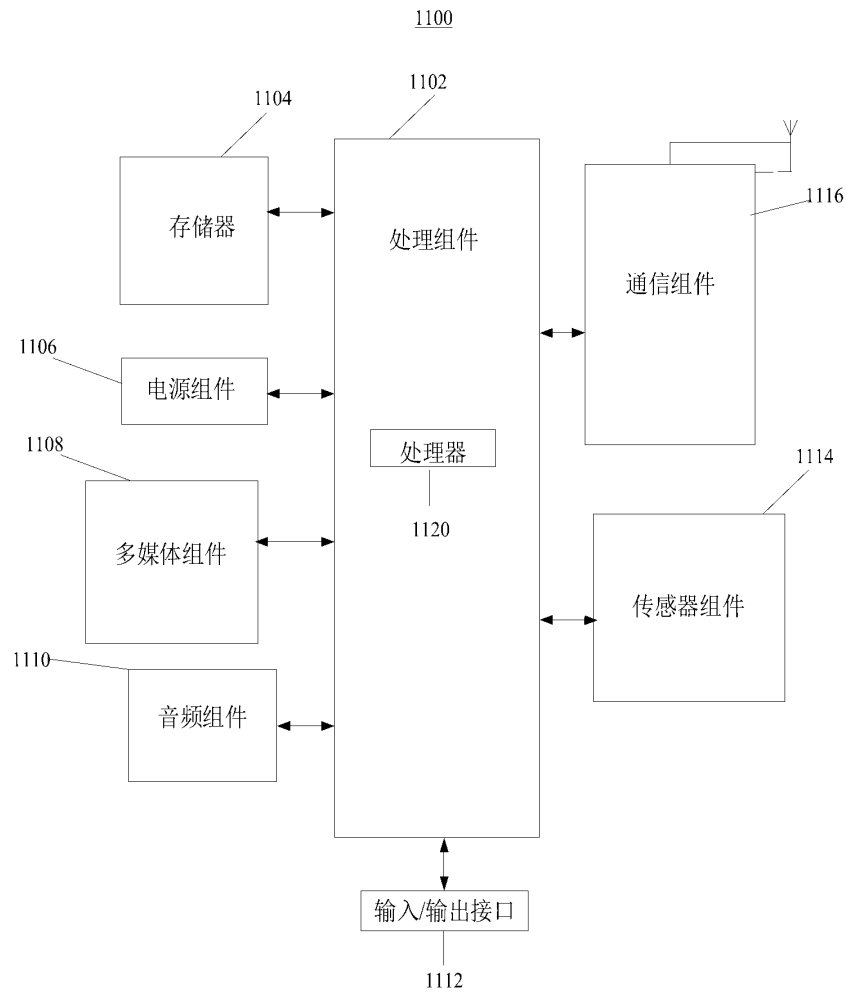


图 11