



图 1

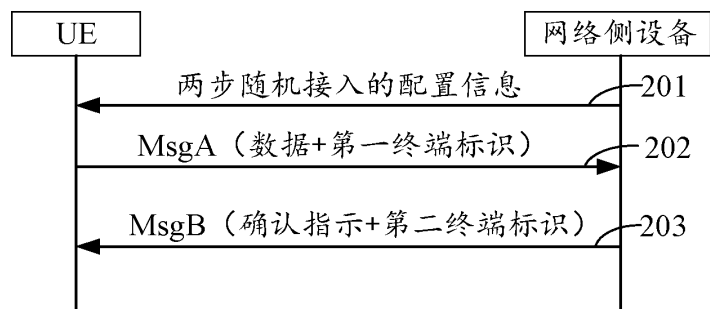


图 2

在第*i*次随机接入过程中，发送第一数据内容中的第一数据；
所述第一数据内容为第*i*-1次随机接入过程缓存的数据内容，
所述第*i*次随机接入过程和第*i*-1次随机接入过程中的至少一个
为两步随机接入过程，所述*i*为大于1的整数

301

图 3

在两步随机接入过程中，生成所述两步随机接入过程中的
第三数据内容，并缓存所述第三数据内容

401

图 4

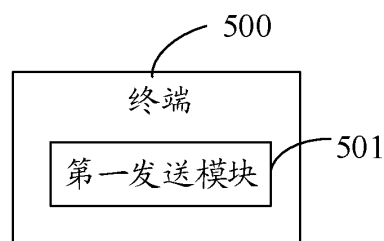


图 5

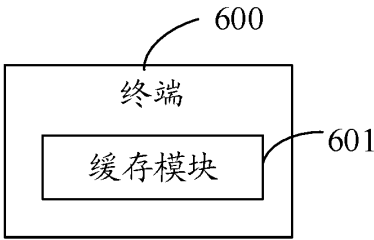


图 6

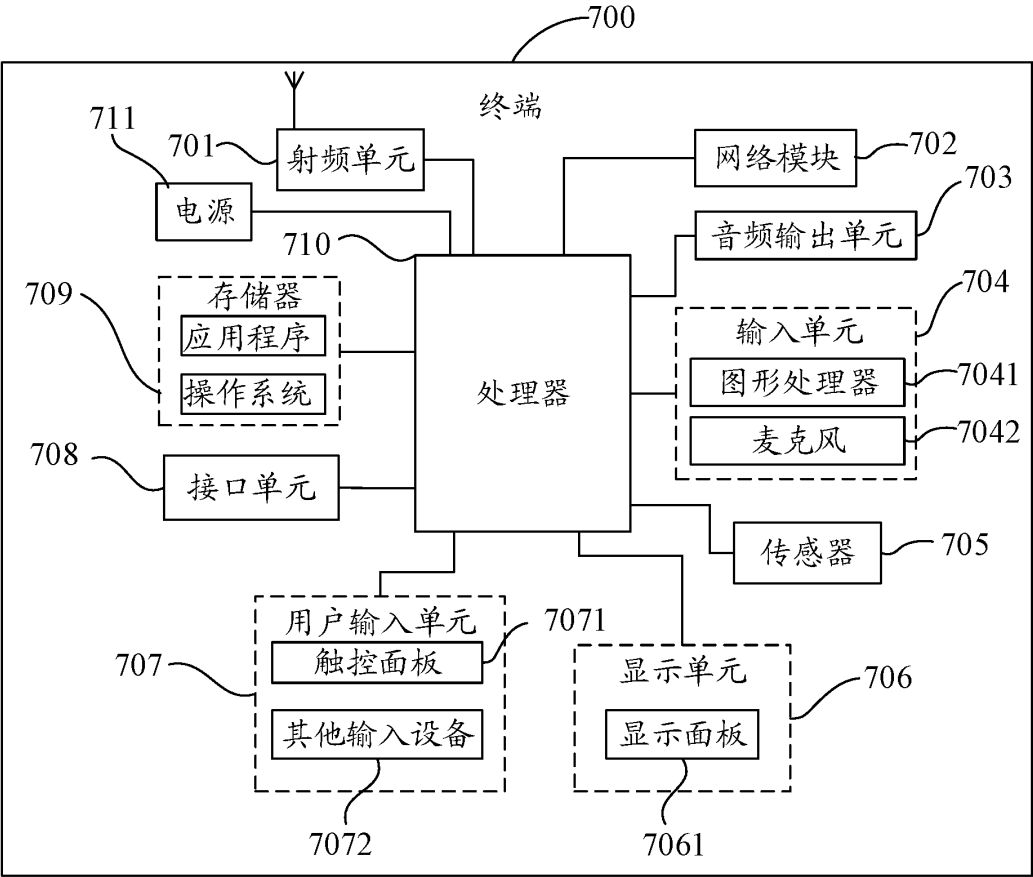


图 7