Figur 1a

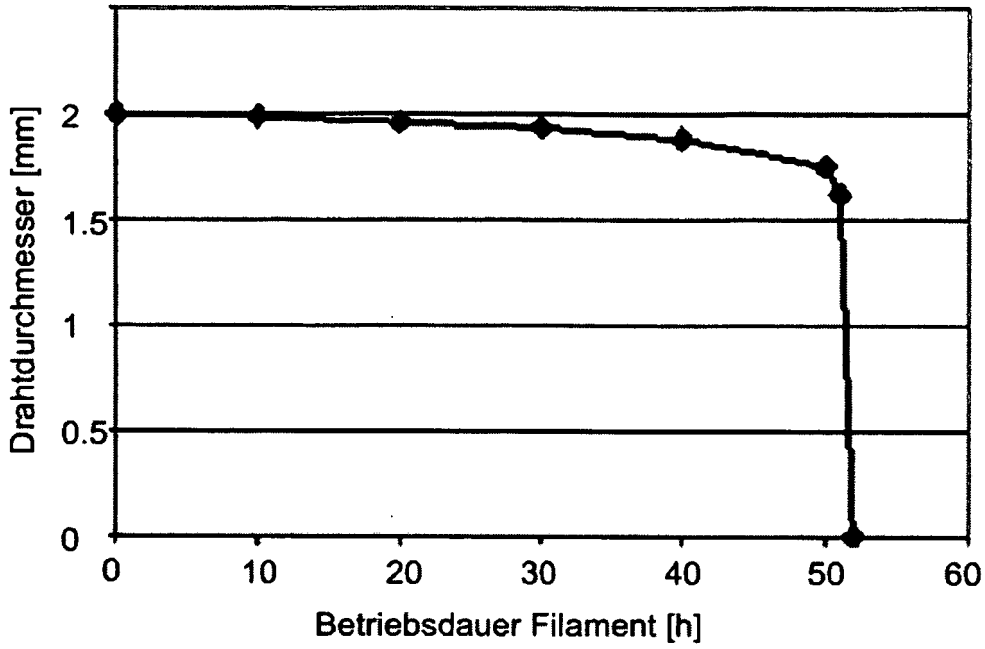

Figur 1b

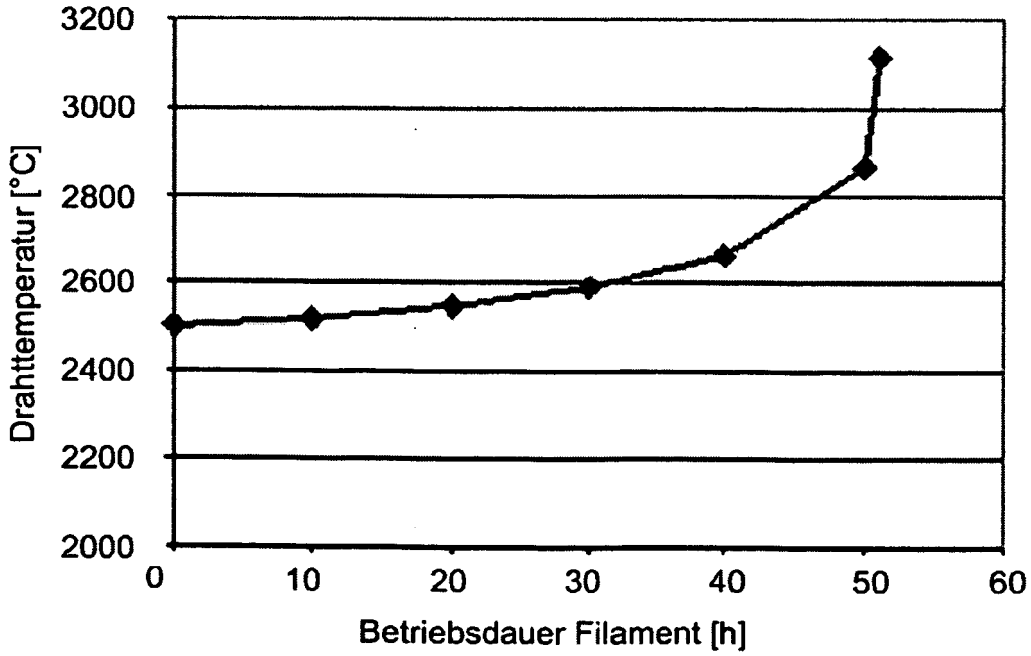

Figur 2

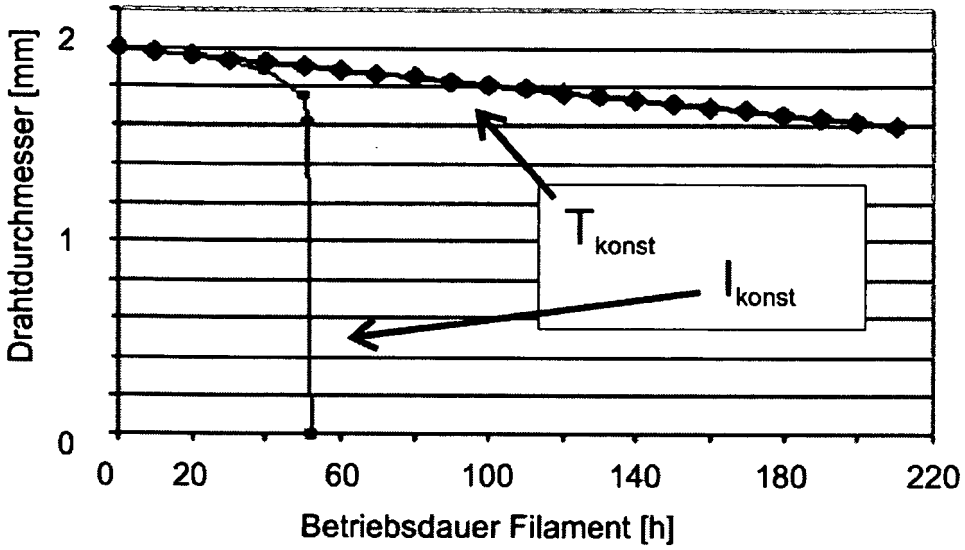
Drahtdurchmesser [mm]
2
1
0
0
20
60
100
140
180
220
Betriebsdauer Filament [h]
T konst
I konst

Figur 3a

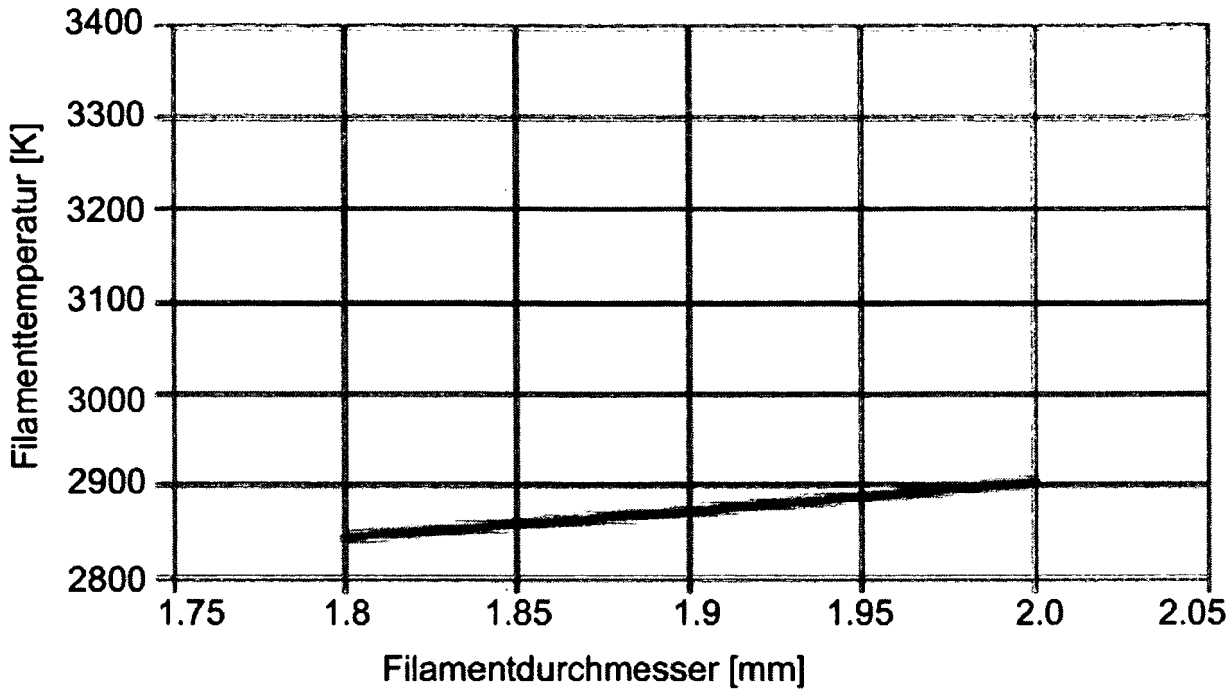

Figur 3b

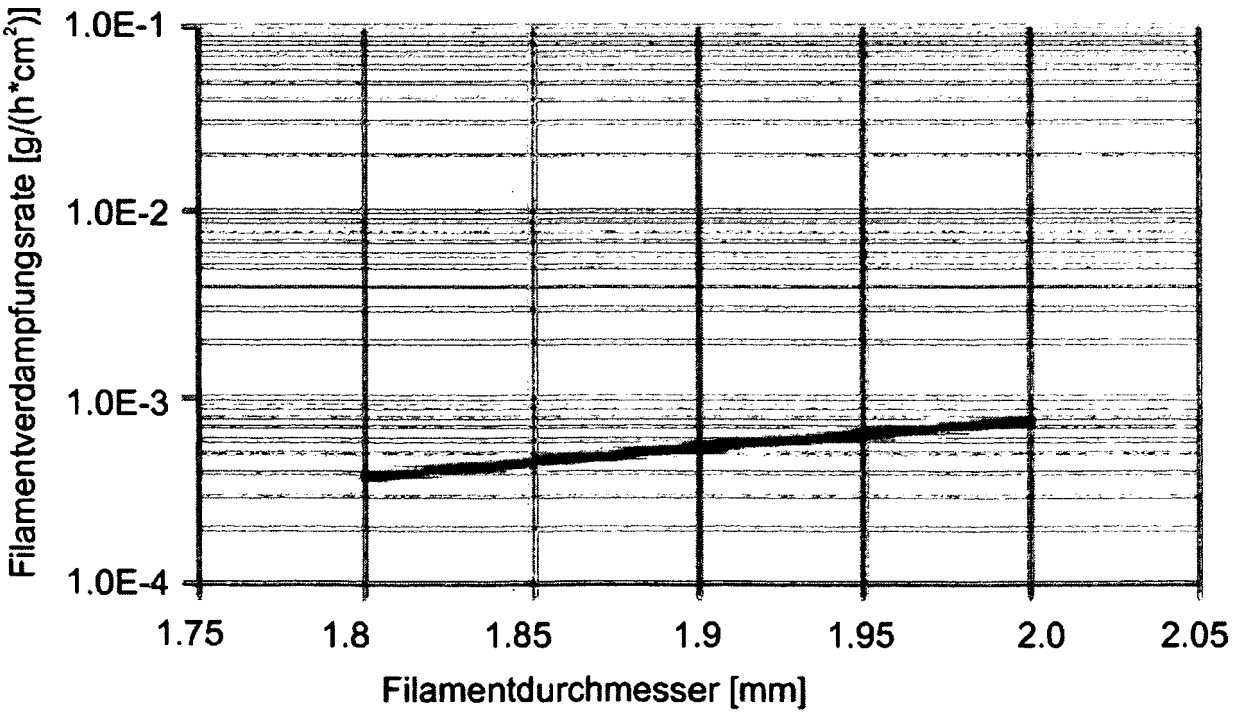

Figur 4

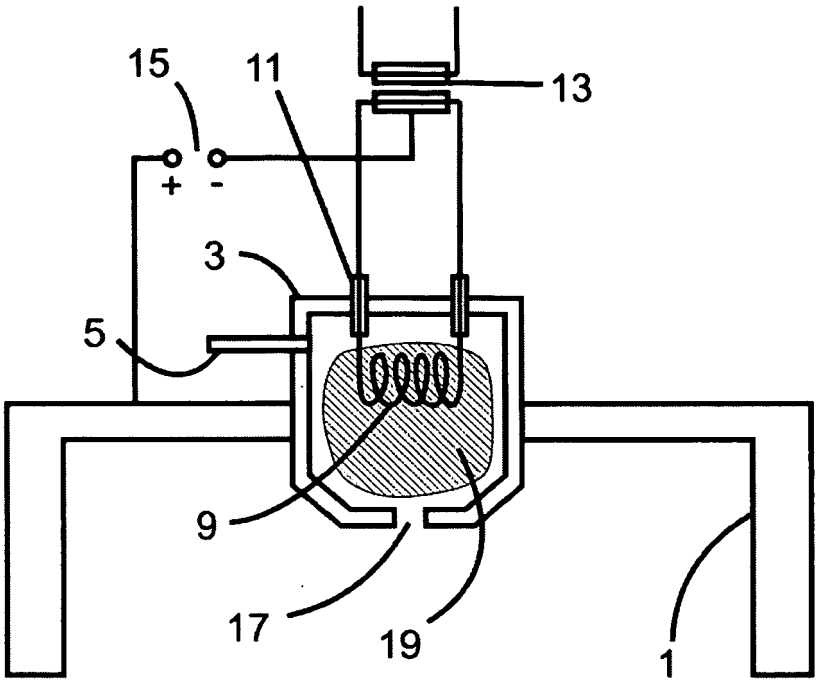

Figur 5

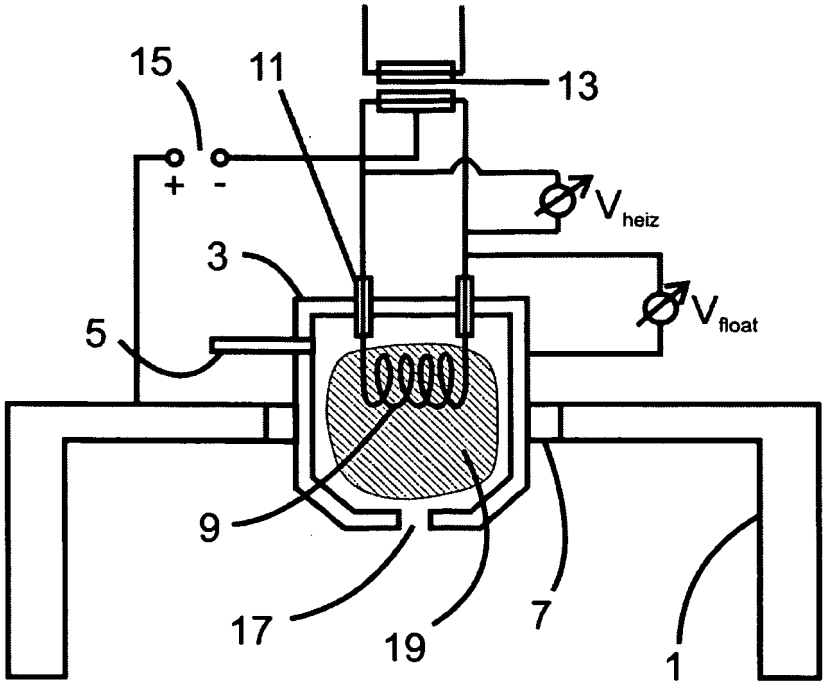
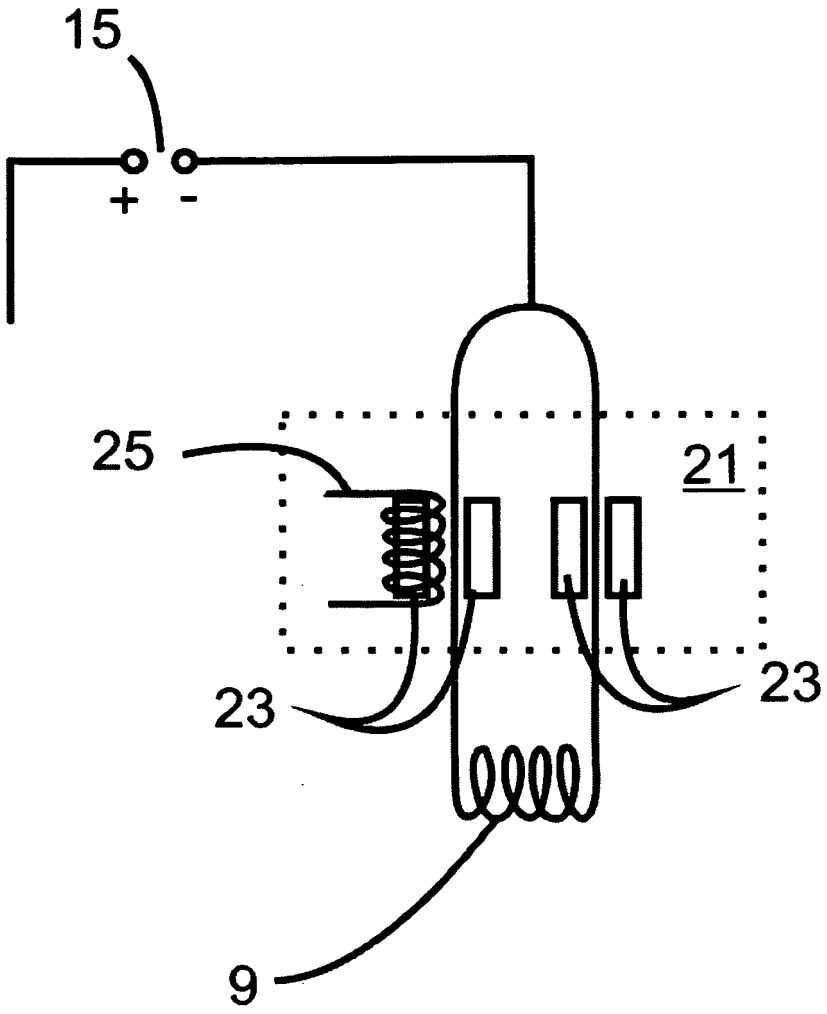
Figur 6